


ENERGIZADOR CR2032

Moneda de
litioDimensiones estándar de la
industria

mm (pulgadas)

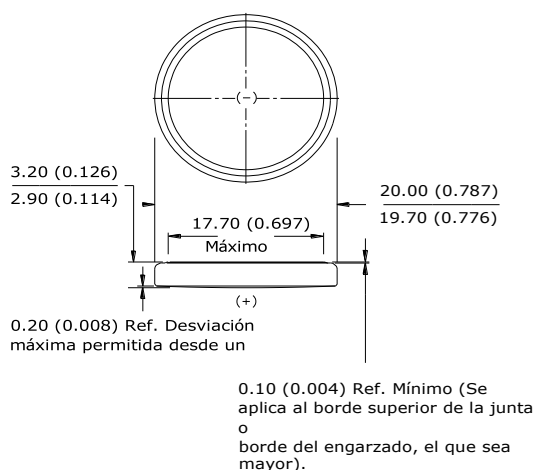


Prueba de aplicación simulada

Rendimiento típico a 21 °C (70 °F)

Horario:	Desagües típicos:	Carga	Atajo
	a 2,9 V (mA)	(ohmios)	2.0V (horas)
Continuo	0.19	15.000	1235

Características de descarga continua

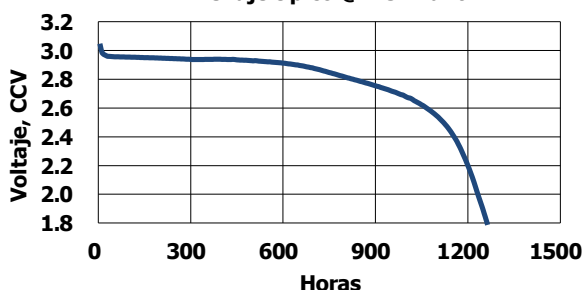Carga: 15K ohmios - continuo 21 °C (70 °F)
Drenaje típico @ 2.9V: 0.19 mA

Características técnicas

Clasificación:	"Moneda de litio"
Sistema químico:	Litio / dióxido de manganeso (Li / MnO ₂)
Designación:	ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032
Voltaje nominal:	3.0 voltios
Capacidad típica:	235 mAh (hasta 2,0 voltios) (Clasificado a 15K ohmios a 21 °C)
Peso típico:	3,0 gramos (0,10 onzas)
Volumen típico:	1,0 centímetros cúbicos (0,06 pulgadas cúbicas)
Carga máxima de revoluciones:	1 microamperio
Densidad de energía:	198 milivatios hr/g, 653 milivatios hr/cc
Contenido típico de Li:	0,109 gramos (0,0038 onzas)
Temperatura de funcionamiento:	-30C a 60C
Autodescarga:	~1% / año

Seguridad:



(1) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La deglución puede provocar lesiones graves o la muerte en tan solo 2 horas debido a quemaduras químicas y posible perforación del esófago. **Consulte inmediatamente al médico; haga que el médico llame al (202) 625-3333.**


(2) Diseño del compartimento de la batería. Para evitar que los niños retiren las baterías, los compartimentos de las baterías deben diseñarse con uno de los siguientes métodos: a) se requiere una herramienta como un destornillador o una moneda para abrir el compartimento de la batería o b) la puerta/tapa del compartimento de la batería requiere la aplicación de un mínimo de dos movimientos independientes y simultáneos del mecanismo de seguridad para abrir con la mano. Los tornillos deben permanecer cautivos con la tapa o la tapa de la batería.

Características de descarga de pulsos

Prueba de pulso a 21 °C (70 °F)

Drenaje Bkgnd: Continuo
21 °C (70 °F) 15K ohmios
0,19 mA @2,9 V

Drenaje de pulsos: 2 segundos X 12
veces al día 400 ohmios
~6,8 mA @2,7 V

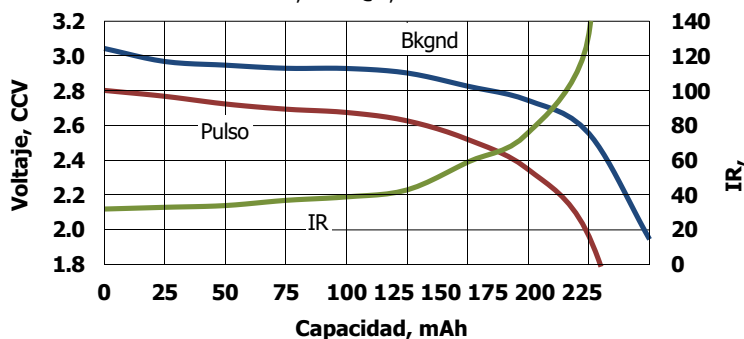

Aviso importante

Esta hoja de datos contiene información típica específica de los productos fabricados en el momento de su publicación.

Los valores son para fines de referencia y no están destinados a cálculos específicos.

©Energizer Brands, LLC. - El contenido de este documento no constituye una garantía.