


ENERGIZER CR2016

Moneda de



Dimensiones estándar de la industria

mm (pulgadas)

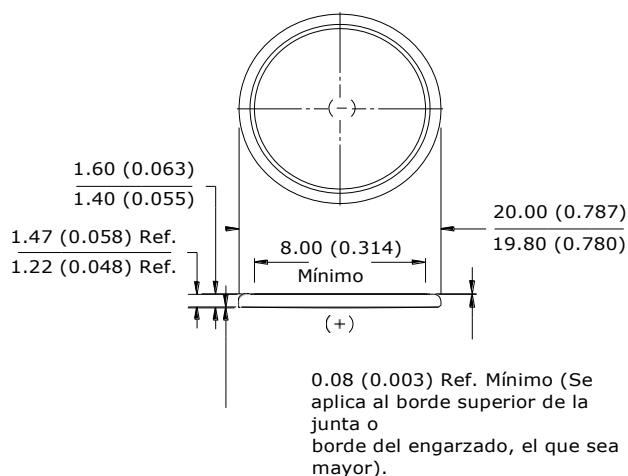

0.20 (0.008) Ref. Desviación máxima permitida desde un plano.


Prueba de aplicación simulada

Rendimiento típico a 21 °C (70 °F)

Horario:	Desagües típicos: a 2,9 V (mA)	Carga (ohmios)	Atajo 2.0V (horas)
Continuo	0.095	30,000	960

Características típicas de descarga

Carga: 30K ohmios - Continuo
Drenaje típico @ 2.9V: 0.095 mA

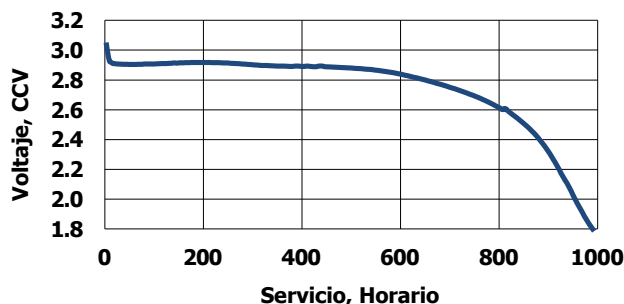

Características técnicas

Clasificación:	"Moneda de litio"
Sistema químico:	Litio / dióxido de manganeso (Li / MnO ₂)
Designación:	ANSI/NEDA-5000LC, IEC-CR2016
Voltaje nominal:	3.0 voltios
Capacidad típica:	90 mAh (hasta 2,0 voltios) (Clasificado a 30K ohmios a 21 °C)
Peso típico:	1,9 gramos (0,07 onzas)
Volumen típico:	0,5 centímetros cúbicos (0,03 pulgadas cúbicas)
Carga máxima de revoluciones:	1 microamperio
Densidad de energía:	122 milivatios hr/g, 464 milivatios hr/cc
Contenido típico de Li:	0,036 gramos (0,0013 onzas)
Temperatura de funcionamiento:	-30C a 60C
Autodescarga:	~1% / año

Seguridad:



(1) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La deglución puede provocar lesiones graves o la muerte en tan solo 2 horas debido a quemaduras químicas y posible perforación del esófago. **Consulte inmediatamente al médico; haga que el médico llame al (202) 625-3333.**

(2) Diseño del compartimento de la batería. Para evitar que los niños retiren las baterías, los compartimentos de las baterías deben diseñarse con uno de los siguientes métodos: a) se requiere una herramienta como un destornillador o una moneda para abrir el compartimento de la batería o b) la puerta/tapa del compartimento de la batería requiere la aplicación de un mínimo de dos movimientos independientes y simultáneos del mecanismo de seguridad para abrir con la mano. Los tornillos deben permanecer cautivos con la tapa o la tapa de la batería.


Características de descarga de pulsos

Prueba de pulso a 21 °C (70 °F)

Drenaje Bkgnd:

Continuo
30K
ohmios
0.095 mA @2.9V

Drenaje de pulsos: 2 segundos X 12
veces al día 400 ohmios
6,8 mA @2,7 V

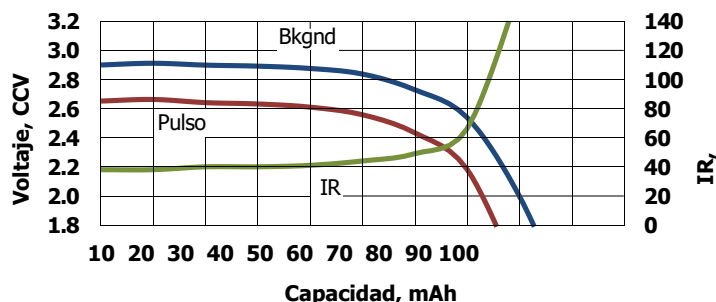

Aviso importante

Esta hoja de datos contiene información típica específica de los productos fabricados en el momento de su publicación.

Los valores son para fines de referencia y no están destinados a cálculos específicos.

©Energizer Brands, LLC - El contenido de este documento no constituye una garantía.