

SKROSS MUV MICRO AC TRAVEL ADAPTOR
REF. 807133

1 UK USB Charger (Solo incluido en la versión World Adapter MUV Micro USB)

2 World Adapter MUV Micro

PARA LOS VIAJEROS DE: todo el mundo
(más de 220 países)

A Doble enchufe USB

B Botón de desbloqueo

C Deslizadores de países/clavijas para países específicos

D Europa

E Reino Unido

F Australia/China

G EE.UU./Japón

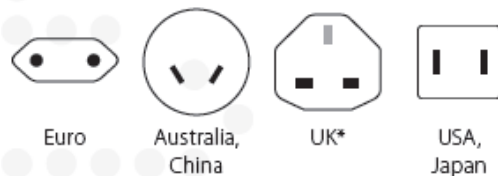
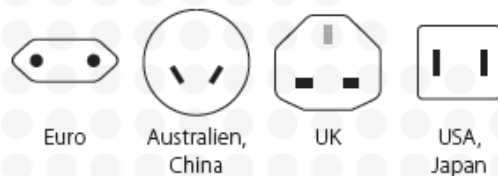
H Compatibilidad (del lado hembra)

I Australia/China

J EE.UU./Japón

K Reino Unido

L Europa

Suitable for**Compatibility (Input)****Compatibility (Output)**

El World Adapter MUV Micro de SKROSS® es el enchufe de viaje de dos polos más compacto para los viajeros de todo el mundo. A su vez, el sistema con deslizador de países patentado garantiza una conexión sencilla y segura en más de 220 países de todos los continentes, independientemente del estándar del enchufe.

El World Adapter MUV Micro USB está equipado

adicionalmente con un potente doble puerto USB.

Adecuado, entre otros, para los siguientes dispositivos **(3)**: tablet, smartphone, afeitadora, reproductor MP3, cámara digital, consola de juegos, GPS, cámara de vídeo, etc.

Adaptador: máx. 2.5 A;

100 V / 250 W – 250 V / 625 W

Caricatore USB: 5 V / 2400 mA shared

Uso

(4) Antes de utilizar, pulse el botón de desbloqueo **(B)** y lleve todos los deslizadores de países **(C)** completamente a la posición inicial. Deslice hacia delante el deslizador de país **(D-G)** deseado hasta que quede encajado (¡escuchará un clic!). **(5)** Conecte el conector de red al adaptador **(M)**, y el adaptador a la alimentación de red **(N)**.

Tras su uso, lleve siempre los deslizadores de países completamente a la posición inicial **(4)**.

Cargador USB

(Solamente incluido en la versión World Adapter MUV Micro USB)

(6) Acople el cargador USB al adaptador. Introduzca el cable de carga USB del dispositivo en cuestión en la entrada USB.

(7) El cargador USB se puede utilizar también sin adaptador en los países con tomas de corriente que se ajustan a la norma del Reino Unido.

Especificaciones técnicas

- Diseñado en Suiza
- Compatible con equipos con toma de tierra (2 polos)
- Enchufe entrada: Europa, Australia/China, UK (*UK no la version de Suiza), USA/Japón
- Enchufe salida: Euro, Australia/China, UK, USA/Japón
- Voltaje: 100 V – 250 V
- Voltaje máximo: 2.5 A
- Power rating: e.g. 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- Replaceable fuse: T 2.5 A
- No convierte el voltaje