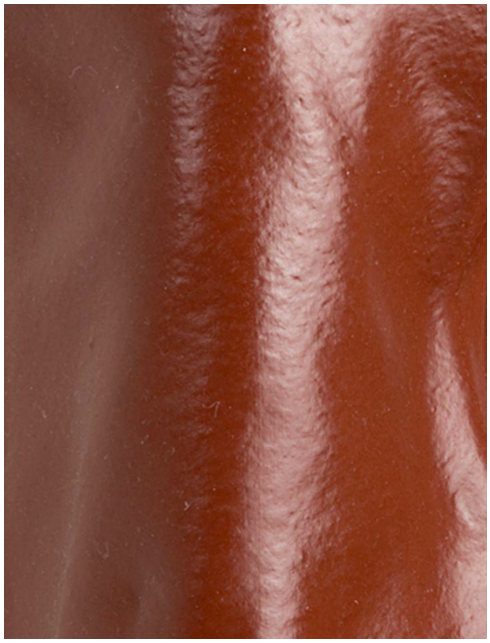

TEGERA® 10PG

Zjistit více

CENOVĚ VÝHODNÁ ZÁKLADNÍ CHEMICKÁ OCHRANA

Tyto cenově výhodné jednoduché rukavice 0,7 mm/27,5 mil, potažené jednou vrstvou PVC, poskytují ochranu proti chemickým kapalinám. Vyznačují se hladkým povrchem a pohodlnou bavlněnou podšívkou s interlokovou vazbou. Jsou odolné vůči oleji a mastnotě a vhodné pro těžké práce. Tyto rukavice jsou vysoce odolné a neobsahují latex pro snížení rizika alergií.

VLASTNOSTI

- Velmi odolná

VLASTNOSTI

- Vodotěsná
- Ochrana proti chemikáliím
- Neobsahuje latex

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Poleptání, kontakt s olejem a mastnotou, kontakt s mokrem

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, instalace vzduchotechniky, konstrukční práce, příprava půdy, betonářské práce, těžba, zemědělské práce, práce na moři, práce v petrochemickém průmyslu, práce s chemikáliemi, práce s chemickými technologiemi, práce v papírenském průmyslu, dekontaminace, asanace

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYP PRÁCE

Těžké práce

CHEMICKÁ ODOLNOST

Podle normy EN 16523-1:2015. Podrobné informace získáte od společnosti Ejendals.

SPECIFIKACE

TYP Rukavice odolné proti chemikáliím
KATEGORIE Cat. III
TLOUŠŤKA 0,7* mm (*chem-layer)
MATERIÁL PODŠÍVKY Interloková vazba, Bavlna
DÉLKA 350 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch
BARVA Červená
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/60
AQL 0.65
MÁČECÍ MATERIÁL PVC (Vinyl)
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Bavlna
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyvinylchlorid

PLNĚNÍ NOREM

CE 0598 | UKCA 0120 | EAC

TP TC 019:2011

Informace/pokyny pro uživatele

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMPST

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN ISO 21420:2020

VLASTNOSTI

Vodotěsná

Chemická ochrana

ZKOUŠKA PODLE NORMY EN ISO 374-1:2016

Zkoušená chemikálie	A	K	L	M	P	S	T
Úroveň permeace	2	6	3	3	6	5	6
Degradace v %	-19,8	-21,5	-31,9	-8,0	-3,1	N/A	-16,6

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
8	10PG-8	7340118310626
9	10PG-9	7392626062702
10	10PG-10	7392626001084
11	10PG-11	7340118310619

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.