

PRODUKTDATABLAD

P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10

PARATHOM DIM PAR16 | Dæmpbare LED-reflektorlyskilder PAR16 med retrofit stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Butikker
- Hotel- og restaurations-sektoren
- Museer, kunstgallerier
- Interiør i private hjem
- Som downlight til markering af gangveje, døre, trapper osv.
- Spotbelysning til betoning
- Displaykabinetter og butiksvinduer
- Spotbelysning af varmefølsomme genstande som mad, planter osv.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Lavt energiforbrug
- Høj ensartethed i farven grundet smal binning
- Enkel udskiftning af halogenlyskilder gundet kompakt full glass design og single optik
- Ideel til økonomisk spotbelysning

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelt LED-alternativ til 230 V halogenlyskilder
- Høj farveensartethed: ≤ 5 SDCM
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Made in Germany (versioner op til inkl. 50 W)
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Wattforbrug | 5,50 W |
| Nominel wattforbrug | 5,50 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Tilsvarende lampe effekt | 50 W |
| Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B) | 141 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 226 |
| Driftsfrekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,80 |

Fotometriske data

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Nominel lysstrøm | 350 lm |
| Målt lumenstrøm | 350 lm |
| Nominel farvetemperatur | 2700 K |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0,70 |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Lumen | 350 lm |
| Farvegengivelsesindex | ≥90 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤5 sdc |
| Farvegengivelsesindex | ≥90 |
| Nominel effektiv lysstrøm 90° | 350 lm |
| Nominel effektiv lysstrøm 90° | 350 lm |
| Nominel topstyrke | 720 cd |

Lysfordeling

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel | 36 ° |
| Opvarmningstid (60 %) | < 0,50 s |
| Opstarttid | < 0,5 s |
| Nominel strålevinkel | 36 ° |
| Nominel strålevinkel (halv spidsværdi) | 36,00 ° |

Dimensioner



| | |
|--------------------------|---------|
| Total længde | 55,0 mm |
| Diameter | 51,0 mm |
| Udvendig kolbe | PAR51 |
| Længde | 55,0 mm |
| Maksimum diameter | 51,0 mm |

Temperaturer og driftsbetingelser

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 75 °C |
|---------------------------------------|-------|

Levetid

| | |
|------------------------|---------|
| Nominel levetid | 25000 h |
| Målt levetid | 25000 h |
| Antal tænd/sluk | 100000 |

Generel Beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | GU10 |
| Kviksølvindhold | 0,0 mg |
| Kviksølvfri | Ja |
| Design/version | ikke relevant |
| Korrekt bortskaffelse jf. WEEE | Ja |
| Produkt bemærkning | Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi |

Egenskaber

| | |
|----------------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|----------------|----|


Godkendelse og Standarder

| | |
|----------------------|-------------|
| Energiklasse | A+ |
| Energiforbrug | 6 kWh/1000h |

Internationale Koder

| | |
|---------------------|-----------------|
| Ordreference | LPPAR16D5036 5, |
|---------------------|-----------------|

Lys distribution

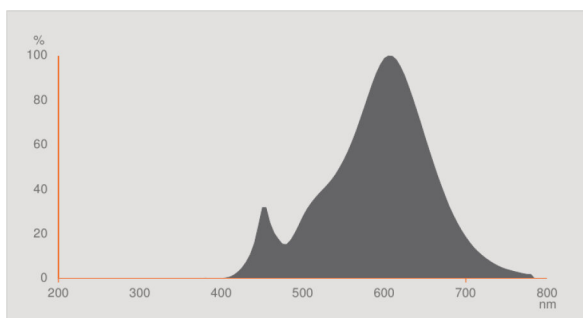

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075260139 | Folding carton box 1 | 49 mm x 49 mm x 62 mm | 55,00 g | 0.15 dm ³ |
| 4058075260146 | Shipping carton box 10 | 257 mm x 110 mm x 70 mm | 603,00 g | 1.98 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

- ▶ www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lamper

Se mere om garanti på

- ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.