

PRODUKTDATABLAD

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 350 | Væg- og loftsarmatur med IP44



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gange
- Trapper
- Badeværelser
- Foyerer

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte
- Energibesparelser på op til 55 % ift. armaturer, der bruger kompakttrør
- Nem og hurtig installation
- Meget ensartet lys
- Klart dæksel beskytter reflektoren mod støv og kontakt
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Spredningsvinkel: 120°
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Stødsikkerhed: IK03
- Metalhus, PMMA cover
- Omgivelsestemperatur i drift: -20 til + 40 °C



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	18,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,5
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	15.0 A
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	200 µs

Data for armatur forkoblinger

Ouput current	117 mA
Flimmerfri	Ja
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	31
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	42


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	1440 lm
Belysnings effektivitet	80 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Dimensioner

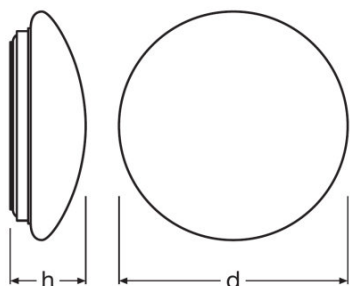

Diameter	350,0 mm
Højde	115,0 mm
Produktvægt	600,00 g

Farver & materialer

Materiale	Steel
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Levetid	30000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Loft / Væg



Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Skrueterminal 3-pol
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK03
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

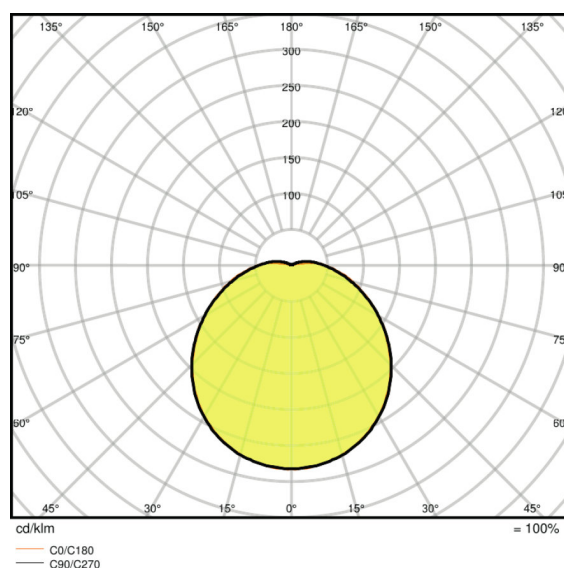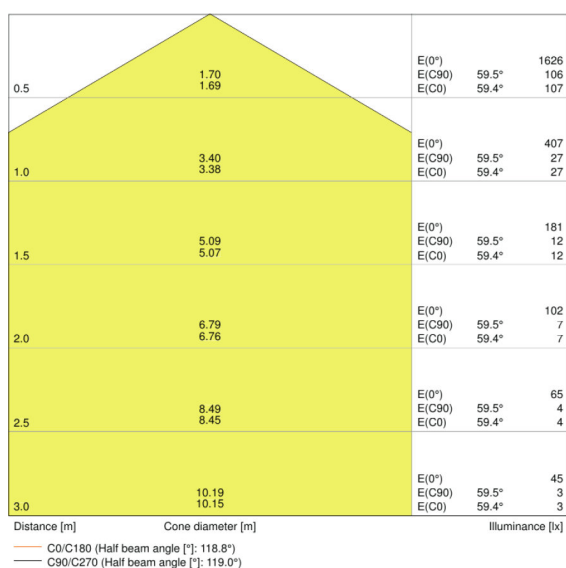

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Skærm som ekstra tilbehør kan fås

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075000742	Folding carton box 1	386 mm x 386 mm x 120 mm	969,00 g	17.88 dm ³
4058075000759	Shipping carton box 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	5200,00 g	105.06 dm ³

4058075080010	Folding carton box 1	386 mm x 386 mm x 120 mm	969,00 g	17.88 dm ³
4058075080027	Shipping carton box 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	5862,00 g	105.06 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.