

PRODUKTDATABLAD

DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Damp Proof armaturer, klassisk design med 5x2.5mm² gennemfortrådning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri- og lagerfaciliteter
- Parkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samlebånd

PRODUKTFORDELE

- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Nem installation, ingen nødvendige værktøjer til tilslutning
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Højt lysudbytte: op til 115 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Lyskegle: 105°
- Gennemfortrådningskabel 5x2.5mm² er installeret
- Hus i polykarbonat



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	39,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominal spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Total harmonisk forvrængning	< 20 %

Data for armatur forkoblinger

Flimmerfri	Ja
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	48
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	40
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	64


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	4400 lm
Belysnings effektivitet	115 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	105,00 °
-------------------	----------

Dimensioner



Længde	1200 mm
Bredde	95,0 mm

Højde	78,0 mm
Produktvægt	1839,30 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-30...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Produkt bemærkning	Tilgængelig fra oktober 2019


Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	TERMINALS, 5-POLE (L1, L2, L
"Ball shot safe"	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

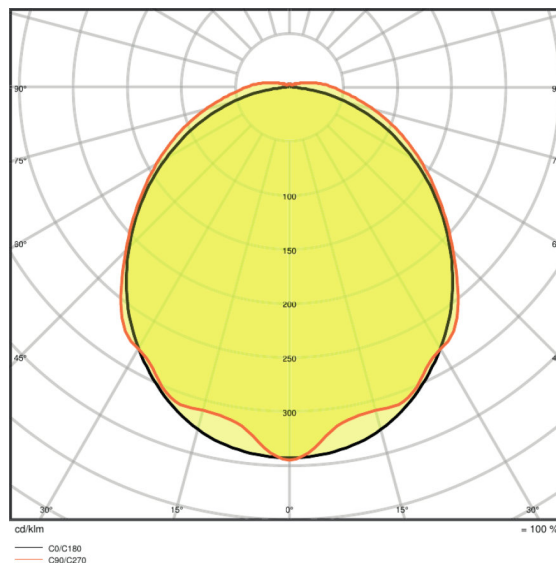

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (suspension kit, tyverisikringskit)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075319240	Folding carton box 1	1205 mm x 102 mm x 84 mm	2022,00 g	10.32 dm ³
4058075319257	Shipping carton box 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	13126,00 g	78.32 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefærdig bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.