

PRODUKTDATABLAD

P CLAS A 75 FR 11 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC A DIM | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk glødepærereform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Meget lang levetid op til 25.000 driftstimer
- Lavt energiforbrug
- Høj ensartethed i farven grundet smal binning
- Enkel udskiftning af klassiske lyskilder grundet kompakt design
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid

PRODUKTEGENSKABER

- LED alternativ til traditionelle lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant kromaticitet
- Høj farveensartethed: < 6 SDCM
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Kviksvølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	11,00 W
Nominel wattforbrug	11,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	70
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	110
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,80
Tilsvarende lampe effekt	75 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1055 lm
Målt lumenstrøm	1055 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	1055 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	110,0 mm
--------------	----------

Diameter	60,0 mm
Udvendig kolbe	A60
Længde	110,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	97,1 °C
---------------------------------------	---------

Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi/I udvikling, data foreløbige/I Forberedelsestid/LED-lyskilder indeholder flere elektroniske komponenter. Under ugunstige forhold kan disse føre til akustisk støj. I tilfælde af resonans kan selv lav støj blive hørbar. Faktorer, der påvirker dette, er: installationen, lampeholderens design og armatur (akustisk resonanseffekt) samt dæmperen eller transformeren (harmoniske eller elektroniske resonanser)

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
----------------	----


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	11 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPCA75D 11W/
---------------------	----------------

Lys distribution

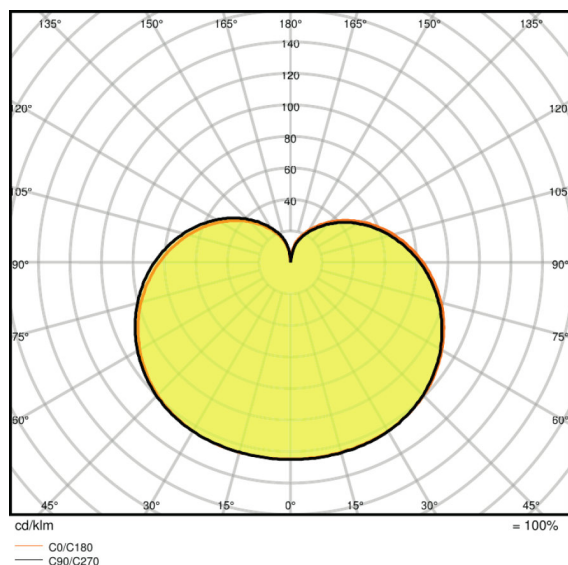

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075292574	Folding carton box 1	61 mm x 61 mm x 109 mm	97,00 g	0.41 dm ³
4058075292581	Shipping carton box 10	318 mm x 133 mm x 134 mm	1088,00 g	5.67 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

► www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lamper

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.