

PRODUKTDATENBLATT

STAUBMASKE My-T-Gear MASK 712



PRODUKTSPEZIFIKATION

Die Partikelmaske My-T-Gear MASK 712 ist leicht, bequem und vereint die Vorteile einer kegelförmigen und einer flach gefalteten Atemschutzmaske. Größere Atemkammer, bessere Passform und bequem zu transportieren und zu lagern. Das Filtermedium verfügt über eine fortschrittliche Technologie, die die Verstopfungseigenschaften des Filters verbessert und es ihm ermöglicht, den Dolomit-Verstopfungstest zu bestehen. Dies sorgt für einen noch geringeren Atemwiderstand und ermöglicht eine längere Lebensdauer als bei anderen gewöhnlichen FFP-Atemschutzmasken derselben Klasse.

- EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR D
- Jede Maske ist einzeln verpackt, um einen sauberen Transport zum Arbeitsplatz zu gewährleisten.
- Außergewöhnlicher Innenfilter für geringen Atemwiderstand
- Weichere Außen- und Innenschicht für bequemen Sitz
- Individuell verstellbarer, verdeckter Nasenbügel aus Kunststoff für hervorragende Passform
- Nasensteg aus hochdichtem Urethanschäum für hervorragende Passform und hohen Tragekomfort
- Schlaufen für einen guten Sitz
- Einwegventil reduziert die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Maske und sorgt so für mehr Komfort
- Kann problemlos mit Schutzbrille, Helm, Brille, Ohrschützern und anderen Augenschutzvorrichtungen ausgestattet werden
- Verpackt in einer Box mit 15 Stück, 12 Boxen in einem Karton

Artikelnummer 20641487

EAN: 8713082035090

Für Handbuch und
Konformitätserklärung:



Zertifizierungen:

EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR


NPF: 12



PSA der Kategorie 3 gemäß
EU-Verordnung
2016/425/EWG für persönliche
Schutzausrüstung.

Lagerung und Transport

Die Atemschutzmasken der My-T-Gear 700-Serie sind fünf (5) Jahre lang haltbar. Das Ende der Haltbarkeitsdauer ist auf der Produktverpackung angegeben. Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch immer, ob das Produkt innerhalb der angegebenen Haltbarkeitsdauer (Verfallsdatum) liegt. Das Produkt sollte unter saubereren, trockenen Bedingungen bei einer Temperatur zwischen -5 °C und + 50 °C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von <75 % gelagert werden. Verwenden Sie zur Lagerung oder zum Transport dieses Produkts die mitgelieferte Originalverpackung.

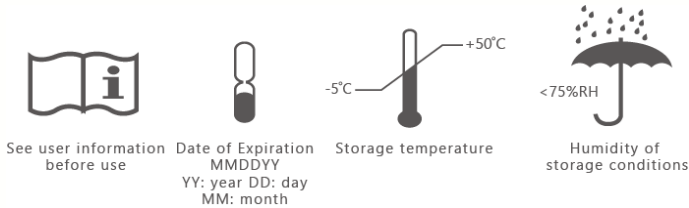

Beschränkte Garantie

Diese beschränkte Garantie ersetzt die Garantien für die Marktgängigkeit, die Eignung für bestimmte Zwecke und alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Es gibt keine weiteren Garantien, die über die Beschreibung auf der Vorderseite hinausgehen. Die physikalischen Standards und Spezifikationen des Herstellers werden von den verkauften Produkten erfüllt.

Ausschließliche Rechtsmittel: Der Schadensersatz für die Verletzung dieser beschränkten Garantie beschränkt sich auf den Ersatz derjenigen Produktmenge, die nachweislich fehlerhaft hergestellt wurde. Mit Ausnahme der oben genannten Fälle haftet der Hersteller nicht für Verluste, Schäden oder Verbindlichkeiten, die direkt, indirekt, zufällig, speziell oder als Folge des Verkaufs, der Verwendung, des Missbrauchs oder der Unmöglichkeit der Verwendung der Produkte durch den Benutzer entstehen.

Begrenzung der Dienstleistungszeit

Verlassen Sie den kontaminierten Bereich und nehmen Sie die Atemschutzmaske ab, wenn das Atmen erschwert ist, die Maske nicht richtig sitzt oder wenn die Atemschutzmaske beschädigt, verschmutzt oder verformt ist. Verwenden Sie die Atemschutzmaske nach dem Abnehmen nicht erneut.

Die maximale Nutzungsdauer dieses Atemschutzgeräts beträgt fünf (5) aufeinanderfolgende Kalendertage (einschließlich Tage, an denen es nicht verwendet wird), beginnend mit dem ersten Tag der Verwendung.

Warnhinweise

1. Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist für den Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts einen Sicherheitsexperten, um die Eignung für die von Ihnen beabsichtigte Anwendung zu bestimmen.
2. Wie bei jedem Atemschutzgerät MUSS der Träger vor der Verwendung ausreichend geschult werden. Vor der Verwendung sollte der Träger immer überprüfen, ob die Maske in gutem Zustand ist – keine Verschmutzungen, keine Beschädigungen der Kopfbandbefestigung usw.
3. Dieses Produkt schützt den Träger nicht vor Gasen, Dämpfen oder Nebeln, deren Flüssigkeiten schädliche Dämpfe oder Gase erzeugen.
4. Nicht bei Sandstrahlarbeiten verwenden.
5. Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nur in gut belüfteten Bereichen mit ausreichend Sauerstoff (mindestens 19,5 %), um das Leben zu erhalten.
6. Nicht verwenden, wenn die Schadstoffe und deren Konzentration unbekannt sind oder eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen.
7. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn: a) das Atmen schwierig wird, b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten, c) die Atemschutzmaske beschädigt wird oder d) ein Notfall eintritt.
8. Wenn der Benutzer krank ist oder Beschwerden hat, konsultieren Sie einen zugelassenen Arzt, um die Eignung für die Verwendung zu bestimmen.
9. Gesichtsbehaarung und bestimmte Gesichtszüge verhindern die wirksame Verwendung dieses Produkts.
10. Ersetzen Sie die Atemschutzmaske, wenn der Atemwiderstand aufgrund von Staubablagerungen zu groß wird oder nach maximal 8 Stunden Gebrauch („Einsatzeinheit“).
11. Die Nichtbeachtung aller Warnhinweise und Anweisungen zur Verwendung dieser Atemschutzmaske kann zu schweren Erkrankungen oder dauerhaften Verletzungen führen.
12. Das Gerät sollte nicht als Zündquelle dienen, aber es sollte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, da die Konzentration der Schadstoffe innerhalb des normalen Entflammbarkeitsbereichs die Grenzwerte in der Auswahlhilfe überschreiten würde.
13. Bewahren Sie die Atemschutzmaske bei Nichtgebrauch in einem verschlossenen Behälter außerhalb von kontaminierten Bereichen auf.
14. Bewahren Sie die Atemschutzmaske während des Transports in der Originalverpackung auf.
15. Vergewissern Sie sich vor dem Betreten der Arbeitsumgebung, dass die Maske richtig sitzt.

Kundendienst Niederlande

T: +31 (0)78 618 14 00 oder

E: info@intersafe.eu

Kundendienst Belgien

T: +32 (0)15 423 320

E: info-b@intersafe.eu