

EVOGuard® M Forst-Kopfteil (nur)

EVOGuard® M Forst-Kopfteil (nur) / ADB280-000-800



BESCHREIBUNG

EVOGuard® M Forst-Kopfteil zur Verwendung mit EVOGuard® Visieren, bietet innovative Lösungen zum Schutz des Trägers in einer Vielzahl von risikoreichen Arbeitsumgebungen.

*Das EVOGuard® M Forst-Kopfteil erfüllt die Anforderungen der EN 1731 und EN 166, wenn er mit dem entsprechenden EVOGuard® Visier ausgestattet ist.

OPTIONEN

EVOGuard® M Forst-Kopfteil (nur) (ADB280-000-800)

SICHERHEITSSTANDARDS


EN 166 • EN 1731



SPEZIFIKATIONEN

Nutzbar machen 6-Punkt-Multipositions-Einstell-/Anpasssystem	 Universeller Zubehör-Steckplatz Ja
 Drehradverschluss Ja	 Integrierte Brille Optional EvoSpec
 Wiederverwendbar Ja	 BSI Kitemark Ja
Material 30% Glasfaser-Nylon	 Produktgewicht 210g

EIGENSCHAFTEN



Umfangreiche Visierserie

Es stehen drei leistungsstarke Forstvisiere zur Verfügung, so dass der Anwender das perfekte Visier für seine Aufgabe und seinen Preis wählen kann.



Zweischichtiger Schutz

Der EVOGuard®M Forsthelm und die EVOGuard®M Forst-Gesichtsschutzeinheit verfügen beide über eine zweite Schutzschicht für die Augen in Form der integrierten, ausfahrbaren EVOSpec® Polycarbonat-Schutzbrille.



Höchster Komfort

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Höchste(r) Komfort & Passform

Ausgestattet mit dem neuen JSP Revolution® Drehrad, der die Einheit sicher festzieht und in Position hält, unabhängig von der Aufgabe oder dem Ausmaß der Benutzerbewegung. Das System wird komplett mit einem umlaufenden, weichen, mit Schaumstoff hinterlegten, austauschbaren Chamlon™ Schweißband geliefert, das höchsten Komfort bietet.



Ausgewogen & Sicher

Die selbstschmierenden Nylonscharniere, die entweder an einem Gesichtsschutz oder am Helm befestigt werden, halten das Visier auch bei extremen Bewegungen sicher in Position und bieten eine ausgewogene, gleichmäßige Gewichtsverteilung.



Produktkompatibilität

Entwickelt, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von JSP-Produkten zu maximieren, wie dem Force®8-Atmungsgerät mit PressToCheck™, Springfit™ - Einwegmasken und dem Sonis® - Helm-Ear Defender-Sortiment.



Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



Maximale Justierbarkeit

Der Träger kann den Gesichtsschutz mit Hilfe der speziellen Höhenverstellung einfach auf drei Arten einstellen. Ein großes hinteres Komfortpolster passt sich der Kopfform des Trägers an, verteilt die Last und sitzt unter dem Hinterhauptbein für einen besonders sicheren Sitz.

SERIE



VIDEOS

 www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Apr 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



EVOGuard®M Forstvisiere

EVOGuard® M3 Forstvisier / ADA310-080-000



BESCHREIBUNG

Die EVOGuard®M Forstvisiere bieten innovative Lösungen, die den Träger in einer Vielzahl von risikoreichen Arbeitsumgebungen schützen. Die EVOGuard®-Visierkomponenten sind mit zahlreichen bestehenden EVO®-Helmserien voll kompatibel.

OPTIONEN

EVOGuard® M1 Forstvisier (ADA290-080-000)

EVOGuard® M2 Forstvisier (ADA300-080-000)

EVOGuard® M3 Forstvisier (ADA310-080-000)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 1731



SPEZIFIKATIONEN



Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch



Lichtdurchlässigkeit (VLT)
80%



BSI Kitemark
Ja



Produktgewicht
94.04g

Set

Wird geliefert mit: EVO® 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker™-Halterungen. EVO8/EVOLite Ausweishalter. EVOGuard™ Kopfteil-Befestigungssystem



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F



Visierlänge
18cm


Material

ABS umspritzter Rahmen und gelasertes Edelstahlnetz



Wiederverwendbar
Ja

EIGENSCHAFTEN



Umfangreiche Visierserie

Es stehen drei leistungsstarke Forstvisiere zur Verfügung, so dass der Anwender das perfekte Visier für seine Aufgabe und seinen Preis wählen kann.



Zweischichtiger Schutz

Der EVOGuard®M Forsthelm und die EVOGuard®M Forst-Gesichtsschutzeinheit verfügen beide über eine zweite Schutzschicht für die Augen in Form der integrierten, ausfahrbaren EVOSpec® Polycarbonat-Schutzbrille.




Höchster Komfort

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



Aufprallschutz

Das EVOGuard® M3 Forstvisier verfügt über eine F - erhöhte Schlagfestigkeit, wenn es an einem EVOGuard® M Kopfteil oder einer EVO® Helmserie angebracht ist.



Ausgewogen & Sicher

Die selbstschmierenden Nylonscharniere, die entweder an einem Gesichtsschutz oder am Helm befestigt werden, halten das Visier auch bei extremen Bewegungen sicher in Position und bieten eine ausgewogene, gleichmäßige Gewichtsverteilung.



Produktkompatibilität

Entwickelt, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von JSP-Produkten zu maximieren, wie dem Force®8-Atemschutzgerät mit PressToCheck™, Springfit™ - Einwegmasken und dem Sonis® - Helm-Ear Defender-Sortiment.




Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



Hochwertige Materialien

Das EVOGuard® M3 Forstvisier besteht aus einem umspritzten ABS-Rahmen mit einem gelaserten Edelstahlnetz.



Lichtdurchlässigkeit

SERIE

VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 12 Apr 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



GEBRAUCHSANWEISUNG

Befestigen Sie die Gehörschutzkapseln an den Universalschlitten Ihres Helmes.

Fahren Sie die Kapseln bis zum Anschlag aus und stellen Sie die Bügel in die "Stand by" Position um den Helm aufzusetzen.

Drücken Sie die Bügel nach innen, bis Sie ein Klicken auf beiden Seiten hören.

Schieben Sie die Kapseln nach oben oder unten um sie richtig einzustellen.



MATERIAL

ABS Kapseln

Schaumstoff/PET-Kombinationskissen

Edelstahlbügel

Acetal & Nylon Helmhalterung

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Schutz wird nur geboten, wenn Helm und Gehörschutz korrekt montiert sind.

Ohrpolster können sich mit der Verwendung abnutzen und sollten in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Verwenden Sie keine Farben, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten, außer nach den Anweisungen des Herstellers.

Die Ohrpolster können bei Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen bei empfindlichen Personen hervorrufen.

Verlassen Sie in diesem Fall den Gefahrenbereich, entfernen Sie den Gehörschutz und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn die Gehörschützer über einen längeren Zeitraum getragen werden sollen, muss der Geräuschpegel auf 80dB reduziert werden.

Vor der Auswahl eines geeigneten Gehörschützers sollte eine Geräuschemessung durchgeführt werden.

Brillenrahmen und Haare zwischen den Ohrpolstern und dem Kopf können die Leistung des Gehörschutzes beeinträchtigen.

Der Gehörschutz sollte in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen verwendet werden, die zum Zeitpunkt der Anwendung gelten.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI DI SONIS®

Passend für die JSP-Serie von EVO-Helmen, einschließlich: EV02, EV03, EV05, EV06100, EVOLite, & EVOLite Skyworker

Hygiene: Für jedes Modell sind Hygienesets erhältlich und das Produkt lässt sich leicht reinigen.

Farbcodierung: Die Sonis® Gehörschutzprodukte wurden mit einem Farbcodesystem zur einfachen Auswahl entwickelt.

Auch in Signalfarben erhältlich

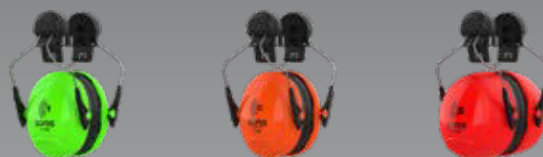

ABMESSUNGEN DER GEHÖRSCHÜTZER

Sonis®1:

Tiefe: 60mm

Breite: 100mm

Höhe: 160mm

Gewicht: 239g (Approx.)

Sonis®C

Tiefe: 60mm

Breite: 100mm

Höhe: 160mm

Gewicht: ca. 256g

Sonis®3

Tiefe: 85mm

Breite: 100mm

Höhr: 160mm

Gewicht: ca. 383g



CONFORMITÀ

Entspricht EN 352-3:2002


EG-Zertifikatsnummer 662532

Kitemark Nummer KM 662534

ABMESSUNGEN DER UMPACKUNG

Sonis®1 & Sonis®C:

Menge: 10 Gewicht: ca. 9.6kg

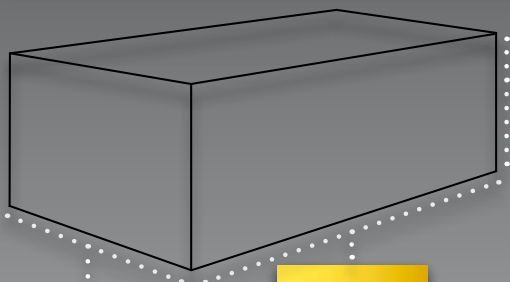

HÖHE:
200mm


BREITE:
220mm

LÄNGE:
520mm

ABMESSUNGEN DER UMPACKUNG

Sonis®3:

Menge: 10 Gewicht: ca. 9.6kg

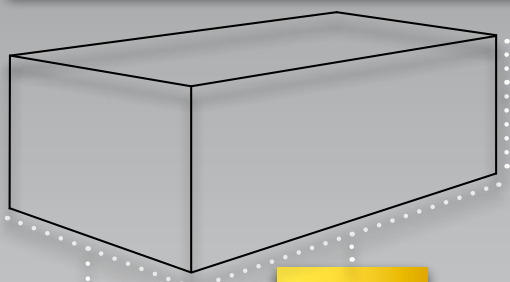

HÖHE:
200mm

BREITE:
340mm

LÄNGE:
520mm

REINIGUNG & WARTUNG

Mit Seife und warmem Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Chemikalien und extremen Temperaturen schützen.

LEISTUNG

SONIS®1 GEHÖRSCHÜTZER

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	12.4	14.5	13.1	25.5	33.0	34.5	35.0	37.5
Standard Dämpfung (dB)	3.0	3.3	2.2	1.9	3.6	2.8	3.1	4.5
Angenommener Schutz (dB)	9.3	11.2	10.9	23.6	29.4	31.7	31.9	33.0
	H=32		M=23		L=15		SNR=26	

SONIS®C GEHÖRSCHÜTZER

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	14.4	15.6	21.3	28.0	35.1	36.5	41.9	44.3
Standard Dämpfung (dB)	2.7	2.7	2.0	1.9	4.3	3.0	3.5	3.3
Angenommener Schutz (dB)	11.7	13.0	19.2	26.1	30.9	33.5	38.3	40.9
	H=35		M=28		L=20		SNR=31	

SONIS®3 GEHÖRSCHÜTZER

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	18.3	21.8	28.0	38.3	44.5	39.5	40.5	39.5
Standard Dämpfung (dB)	3.6	2.5	1.6	4.2	4.0	4.5	3.1	2.8
Angenommener Schutz (dB)	14.6	19.2	26.4	34.1	40.5	35.0	37.4	36.7
	H=37		M=35		L=26		SNR=36	



TM **SONIS**

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jsp-safety.com