


Produktdatenblatt und technische Dokumentation

Lichtquelle

Modellkennung: LED Modul, 8205009.200



Für die Produkte:	
Artikelnummer	82050
Artikelnummer	
Artikelnummer	
Artikelnummer	

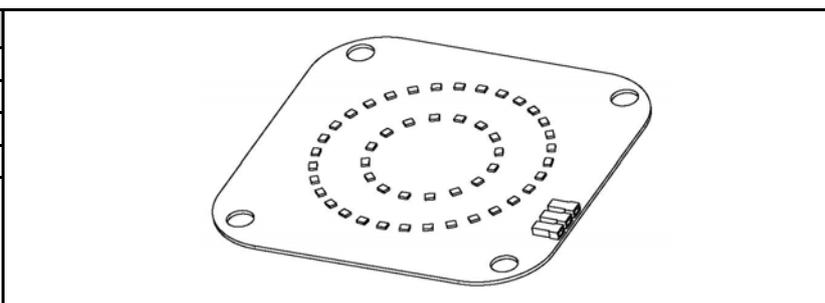


Lichtquellentyp	
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Sockeltyp (oder sonstige elektrische Schnittstelle)	Leiterplatten Anschlussklemmen
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Hülle	keine Hülle
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	ja
Allgemeine Produktparameter	
Energieverbrauch im Ein-Zustand (in kWh/1000h)	6
Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (Φ_{use}) mit der Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht in lm	618 in Kugel
Ähnliche Farbtemperatur in K oder der Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen	3000...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	5,5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W	0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) in W	-
Farbwiedergabeindex oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	84
Äußere Abmessungen in mm, ggf. ohne separates	Höhe
Betriebsgerät, Beleuchtungs-steuerungsteile und	Breite
Nicht-Beleuchtungsteile	Tiefe
Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250nm bis 800nm bei Volllast	siehe Anhang 1
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	ja
Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme in W	49
Farbwertanteile (x und y)	x =
	y =
Bei farblich abstimmbaren Lichtquellen, Angabe des Bereichs der bunttongleichen Wellenlänge in nm	Blau 440..490
	Grün 520..570
	Rot 610..670
Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht	
Spitzenlichtstärke in cd	-
Halbwertswinkel in ° oder Spanne der einstellbaren Halbwertswinkel	-


Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen	
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	13
Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt	0,95
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen	
Verschiebungsfaktor $\cos \Phi_1$	-
Farbkonsistenz (in MacAdam-Ellipsen)	6
Angabe, ob eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.	-
Falls ja, Wert der ersetzten Leistung in W	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-
Allgemeine Hinweise	
Verwendete Normen	EN 62031 LED-Module für Allgemeinbeleuchtung - Sicherheitsanforderungen; EN 62717 LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung - Anforderungen an die Arbeitsweise; ANSI C78.377 Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting Products
Prüfbedingungen	Konstantstrom 600mA, Versorgungsspannung bis zu 10V; Raumtemperatur 25°C +/- 10°C; Luftgeschwindigkeit kleiner 0,2m/s
Referenzeinstellung	600mA Strom an Anschluss LED+ einspeisen. Beide Anschlüsse LED-W und LED-Y gemeinsam an Masse anschließen.
Anleitung zur Entfernung oder Abschaltung von etwaigen Steuerteilen	-
Besondere Vorkehrung, die bei der Montage, Installation, Wartung	-
Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei versehentlichem Bruch, wenn die Lichtquelle Quecksilber enthält.	Verletzen Sie sich bitte nicht an Glasscherben! Lüften Sie den Raum! Entsorgen Sie die Reste über einen verschließbaren Beutel. Entfernen Sie besonders kleine Teile und Bruchstücke mit Hilfe eines Klebebands und geben diese ebenfalls in den Beutel. Entsorgen Sie den verschlossenen Beutel bei Ihrer lokalen Sammelstelle.
Entsorgungshinweis	Entsorgen Sie die Lichtquelle nicht über den Hausmüll. Geben Sie defekte Lichtquelle an die Verkaufsstelle zurück oder geben Sie die Lichtquelle an einer öffentlichen Sammelstelle ab. Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.
Lebensdauer und kompatible Dimmer	
$L_{70B_{50}}$ -Lebensdauer in h	20000
Liste der Dimmer mit denen die Lichtquelle kompatibel ist.	Dimmung durch Einstellung des mittleren Konstantstroms; z.B. durch Pulsweitenmodulation
Versorgungsspannung, Gewicht, Material	
DC Konstantstrom (in mA)	600
erforderliche Mindestspannung (in V)	10
Quecksilbergehalt (in mg)	0,0

Anhang 1


Spektrale Strahlungsverteilung 3000K

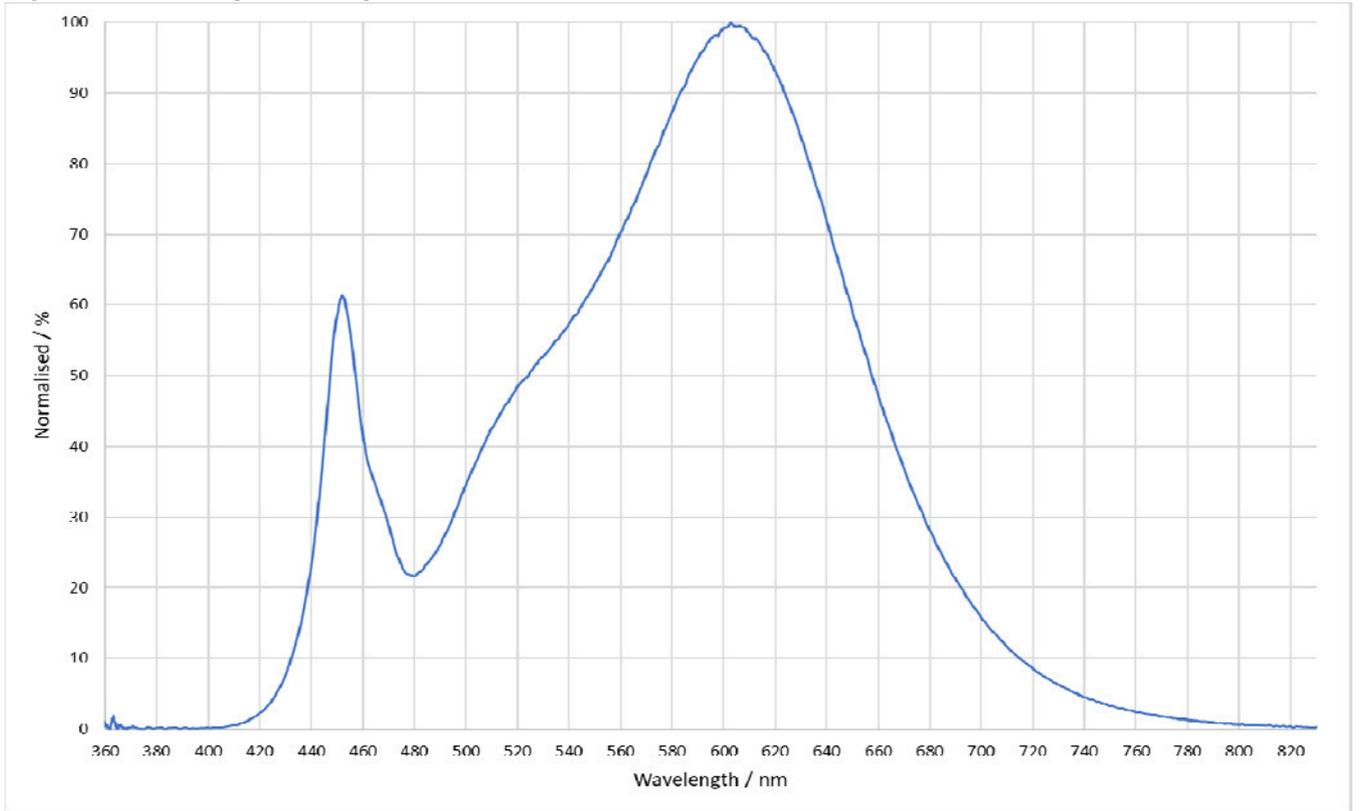

Spektrale Strahlungsverteilung 6500K

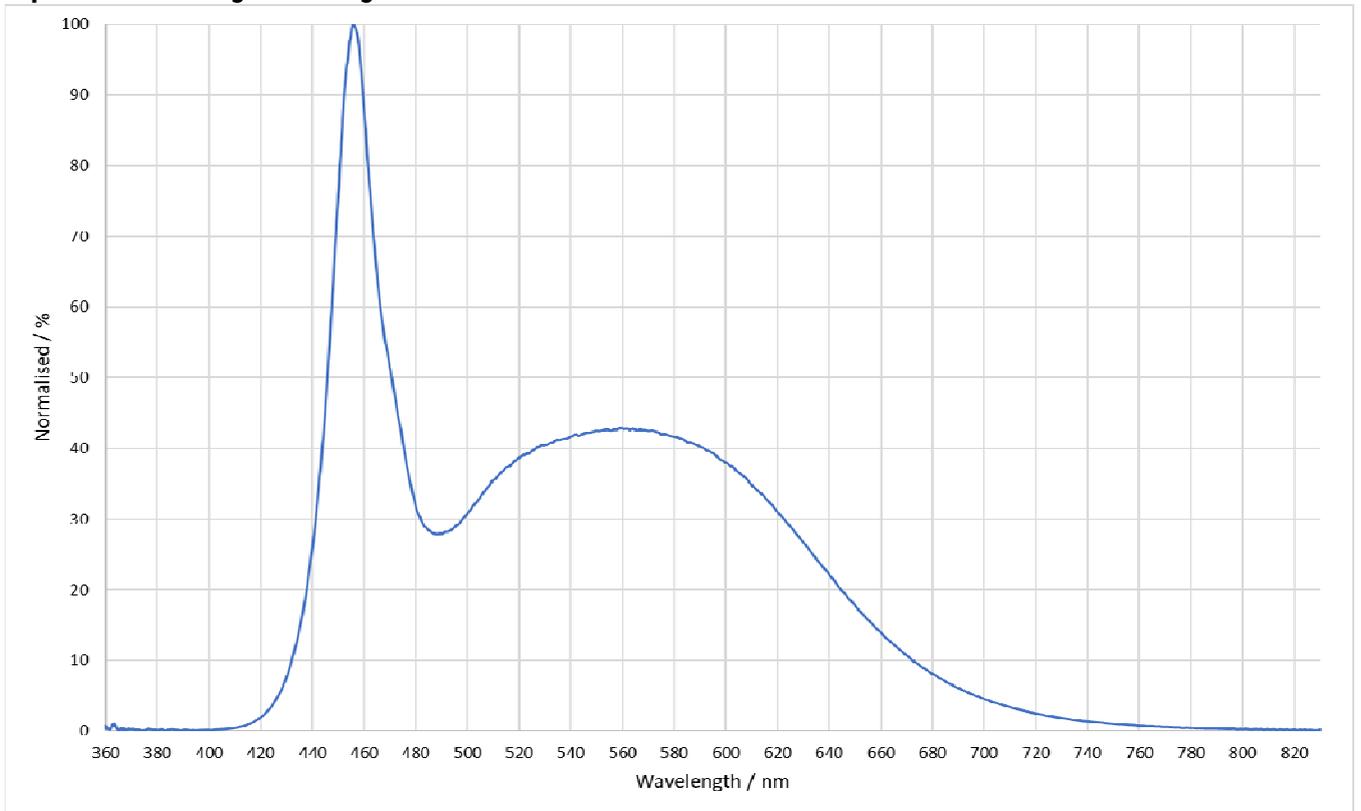

Technische Zeichnung

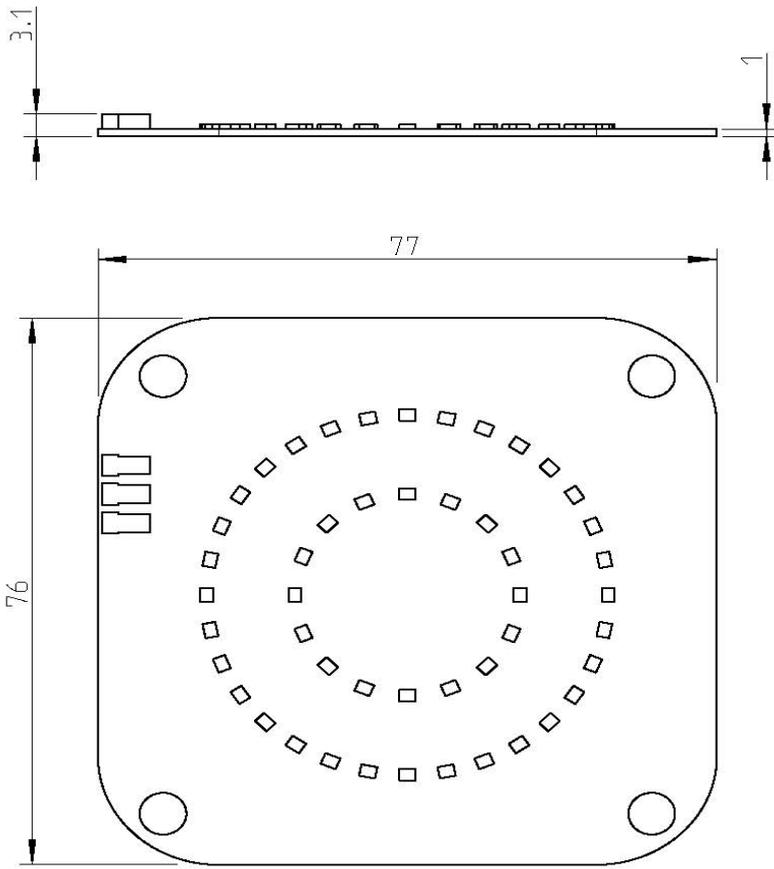

Berechnungen

Berechnung der Energieeffizienzklasse entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015, Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen, ANHANG II, Tabelle 1

$$\frac{\Phi_{\text{use}}}{P_{\text{on}}} * F_{\text{TM}} = \eta_{\text{TM}}$$

$$\frac{618\text{lm}}{5,5\text{W}} * 0,926 = 112,36 \text{ lm/W}$$

Berechnung der äquivalenten Leistungsaufnahme einer Inkandeszenz-Lichtquelle entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015, Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen, ANHANG V, Tabelle 7

Lineare Interpolation zwischen den Stützstellen

Stützstelle 1 gemäß ANHANG V, Tabelle 7 40W 470lm
 Stützstelle 2 gemäß ANHANG V, Tabelle 7 60W 806lm

$$\frac{(618\text{lm} - 470\text{lm}) * (60\text{W} - 40\text{W})}{(806\text{lm} - 470\text{lm})} + 40\text{W} = 49\text{W}$$

Berechnung der maximal zulässigen Leistungsaufnahme von LED-Lichtquellen entsprechend der Verordnung (EU) 2019/2020, Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen, ANHANG II, 1., a)

$$C * \frac{(CRI + 80)}{160} * \left(L + \frac{\Phi}{F * \eta} \right) = P_{\text{onmax}}$$

$$1 * \frac{(84 + 80)}{160} * \left(1,5\text{W} + \frac{618\text{lm}}{1 * 120\text{lm/W}} \right) = 6,82\text{W}$$

Berechnung der L₇₀B₅₀ Lebensdauer aus dem Lichtstromerhalt entsprechend der Verordnung (EU) 2019/2020, Okodesign-Anforderungen an Lichtquellen, ANHANG II, 2., Tabelle 4, Lichtstromerhalt




$$3000\text{h} * \frac{\ln(0,7)}{\ln(\text{Lichtstromerhalt})} = L_{70}B_{50} \text{ Lebensdauer}$$

$$3000\text{h} * \frac{\ln(0,7)}{\ln(0,95)} = 20861\text{h} \Rightarrow 20000\text{h}$$

Erläuterung der Kurzbezeichnungen

Abkürzung	Bedeutung	Eventuelle Übersetzung
HL	halogen light source	Halogen-Lichtquelle
LFL T5-HE	high-efficiency linear fluorescent T5 light source, driving current < 0,2 A	Hocheffiziente stabförmige T5-Leuchtstofflichtquelle mit einem Betriebsstrom von weniger als 0,2 A
LFL T5-HO	high-output linear fluorescent T5 light source, driving current >= 0,2 A	Stabförmige T5-Hochleistungs-Leuchtstofflichtquelle mit einem Betriebsstrom von mindestens 0,2 A
CFL(i/ni)	compact fluorescent light source (with oder without integrated control gear)	Kompaktleuchtstofflichtquelle (mit oder ohne physisch integriertes Betriebsgerät)
FL	fluorescent light source	Leuchtstofflichtquelle
HPS	high-pressure sodium light source	Hochdruck-Natriumlichtquelle
MH	metal halide light source	Metallhalogenidlichtquelle
LED	inorganic light emitting diode	Anorganische Leuchtdiode
OLED	organic light emitting diode	Organische Leuchtdiode
NDLS	non-directional light source	Lichtquelle mit ungebündeltem Licht
DLS	directional light source	Lichtquelle mit gebündeltem Licht
MLS	mains light source	Netzspannungslichtquelle
NMLS	non-mains light source	Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossene Lichtquelle
CLS	connected light source	Vernetzte Lichtquelle
CTLS	colour-tuneable light source	Farblich abstimmbare Lichtquelle
HLLS	high-luminance light source	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte
CRI	colour rendering index	Farbwiedergabeindex
HID	high intensity discharge light source	Hochdruckentladungslichtquelle

LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar



- **Hochwertige Designleuchte mit Doppelarm**
- **Flexibel: Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden**
- **Modernes Design: Klare Linienführung, reduzierte Eleganz**
- **Edel: Arme aus Aluminium, gebürstet und eloxiert**
- **Großer Aktionsradius durch langen Doppelgelenkarm, Licht schattenfrei von oben**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen mit wählbarer Farbtemperatur, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit
- Bequem: Bedienung über Touchfeld am Leuchtenkopf

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1400 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	3000 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	6 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	618 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Aluminium, Kunststoff - Arm: Aluminium eloxiert, gebürstet - Fuß: Beschleunigungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
Maße:	Höhe: 44 cm - Arm: Länge unten 36.5 cm, Länge oben 36.5 cm - Kopf: Ø 11,6 cm - Fuß: Ø 20,5 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Drehbar, Neigbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
820 50 90	schwarz	4002390081139	94052040	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	58,5 x 27,5 x 10,5	3,302 kg
820 50 95	silber	4002390068314	94052040	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	58,5 x 27,5 x 10,5	3,407 kg