

# Produktdatenblatt und technische Dokumentation


## Lichtquelle

Modellkennung: LED Modul, 8201709.200



### Für die Produkte:

Artikelnummer	82017
Artikelnummer	
Artikelnummer	
Artikelnummer	

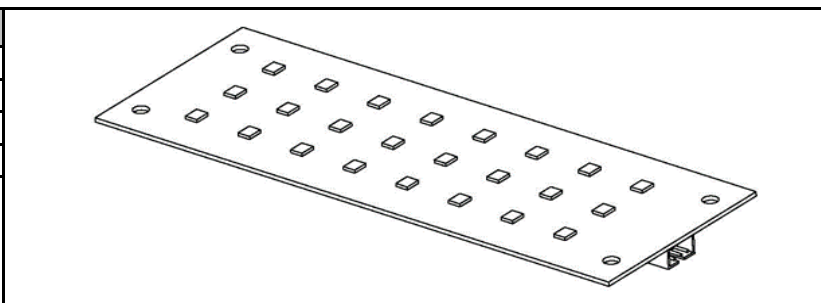

### Lichtquellentyp

Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Sockeltyp (oder sonstige elektrische Schnittstelle)	Leiterplatten Anschlussklemmen
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Hülle	keine Hülle
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	ja

### Allgemeine Produktparameter

Energieverbrauch im Ein-Zustand (in kWh/1000h)	5
Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom ( $\Phi_{use}$ ) mit der Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht in lm	616 in Kugel
Ähnliche Farbtemperatur in K oder der Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen	3000...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W	4,1
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W	0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ ) in W	-
Farbwiedergabeindex oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	83
Äußere Abmessungen in mm, ggf. ohne separates	Höhe 122
Betriebsgerät, Beleuchtungs-steuerungsteile und	Breite 45
Nicht-Beleuchtungsteile	Tiefe 6
Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250nm bis 800nm bei Vollast	siehe Anhang 1
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	ja
Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme in W	49
Farbwertanteile (x und y)	x = 0,345
	y = 0,355
Bei farblich abstimmbaren Lichtquellen, Angabe des Bereichs der bunttongleichen Wellenlänge in nm	Blau 440..490 -
	Grün 520..570 -
	Rot 610..670 -


### Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht

Spitzenlichtstärke in cd	-
Halbwertswinkel in ° oder Spanne der einstellbaren Halbwertswinkel	-


<b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen</b>	
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	10
Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt	0,96
<b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen</b>	
Verschiebungsfaktor $\cos \Phi 1$	-
Farbkonsistenz (in MacAdam-Ellipsen)	5
Angabe, ob eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.	-
Falls ja, Wert der ersetzten Leistung in W	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-
<b>Allgemeine Hinweise</b>	
Verwendete Normen	EN 62031 LED-Module für Allgemeinbeleuchtung - Sicherheitsanforderungen; EN 62717 LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung - Anforderungen an die Arbeitsweise; ANSI C78.377 Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting Products
Prüfbedingungen	Konstantstrom 326mA, Versorgungsspannung bis zu 13V; Raumtemperatur 25°C +/- 10°C; Luftgeschwindigkeit kleiner 0,2m/s
Referenzeinstellung	-
Anleitung zur Entfernung oder Abschaltung von etwaigen Steuerteilen	-
Besondere Vorkehrung, die bei der Montage, Installation, Wartung oder Überprüfung zu treffen sind.	-
Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei versehentlichem Bruch, wenn die Lichtquelle Quecksilber enthält.	Verletzen Sie sich bitte nicht an Glasscherben! Lüften Sie den Raum! Entsorgen Sie die Reste über einen verschließbaren Beutel. Entfernen Sie besonders kleine Teile und Bruchstücke mit Hilfe eines Klebebands und geben diese ebenfalls in den Beutel. Entsorgen Sie den verschlossenen Beutel bei Ihrer lokalen Sammelstelle.
Entsorgungshinweis	Entsorgen Sie die Lichtquelle nicht über den Hausmüll. Geben Sie defekte Lichtquelle an die Verkaufsstelle zurück oder geben Sie die Lichtquelle an einer öffentlichen Sammelstelle ab. Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.
<b>Lebensdauer und kompatible Dimmer</b>	
$L_{70}B_{50}$ -Lebensdauer in h	50000
Liste der Dimmer mit denen die Lichtquelle kompatibel ist.	Dimmung durch Einstellung des mittleren Konstantstroms; z.B. durch Pulsweitenmodulation
<b>Versorgungsspannung, Gewicht, Material</b>	
DC Konstantstrom (in mA)	326
erforderliche Mindestspannung (in V)	13
Quecksilbergehalt (in mg)	0,0

# Anhang 1

## Spektrale Strahlungsverteilung

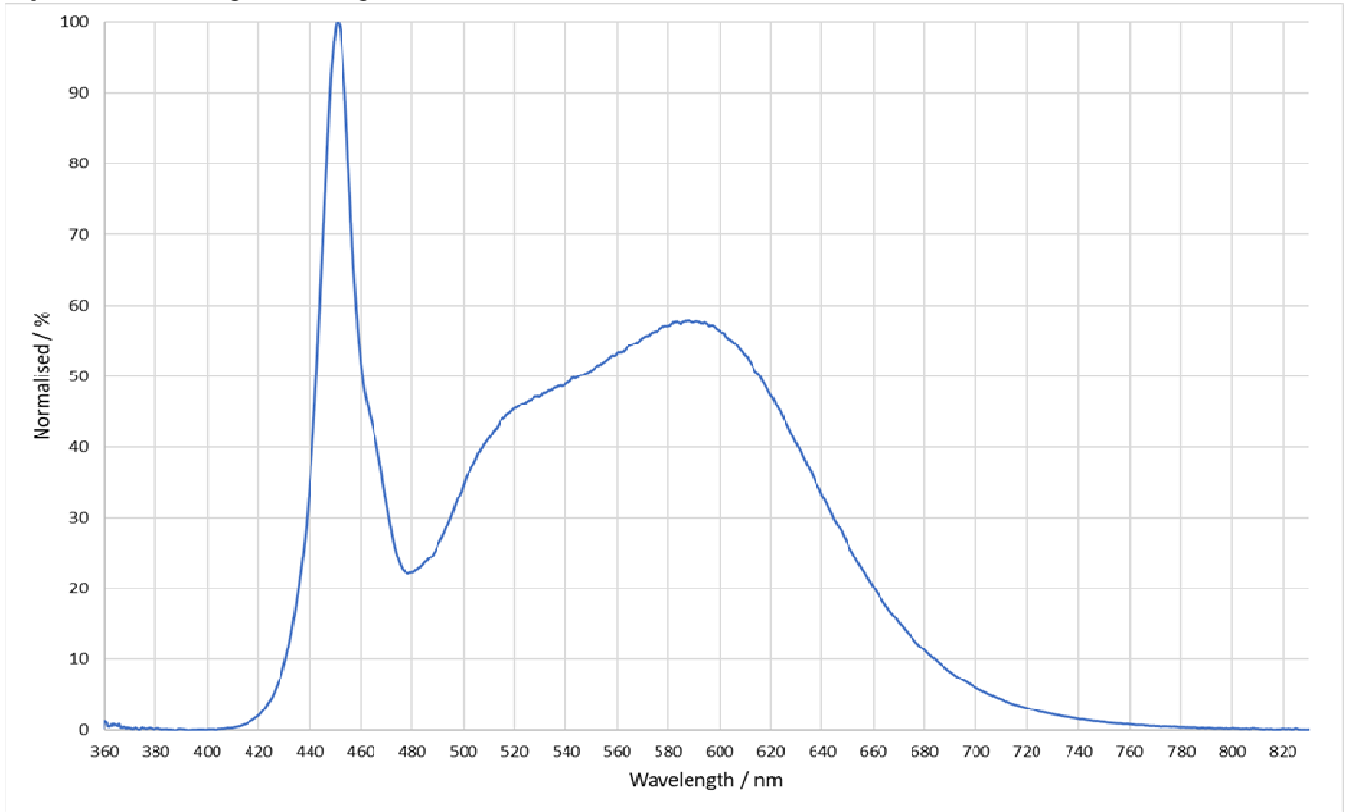

## Technische Zeichnung

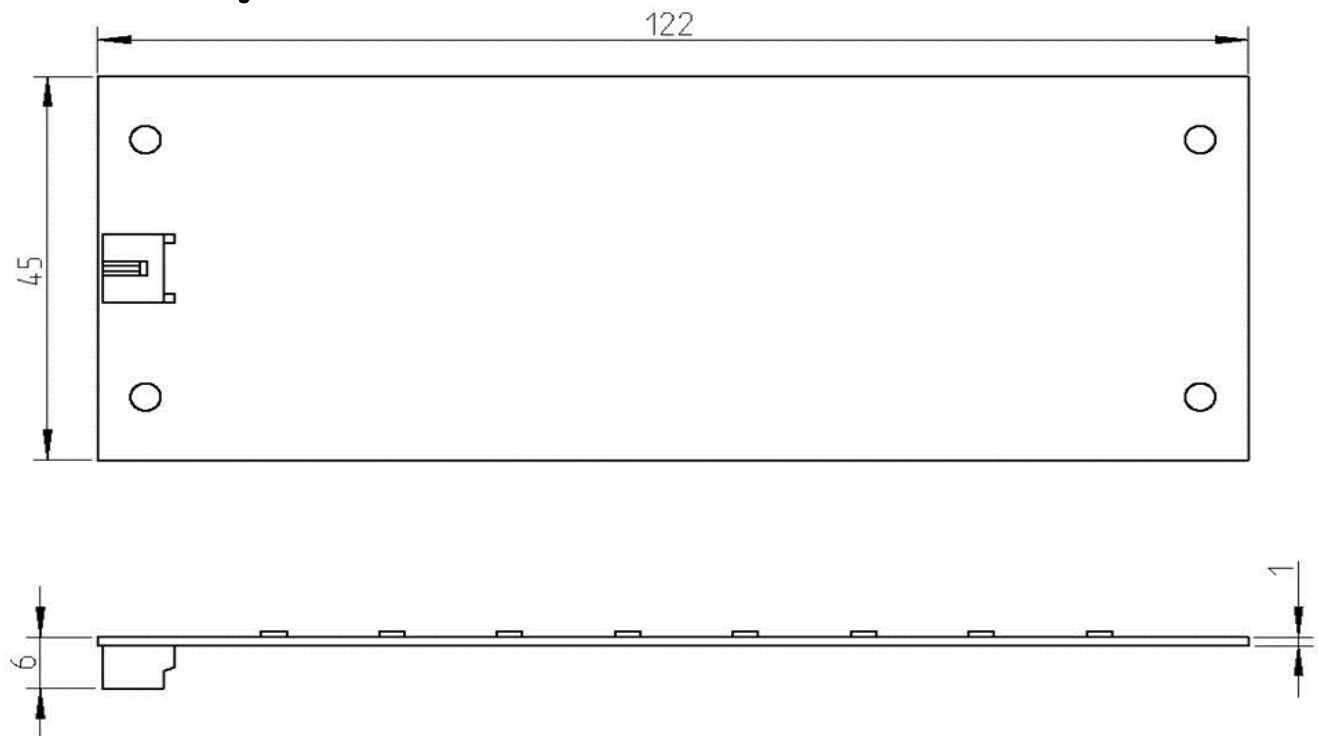

## Berechnungen

Berechnung der Energieeffizienzklasse entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015, Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen, ANHANG II, Tabelle 1

$$\frac{\Phi_{\text{use}}}{P_{\text{on}}} * F_{\text{TM}} = \eta_{\text{TM}}$$

$$\frac{616\text{lm}}{4,1\text{W}} * 0,926 = 139,13 \text{ lm/W}$$

Berechnung der äquivalenten Leistungsaufnahme einer Inkandeszenz-Lichtquelle entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/2015, Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen, ANHANG V, Tabelle 7

### Lineare Interpolation zwischen den Stützstellen

Stützstelle 1 gemäß ANHANG V, Tabelle 7      40W      470lm  
 Stützstelle 2 gemäß ANHANG V, Tabelle 7      60W      806lm

$$\frac{(616\text{lm} - 470\text{lm}) * (60\text{W} - 40\text{W})}{(806\text{lm} - 470\text{lm})} + 40\text{W} = 49\text{W}$$

Berechnung der maximal zulässigen Leistungsaufnahme von LED-Lichtquellen entsprechend der Verordnung (EU) 2019/2020, Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen, ANHANG II, 1., a)

$$C * \frac{(CRI + 80)}{160} * \left( L + \frac{\Phi}{F * \eta} \right) = P_{\text{onmax}}$$

$$1 * \frac{(83 + 80)}{160} * \left( 1,5\text{W} + \frac{616\text{lm}}{1 * 120\text{lm/W}} \right) = 6,76\text{W}$$

Berechnung der  $L_{70}B_{50}$  Lebensdauer aus dem Lichtstromerhalt entsprechend der Verordnung (EU) 2019/2020, Okodesign-Anforderungen an Lichtquellen, ANHANG II, 2., Tabelle 4, Lichtstromerhalt




$$3000\text{h} * \frac{\ln(0,7)}{\ln(\text{Lichtstromerhalt})} = L_{70}B_{50} \text{ Lebensdauer}$$

$$3000\text{h} * \frac{\ln(0,7)}{\ln(1)} = \text{unendlich} \Rightarrow 50000\text{h}$$

## Erläuterung der Kurzbezeichnungen

Abkürzung	Bedeutung	Eventuelle Übersetzung
HL	halogen light source	Halogen-Lichtquelle
LFL T5-HE	high-efficiency linear fluorescent T5 light source, driving current < 0,2 A	Hocheffiziente stabförmige T5-Leuchtstofflichtquelle mit einem Betriebsstrom von weniger als 0,2 A
LFL T5-HO	high-output linear fluorescent T5 light source, driving current >= 0,2 A	Stabförmige T5-Hochleistungs-Leuchtstofflichtquelle mit einem Betriebsstrom von mindestens 0,2 A
CFL(i/ni)	compact fluorescent light source (with oder without integrated control gear)	Kompaktleuchtstofflichtquelle (mit oder ohne physisch integriertes Betriebsgerät)
FL	fluorescent light source	Leuchtstofflichtquelle
HPS	high-pressure sodium light source	Hochdruck-Natriumlichtquelle
MH	metal halide light source	Metallhalogenidlichtquelle
LED	inorganic light emitting diode	Anorganische Leuchtdiode
OLED	organic light emitting diode	Organische Leuchtdiode
NDLS	non-directional light source	Lichtquelle mit ungebündeltem Licht
DLS	directional light source	Lichtquelle mit gebündeltem Licht
MLS	mains light source	Netzspannungslichtquelle
NMLS	non-mains light source	Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossene Lichtquelle
CLS	connected light source	Vernetzte Lichtquelle
CTLS	colour-tuneable light source	Farblich abstimmbare Lichtquelle
HLLS	high-luminance light source	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte
CRI	colour rendering index	Farbwiedergabeindex
HID	high intensity discharge light source	Hochdruckentladungslichtquelle

## LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar



- **Die Leistungsstärke unter den Kompakten**
- **Flexibel: Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden**
- **Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Praktisch: Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Komfortable Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
- Platzsparend und handlich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1360 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	3000 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	5 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	50000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	616 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Stahl - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
Maße:	Höhe: 36 cm - Arm: Länge 35.7 cm - Kopf: 16x6 cm - Fuß: 16,5x10,6 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: fix
Position Schalter:	Leuchtenfuß

- Farbe 95: lieferbar ab Ende Januar 2022
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
820 17 02	weiß	4002390069175	94052040	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22 x 13	0,912 kg
820 17 32	atlantic blue	4002390080729	94052040	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22 x 13	0,912 kg
820 17 52	lime	4002390080743	94052040	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22 x 13	0,912 kg
820 17 90	schwarz	4002390079129	94052040	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22 x 13	0,912 kg
820 17 95	silber	4002390086189	94052040	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22 x 13	0,912 kg