

# CHAMLON™ EVO SCHWEIßBAND

PRODUKT CODE: AJA840-000-200

ÄGYPTISCHER BAUMWOLLKERN MIT PORÖSER PU-BESCHICHTUNG FÜR MAXIMALE SCHWEIßABSORPTION

TECHNISCHE  
SPEZIFIKATION

KOPFSCHUTZ

ZUBEHÖR

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Um ein neues Schweißband anzubringen, entfernen Sie das alte Schweißband, indem Sie es an der Schweißnaht spalten. Achten Sie darauf, das Gurtzeug nicht zu beschädigen.

Platzieren Sie die Haken am Gurtzeug durch eine Seite des neuen Chamlon™-Schweißbandes und falten Sie es dann um und befestigen Sie dies auf der anderen Seite des Gurtes.



## GRÖÖE DES PRODUKTS

Gewicht: 6g (ca.)

Höhe: 50mm\*


Länge: 244mm\*

\*Hinweis: Die Maße sind von einem ungefalteten Schweißband

## GRÖÖE DER AUßENVERPACKUNG

Menge: 200

Gewicht: 1.2 Kg (ca.)

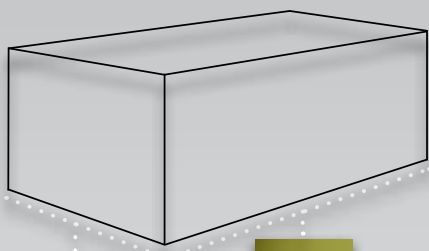

BREITE:  
230mm

LÄNGE:  
310mm

HÖHE:  
105mm

## REINIGUNG & WARTUNG

Das Schweißband kann in der Maschine gewaschen werden

Es sollte nicht mit chemischen oder scheuernden Mitteln gereinigt werden

Es sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, fern von Chemikalien und nicht extremen Temperaturen gelagert werden.

## SCHWEIßBAND EIGENSCHAFTEN

PH neutral

Dermatologisch getestet

### SCHWEIßBAND:

Chamlon™ Schweißband an einem  
EVO Lite® Helm



## NUTZUNGSHINWEISE

Das Schweißband ist nicht dazu bestimmt, den Träger vor fallenden Gegenständen zu schützen

Schutz ist nur gegeben, wenn der Helm und das Schweißband korrekt aufgesetzt und angebracht sind

Jeder aufprallbeanspruchte Helm sollte sofort ersetzt werden

Verwenden Sie keine Farben, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten, außer der Hersteller stimmt dem zu

Der Nutzer wird auf die Gefahren bei individuellem Modifizieren oder Entfernen von Originalteilen, anders als vom Hersteller empfohlen, hingewiesen.

Das Kopfteil und das Schweißband können bei Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen bei empfindlichen Hauttypen hervorrufen. In diesem Fall den Gefahrenbereich sofort verlassen, den Helm entfernen und einen Arzt aufsuchen.



WWW.JSPSAFETY.DE

SALES@JSPSAFETY.DE  
TEL: +49 (0)211 50668449



Ausgabe: 10/2018