

LabelManager™ Executive 640CB

AMMATTIMAINEN MERKITSEMINEN HELPOSTI LIIKKEELLÄ

Voit alustaa, luoda ja tulostaa tarroja nopeasti käyttämällä värillistä näyttöä ja tietokonetyypistä näppäimistöä tai PC- ja MAC®-liitintä DYMO® Connectin kautta.

Ominaisuudet

- Suuri, korkearesoluutioinen näyttö takaa vertaansa vailla olevan luettavuuden
- Tilaa säästävä muotoilu, jossa on kompaktit mitat ja teksturoitu pinta ergonomista otetta varten
- Vaivaton siirrettävyys ladattavan litiumioniakun avulla
- Tulosta jopa 24 mm leveitä tarroja
- Välitön yhteensopivuus useiden laitteiden (PC, Mac, älypuhelin ja tabletti) ja käyttöjärjestelmien (Android/iOS) kanssa
- Suora pääsy DYMO® LabelManager™ Executive Connect -sovelluksen ja DYMO® Connect for Desktop -ohjelmiston avulla



24 mm



70%

Laitteen myyntipakkauksen sisältö:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 1x D1® Label kasetti, 24mm x 7m - musta valkoisella
- USB-C-kaapelin
- Li-ion ladattavan akun



Kitcase sisältää:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 3x D1® Label kasetti musta valkoisella, 12mm x 7m | 19mm x 7m | 24mm x 7m
- USB-C-kaapelin
- Li-ion ladattavan akun
- Softshell laukku



Tärkeimmät tekniset tiedot

Laitteen mitat (K x L x P)	185 x 150 x 75 mm
Paino (ilman akkua)	1021 g
Mac®/PC-yhteensopiva	Käytettävissä DYMO® Connectin kautta
Sopivat tarrakoot	6mm, 9mm, 12mm, 19mm ja 24mm
Tarra-alusta	D1-kestotarrat
Tulostustarkkuus	180 dpi
Tulostusjärjestelmä	Lämpösiirto
Tulostusnopeus	20 mm/s
Viivakoodit	Kyllä
Leikkurin tyyppi	Automaattinen
Paristot/akut	Ladattava
Verkkolaite	Kyllä
Verkkokäyttö	Ei
Alkuperämaa	Kiina

Tuotenumero	Kuvaus	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Korkeus (cm)	Määrä	EAN	Asiakashinta
2197370	DY LM 640 QWY	20,0	15,8	11,4	1	00071701063762	
2202121	DY LM 640 QWY VP	27,5	25,6	9,5	1	00071701063779	



Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa

70%

Koneen pakkaus ovat 70 % kierrätysmateriaalia



D1-vakiopolyesteritarrat

Soveltuvat satoihin erilaisiin käyttötarkoituksiin työpaikalla tai kotitoimistossa: arkistointiin, säilytykseen ja omaisuuden hallintaan.
Lämpötila-alue: -18°C...90°C | Nauhan pituus 7m

Väri	Leveys				
	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
ABC MONIPAKKAUSTEN	-	2093096	2093097	2093098	-



D1-vakiopolyesteritarrat

Soveltuvat satoihin erilaisiin käyttötarkoituksiin työpaikalla tai kotitoimistossa: arkistointiin, säilytykseen ja omaisuuden hallintaan.

Lämpötila-alue: -40°C...80°C | Nauhan pituus 3m - 5.5m

Väri	Leveys	
ABC	12 mm	1978366
ABC	3m	1978365
ABC	3m	1978367
ABC	5.5m	1978364



D1-polyesterikestotarrat

Ammattimainen, kiiltävä pinta paneelien, kytkentärasioiden, etulevyjen, hyllyjen, säilytysastioiden ja monien muiden kohteiden merkintään.

Lämpötila-alue: -40°C...150°C* | Nauhan pituus 5.5m

Väri	Leveys	
ABC	12 mm	S0718060
ABC	19 mm	S0718050

*vaihtelee pinnan mukaan




D1 joustavat nailontarrat

Suunniteltu erityisesti kaareville pinnoille sekä johtojen ja kaapelien merkitsemiseen.

Lämpötila-alue: -40°C...60°C

Nauhan pituus 3.5m

Väri	Leveys	
ABC	12 mm	S0718040
ABC	19 mm	S0718070

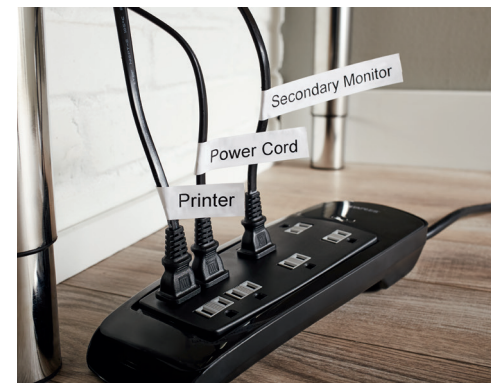

Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa

DYMO
newell
BRANDS

© 2024 Newell Brands

Nämä tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Tekstissä mainitut yhdenmukaisuudet standardien kanssa ja sertifikaatit perustuvat nykyisiin standardeihin, jotka voivat muuttua.

