




jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

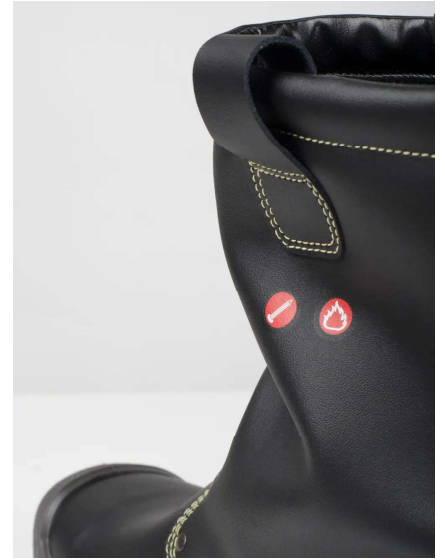

Lue lisää

SAAPAS KUUMAAN YMPÄRISTÖÖN

Mukava korkeavartinen saapas, jolla korkein suojaustaso. Kuumiin työskentelyolosuhteisiin. Tilava lesti, kuumuutta kestävä päällinen ja ulkopohja. Täydellinen hitsaajille. Erikoiskäsitelty nahka ja lämmönkestävä para-amidilanka saumoissa. Suojaa kuumuudelta 30 minuutin ajan ylimmän käyttölämpötilan ollessa 400 °C. Teräksinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet auttavat ehkäisemään vammoja.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Thinsulate™ kuumuuden eristys
- Tilava lesti
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Vetolenkit
- Vettähylyvä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet

Thinsulate™
INSULATION



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Sisäkäyttö, Ympärivuotinen käyttö, Lämpimät pinnat, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kuumat työskentelyolosuhteet, Kaivosteollisuus, Peltisepäntyt, Hitsaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Perusmetallien valmistus

SPEKIFIKAAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Saappaat

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, Thinsulate™

POHJALLINEN JALAS 8103FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.49 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

OMINAISUUDET



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



ESD



Kuumuutta kestävä
päällinen



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Teräksinen
naulaanastumissuoja



Tilava lesti



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Vettähylikivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com