




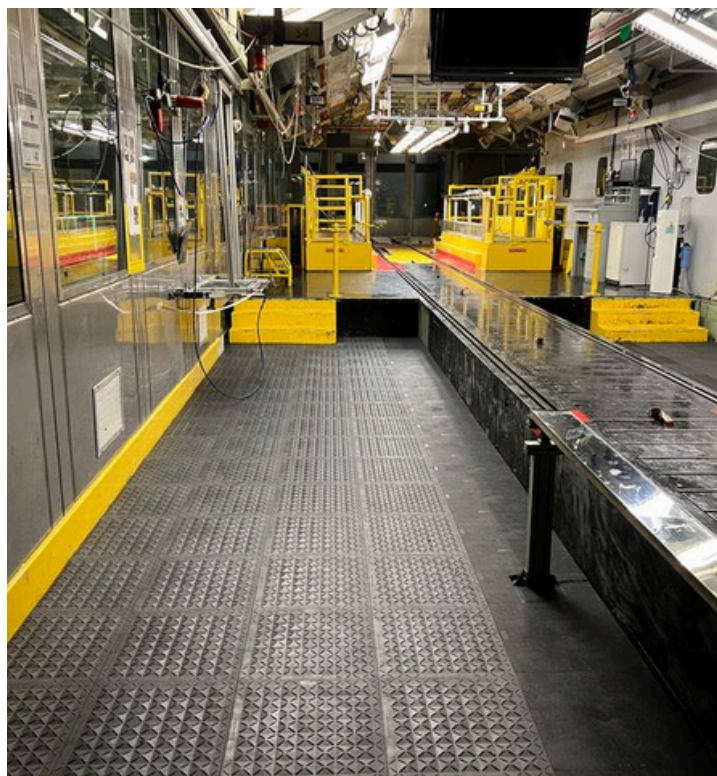


ULTRA-ROBUSTE. TAPIS MODULAIRES.

Système de dalles modulaires robustes, conçu pour les environnements exigeants, configurable selon n'importe quelle disposition.

- Surface à dôme de compression avec la technologie brevetée Compression Flex™ pour un soutien ergonomique.
- Structure de soutien à 64 points pour une répartition optimale de la charge et une gestion des câbles.

Amortissement	Moyen
Répartition de la pression	Ultime
Rebond	Ultime
Adhérence de surface	Haut
Adhérence au sol	Haut



Utilisation recommandée

Pour environnements secs avec exposition occasionnelle aux fluides industriels.

Recommandations ergonomiques

- Pour postes avec travail debout prolongé
- Adapté à tous gabarits

Configurations disponibles

- Dalles modulaires de 46 cm × 46 cm, extensibles et reconfigurables.
- Rampes de sécurité jaunes et noires.
- Entièrement connectable avec les autres éléments de la série H.

Garantie à vie contre les défauts de fabrication.



EN PARTENARIAT AVEC ergo**advantage**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	PVC 100 % recyclé
Classement au feu	Cfl – s2
Indice antidérapant	R10
Capacité de charge maximale	Charge ponctuelle : 1 t/m ² - charge roulante maximale recommandée : 300 kg
Résistance à l'humidité	Haut
Résistance aux huiles	Haut
Résistance aux produits chimiques	Haut
Recyclable	Oui
REACH	Oui
Sans phtalates	Oui

INSTALLATION & ENTRETIEN


Préparation : le sol doit être propre, sec et exempt de poussière ou de graisse.

Mise en place : clipsez les dalles et les bordures pour créer la zone de travail souhaitée.

Nettoyage courant : balayage, aspiration ou lavage à l'eau avec détergent neutre.


Nettoyage en profondeur : utiliser un nettoyant pour sol au pH neutre et des outils non abrasifs ; rincer soigneusement pour éliminer tout résidu. Éviter les produits chimiques agressifs et les tampons abrasifs qui pourraient remplir la texture antidérapante ou réduire l'adhérence.

Tailles disponibles - Série H1



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
H1T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.5 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
H1K0033CDBY	112 cm x 112 cm	16 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
H1K0035CDBY	158 cm x 112 cm	22 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
H1K0038CDBY	249 cm x 112 cm	33 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir

Rampes de sécurité jaunes



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
HRF1046CDYL	Femelle 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune
HRF1055CDYL	Femelle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.68 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune
HRM1046CDYL	Mâle 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune
HRM1055CDYL	Mâle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.73 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune

Rampes de sécurité noirs



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
HRF1046CDBL	Femelle 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
HRF1055CDBL	Femelle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.68 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
HRM1046CDBL	Mâle 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
HRM1055CDBL	Mâle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.73 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir