


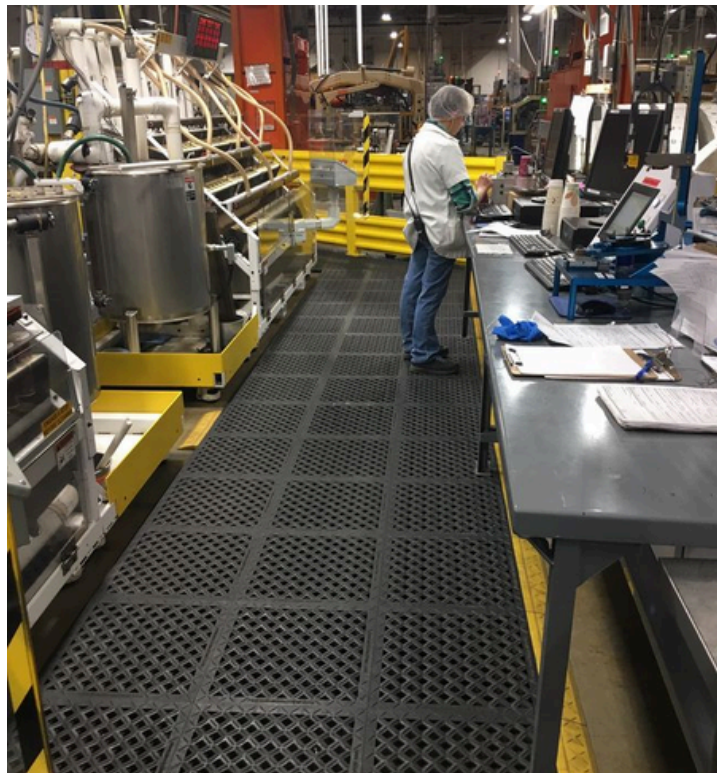




ULTRA-ROBUSTE. TAPIS DE DRAINAGE.

Système de dalles modulaires robustes, adapté aux environnements industriels humides et huileux, configurable à volonté.

- Surface à dôme de compression pour un soutien ergonomique.
- Conception à drainage ouvert permettant l'écoulement des liquides et améliorant la circulation de l'air.

Amortissement
Répartition de la pression
Rebond
Adhérence de surface
Adhérence au sol

Moyen
Ultime
Ultime
Haut
Haut



Utilisation recommandée

Support antidérapant pour zones de soudage et environnements huileux, avec drainage intégré.

Recommandations ergonomiques

- Pour postes avec travail debout prolongé
- Adapté à tous gabarits

Configurations disponibles

- Dalles modulaires de 46 cm × 46 cm, extensibles et reconfigurables.
- Rampes de sécurité jaunes et noires.
- Entièrement connectable avec les autres éléments de la série H.

Rebourne.com

Garantie à vie contre les défauts de fabrication.



EN PARTENARIAT AVEC ergo**advantage**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	PVC 100 % recyclé
Classement au feu	Cfl – s2
Indice antidérapant	R10
Capacité de charge maximale	Charge ponctuelle : 1 t/m ² - charge roulante maximale recommandée : 300 kg
Résistance à l'humidité	Haut
Résistance aux huiles	Haut
Résistance aux produits chimiques	Haut
Recyclable	Oui
REACH	Oui
Sans phtalates	Oui

INSTALLATION & ENTRETIEN

Préparation : le sol doit être propre, sec et exempt de poussière ou de graisse.

Mise en place : clipsez les dalles et les bordures pour créer la zone de travail souhaitée.

Nettoyage courant : balayage, aspiration ou lavage à l'eau avec détergent neutre.


Nettoyage en profondeur : utiliser un nettoyant pour sol au pH neutre et des outils non abrasifs ; rincer soigneusement pour éliminer tout résidu. Éviter les produits chimiques agressifs et les tampons abrasifs qui pourraient remplir la texture antidérapante ou réduire l'adhérence.

Tailles disponibles - Série H2



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
H2T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.2 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir
H2K0033CDBY	112 cm x 112 cm	15 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir
H2K0035CDBY	158 cm x 112 cm	21 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir
H2K0038CDBY	249 cm x 112 cm	30 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir

Rampes de sécurité jaunes



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
HRF1046CDYL	Femelle 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Jaune
HRF1055CDYL	Femelle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.68 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Jaune
HRM1046CDYL	Mâle 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Jaune
HRM1055CDYL	Mâle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.73 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Jaune



Rampes de sécurité noirs

Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
HRF1046CDBL	Femelle 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir
HRF1055CDBL	Femelle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.68 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir
HRM1046CDBL	Mâle 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir
HRM1055CDBL	Mâle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.73 kg	2.5 cm	Dôme de compression ouvert	Noir