GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU EL BG HR ET LT MT RO SK SL RU

AlphaTec® 1500

Version 01.05.19 (версия инструкции от)

PUAT15S001

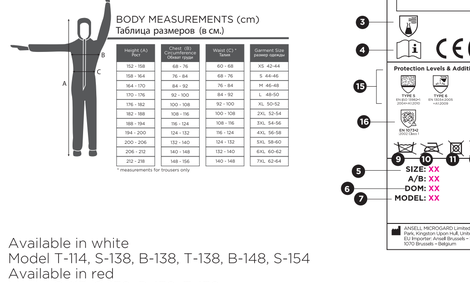

Available in white
Model T-114, S-138, B-138, T-138, B-148, S-154
Available in red
Model S-113, S-138, B-138, T-138
Available in navy
Model S-138, B-138, T-138, B-148, S-149
Available in orange
Model S-113, S-115, S-138

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3131**
Australia: **Tel +61 1800 337 007 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 formerly known as MICROGARD® 1500

Label Markings
1. Coverall manufacturer/brand name. **2.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié no.: 0598 **3.** Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Sizing **6.** Month / Year of manufacture. **7.** Model identification. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean **13.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties
15. Full body protection "Types" achieved **16.** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2.

Physical performance of AlphaTec® 1500 Fabrics	EN Class*			
	White	Navy	Red	Orange
EN 530 Abrasion	2 of 6	2 of 6	2 of 6	2 of 6
EN ISO 7854 Flex Cracking	5 of 6	5 of 6	5 of 6	5 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	2 of 6	2 of 6	2 of 6	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	2 of 6	1 of 6	1 of 6	1 of 6
EN 863 Puncture Resistance	1 of 6	1 of 6	1 of 6	1 of 6
EN 25978 Resistance to Blocking	No blocking	No blocking	No blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	3 of 6	3 of 6	3 of 6	3 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals – AlphaTec® 1500 Fabric	Repellence EN Class*	Penetration EN Class*
Sulfuric acid (30%)	2 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3

AlphaTec® 1500 Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	Pass
	$L_{82/90}$ ≥ 30% and $L_{8/10}$ ≤ 15%	
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
∆ Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 1

** Overall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning. Note: Does not protect against ionizing radiation.

Typical Areas of Use
AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use
- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, slits, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the wearer with any hazardous substance. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon conclusion, visual or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell product.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respirator and ensure the zip flap should also be taped (or secured by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection.
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The degree of suitability of suitability of Ansell projects, whether alone or in combination with additional PPE for an application is the final responsibility of the user.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot opening. Attaching socks or boots are unsuitable for walking or standing in chemical spills or pools of liquids.
- Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or boots provide adequate mechanical resistance for the surface to be walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or boots are not for use in environments where there is a risk of slipping and/or falling.
- Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models featuring finger loops; should only be used with a double glove system where the outer glove is worn over the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the garment sleeve.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in hazard zones.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (unused and uncontaminated) to your distributor

Storage – Do not store in excess heat or direct sunlight

Disposal – Dispose of garments according to local regulations
For questions please contact the Ansell technical team.
The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 anciennement appelé MICROGARD® 1500

Agenda
1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. **2.** Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié no.: 0598 **3.** Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Tailles **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme des tailles indique les mensurations **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge.**12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable.Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires
15. « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2.

Performance physique du tissu AlphaTec® 1500	Classe EN*			
	Blanc	Bleu marine	Rouge	Orange
EN 530 Abrasion	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion	5 sur 6	5 sur 6	5 sur 6	5 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	2 sur 6	1 sur 6	1 sur 6	1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 sur 6	1 sur 6	1 sur 6	1 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage	Absence de blocage	Absence de blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	3 sur 6	3 sur 6	3 sur 6	3 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques – Tissu – AlphaTec® 1500

	Classe d'imperméabilité EN*	Classe de pénétration EN*
Acide sulfurique (30 %)	2 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium (10 %)	3 sur 3	3 sur 3

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 1500

Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Réussite
	$L_{82/90}$ ≥ 30% et $L_{8/10}$ ≤ 8,90 %	
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009	Réussite
∆ Particules radioactives	EN 1073-2:2002**	Classe 1

**Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. La résistance à l'inflammation n'est pas testée car le produit est déjà pourvu d'un avertissement d'inflammabilité Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant.

Domaines d'utilisations typiques
Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation
- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles de nuire à sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils peuvent contenir l'utilisateur s'ils contiennent des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison pour minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux bottes, la capuche au masque et disposer d'un rabat sur la fermeture éclair. Le rabat autoadhésif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement, en veillant à éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être posé sur le bord pour obtenir une protection de type complète.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection contre les produits chimiques (vendues séparément) avec le rabat positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements de produits ou des flaques de liquides
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface sur laquelle on se déplace et que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les galoches, chaussons ou chaussures ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban rétroréfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneaux. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, l'utilisateur mettant l'anneau sur le pouce et porte le deuxième gant par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.

Dans le cas peu probable où des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur

Entrepose - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil

Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale

Adresser toute question à l'équipe technique Ansell.
Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 anteriormente conhecida como MICROGARD® 1500

Agenda
1. Fabricante do macacão/nome da marca. **2.** Marcação CE. Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Fimko, regulamento da UE 2016/425 relativo ao exame de tipo realizado pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado n.º 0598 **3.** Vestuário de protecção contra produtos químicos com vida limitada. **4.** Leia esta folha de instruções antes da utilização **5.** Tamanhos **6.** Mês/ano de fabrico. **7.** Identificação do modelo. **8.** O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não utilizar máquina de secar. **12.** Não limpar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.

Níveis de protecção e propriedades adicionais
15. "Tipos" de protecção de corpo inteiro conseguidos **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec 1500	Classe EN*			
	Branco	Azul-escuro	Vermelho	Laranja
EN 530 Abrasão	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão	5 de 6	5 de 6	5 de 6	5 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tracção	2 de 6	1 de 6	1 de 6	1 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tracção	2 de 6	1 sur 6	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6	1 de 6	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	3 de 6	3 de 6	3 de 6	3 de 6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos – Tecido AlphaTec® 1500

	Classe EN* de repelência	Classe EN* de penetração
Ácido sulfúrico (30%)	2 de 3	3 de 3
Hidróxido de sódio (10%)	3 de 3	3 de 3

Desempenho total do fato AlphaTec® 1500

Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	Aprovado
	$L_{82/90}$ ≥ 30% and $L_{8/10}$ ≤ 15%	
Tipo 6: Ensaio de pulverização reduzida	EN 13034:2005+A1:2009	Aprovado
∆ Partículas radioactivas	EN 1073-2:2002**	Classe 1

**Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. A resistência à ignição não é testada porque o produto já possui uma advertência de inflamabilidade. Nota: não protege contra radiação ionizante

Áreas típicas de utilização
O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para protecção contra perigos específicos, dependendo da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de protecção do "tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

Limitações de utilização
- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspeccione o vestuário para verificar a existência de danos que possam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, devem ser seguidos os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de protecção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou danos no vestuário Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para protecção do "tipo" completo, é necessário utilizar fita autoadesiva para unir os punhos às luvas, os calcanhares às botas, a capuz ao fecho autoadesivo e disponibilizar um rabat. Este rabat autoadesivo é fechado depois de retirado o papel protetor e pressionando para baixo com segurança, evitando as rugas. Deve também ser aplicada fita adesiva adicional para permitir proteção do tipo completo.
- Nenhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, utilizados ou em combinação com EPI adicional para uma aplicação é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada sobre a parte superior da bota. As meias ou botas com botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou lagos de líquidos
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as meias ou botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não fica danificada. Alguns materiais utilizados nas botas-botas, botas-sapatos ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde exista o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem fitas retrorrefletoras cor prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a norma EN ISO 20471.
- Modelos com luvas incluem anéis de dedos; só devem ser utilizados com um sistema de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo por cima da luva interior e a segunda luva é depois colocada por cima da manga do vestuário.
- Advertência – se presentes, os fechos hook-and-loop não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas

Em caso de defeitos, não vista o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) ao seu distribuidor

Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta

Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais.

Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 anteriormente denominada MICROGARD® 1500

Etiquetado
1. Fabricante/ marca del mono. **2.** Marcado CE Confirma la homologación de la categoría III por SGS Fimko según el Reglamento (UE) 2016/425 bajo examen de tipo realizado por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo notificado nº 0598 **3.** Prenda de protección química con vida limitada. **4.** Lea esta hoja de instrucciones antes del uso **5.** Talla 6. Mes/año de fabricación **7.** Identificación del modelo. **8.** El pictograma de tallas indica las medidas corporales **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable Mantenga alejado del fuego.

Niveles de protección y propiedades adicionales
15. «Tipos» de protección de cuerpo entero alcanzados **16.** El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 contra protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 frente al requisito de Clase 2.

Prestaciones del tejido de AlphaTec® 1500	Clase EN*			
	Blanco	Marino	Rojo	Naranja
EN 530 Abrasión	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 7854 Resistencia al agrietamiento por flexión	5 de 6	5 de 6	5 de 6	5 de 6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistencia a la tracción	2 de 6	1 de 6	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistencia a la perforación	1 de 6	1 de 6	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistencia al bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras	3 de 6	3 de 6	3 de 6	3 de 6

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto más elevado sea el número de clase mejor será el rendimiento del producto.

EN ISO 6530 Resistencia a la penetración de sustancias químicas del tejido del AlphaTec® 1500

	Repelencia Clase EN*	Penetración Clase EN*
Ácido sulfúrico (30 %)	2 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3

Prestaciones del traje completo AlphaTec® 1500

Tipo 5: Prueba de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	Apto
	$L_{82/90}$ ≥ 30% y $L_{8/10}$ ≤ 15%	
Tipo 6: Prueba de rociado reducido	EN 13034:2005+A1:2009	Apto
∆ Partículas radiactivas	EN 1073-2:2002**	Clase 1

**El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 frente al requisito de Clase 2. No se ha realizado ninguna prueba de resistencia a la llama, puesto que el producto ya incluye una advertencia de inflamabilidad. Nota: No ofrece protección contra radiaciones ionizantes.

Áreas de uso típicas
Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan normalmente para proteger contra peligros específicos en función de las condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección y propiedades adicionales conseguidas de cada "Tipo".

Limitaciones de uso
- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no tiene ningún daño que pudiera afectar a su función de protección (como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dañados, zonas muy manchadas, etc.). Sustituya las prendas que estén dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas deben seguirse los procedimientos de descontaminación (ducha de descontaminación) antes de quitarse la prenda.
- En caso de contaminación, desgaste o daño, quítese la prenda y proceda a su debida eliminación.
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se controlan debidamente las condiciones del lugar de trabajo. Considere la posibilidad de llevar prendas interiores apropiadas para minimizar el estrés térmico o el respectivo daño que pueda sufrir su prenda Ansell.
- Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la protección completa que ofrece cada «Tipo» es necesario ajustar los puños a los guantes, los tobillos a las botas, la capucha a la máscara respiratoria y asegurarse de que la solapa autoadhesiva de la cremallera también debería utilizarse retirando el papel protector y presionando firmemente, teniendo cuidado para que no se formen arrugas o pliegues; después de cerrar la solapa de la cremallera debería aplicarse cinta adhesiva adicional para obtener la protección completa que ofrece el tipo.
- Ninguna prenda ofrece una protección completa contra todas las sustancias químicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los productos Ansell son adecuados, por sí solos o en combinación con otros equipos de protección individual, para un uso concreto.
- Modelos con calcetines integrados; los calcetines están diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección química (que se venden por separado), con la solapa superior doblada sobre la parte superior de la abertura de la bota. Los calcetines o botas integrados no son adecuados para caminar sobre vertidos químicos o charcos de líquidos o para estar detenerse sobre ellos.
- El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente en superficies mojadas. Asegúrese de que los calcetines o las botas ofrecen suficiente resistencia mecánica para la superficie sobre la que van a utilizarse y que la suela no está dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que exista riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retrorreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Los modelos con presillas para los dedos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras se realizan trabajos en un área peligrosa

En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la prenda defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor.

Almacenaje - No guarde la prenda en condiciones de temperatura excesivamente alta ni expuesta a la luz solar directa.

Eliminación - elimine las prendas de acuerdo con las normativas locales.

Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con el equipo técnico de Ansell. El fabricante declina toda garantía no indicada de forma expresa en el embalaje del producto y no se hace responsable del uso indebido de los productos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG — DE

EU-Konformitätserklärung steht zum Herunterladen bereit unter www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 früher MICROGARD® 1500 genannt

Etikettenkennzeichnung
1. Schutzanzughersteller/Markenname. **2.** CE-Kennzeichen. Bestätigt Kategorie III-Genehmigung durch SGS Fimko Oy-EU-Verordnung 2016/425 Typenprüfung durchgeführt von SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Benannte Stelle Nr.: 0598 **3.** Chemikalienschutzkleidung mit beschränkter Lebensdauer. **4.** Vor der Verwendung dieses Anleitungsblatt lesen **5.** Größen **6.** Monat/ Jahr der Herstellung. **7.** Modellspezifizierung. **8.** Größen-Piktogramm weist auf Körpermaße **9.** Nicht waschen. **10.** Nicht bügeln. **11.** Nicht im Wäschetrockner trocknen. **12.** Nicht chemisch reinigen. **13.** Nicht wiederverwenden **14.** Entflammbares Material. Von Feuerquellen fernhalten.

Schutzgrade und zusätzlichen Eigenschaften
15. Vollelige Ganzkörper-Schutz „Typen" behaupt. **16.** Overall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van clausule 4.2: Doorboringsweerstand behaalt klasse 1 in plaats van de vereiste klasse 2.

Materialeigenschaften van AlphaTec® 1500	EN-Klasse*			
	Wit	Marineblau	Rood	Oranje
EN 530 Schuring	2 von 6	2 von 6	2 von 6	2 von 6
EN ISO 7854 Barstvorming door buigen	5 von 6	5 von 6	5 von 6	5 von 6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand	2 von 6	2 von 6	2 von 6	2 von 6
EN ISO 13934-1 Treksterkte	2 von 6	1 von 6	1 von 6	1 von 6
EN 863 Doorboringsweerstand	1 van 6	1 van 6	1 van 6	1 van 6
EN 25978 Weerstand tegen blokkering	Geen blokkering	Geen blokkering	Geen blokkering	Geen blokkering
EN ISO 13935-2 Naadsterkte	3 van 6	3 van 6	3 van 6	3 van 6

*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de prestaties.

EN ISO 6530 Weerstand tegen indringing van chemicaliën - material van de AlphaTec® 1500

	Afstoting EN-klasse*	Doorboring EN-klasse*
Zwavelzuur (30 %)	2 van 3	3 van 3
Natriumhydroxide (10 %)	3 van 3	3 van 3

Uitrust volledig pak AlphaTec® 1500

Type 5: Deeltjestest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Voldoende
	$L_{82/90}$ ≥ 30% en $L_{8/10}$ ≤ 15%	
Type 6: Verminderde neveltest	EN 13034:2005+A1:2009	Voldoende
∆ Radioactieve deeltjes	EN 1073-2:2002**	Klasse 1

**Overall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van clausule 4.2: Doorboringsweerstand behaalt klasse 1 in plaats van de vereiste klasse 2. Weerstand tegen ontbranding is niet getest aangezien het product reeds is voorzien van de waarschuwing Ontvlambaar. Opmerking: Biedt geen bescherming tegen ioniserende straling

Algemene gebruikstoepassingen
AlphaTec® kledingstuk is ontwikkeld om gebruikers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen of gevoelige productieve en processen tegen verontreinigingen. De kledingstukken worden gewoonlijk gebruikt voor bescherming tegen specifieke gevaren, afhankelijk van de mate van giftigheid en blootstelling. Raadpleeg de 'Type'-beschermingsniveaus en extra eigenschappen die worden gerealiseerd.

Gebruiksbeperkingen
- Lees vóór gebruik eerst alle instructies en controleer de kleding op eventuele beschadigingen die de beschermende functie nadelig kunnen beïnvloeden (zoals gaatjes, beschadigde naden en sluitingen, zwaar vervuilde delen). Vervang beschadigde kleding.
- Wees voorzichtig wanneer verontreinigde kleding wordt uitgetrokken/verwijderd, om te voorkomen dat de gebruiker van de kleding in contact komt met gevaarlijke stoffen. Indien kledingstukken zijn verontreinigd, moet de decontaminatieprocedure worden gevolgd (bijvoorbeeld de ontsmettingsdouche) voordat het kledingstuk worden uitgetrokken.
- Bij verontreiniging, slijtage of beschadiging moet de kleding op juiste wijze worden uitgetrokken en weggegooid.
- Het dragen van chemicaliënbeschermende kleding kan hittestress veroorzaken indien onvoldoende rekening wordt gehouden met de werkomgeving. Overweeg geschikte ondergoedkleding te dragen om het risico van hittestress of beschadiging van uw Ansell-kleding tot het minimum te beperken.
- Wanneer Ansell-producten samen met andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, en om het volledige type-bescherming te realiseren, dienen de manchetten aan handschoenen, enkels aan laarzen en de capuchon aan het ademhalingsapparaat te worden afgeplakt. Ook moet de ritssluiting worden afgeplakt door het beschermende papier te verwijderen en stevig aan te drukken, waarbij u ervoor

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA — LV

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 ražotājs paziņots kā MICROGARD® 1500

Birka Marķējums
1. Darba tērpā ražotājs/zīmola nosaukums. **2.** CE marķējums. Atbilst SGS Fimko ID kategorijas apstiprinājumam, i un ES Regulai 2016/425, Tipa pārbaudi veica SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organisms notificat nr.: 0598 3. Imbrācāmiete de protectie chimică cu durată limitată de utilizare.**4.** Înainte de utilizare, citiți acestă fișă cu instrucțiuni 5. Mărimea **6.** Luna/anul fabricației. **7.** Identificator model **8.** Pictograma cu dimensiunile indică măsurile corporale **9.** A nu se spăla. **10.** A nu se călca. **11.** A nu se usca în uscătorul de rufe. **12.** A nu se curăța chimic. **13.** A nu se reutiliza **14.** Material inflamabil. Țineți departe de flacăra deschisă.

Nivelurl de protecție și proprietăți suplimentare
15. „Tipuri" de protecție corporală completă realizate **16.** Combinezonul a fost testat conform EN 1073–2 din punct de vedere al impermeabilității la particule radioactive, cu excepția clauzei 4.2: Rezistența la perforare atinge nivelul clasei 1, comparativ cu cerințele de clasa 2.

Performanța fizică a țesăturii AlphaTec® 1500	Alb	Bleumarin	Roșu	Portocaliu
	Clasa EN*			
EN 530 Abraziune	2 din 6	2 din 6	2 din 6	2 din 6
EN ISO 7854 Flexiune	5 din 6	5 din 6	5 din 6	5 din 6
EN ISO 9073–4 Rezistență la sfâșiere	2 din 6	2 din 6	2 din 6	2 din 6
EN ISO 13934–1 Rezistență la întindere	2 din 6	1 din 6	1 din 6	1 din 6
EN 863 Caracteristicile izturība	1 no 6	1 no 6	1 no 6	1 no 6
EN 25978 Rezistență la blocare pisărnojumu	Pesdarījuma nav	Pesdarījuma nav	Pesdarījuma nav	Pesdarījuma nav
EN ISO 13935–2 Șuvju izturība	3 no 6	3 no 6	3 no 6	3 no 6

*Clasa EN specificată în EN 14325:2004. Cu cât numărul clasei este mai mare, cu atât performanța este mai bună.

EN ISO 6530 Rezistență la pătrunderea substanțelor chimice – țesătură AlphaTec® 1500

	Clasa EN impermeabilizare*	Clasa EN pătrundere*
Acid sulfuric (30%)	2 din 3	3 din 3
Hidroxid de sodiu (10%)	3 din 3	3 din 3

Performanța combinezonului integral AlphaTec® 1500

Tip 5: Testul de particule	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Succes
	Ljmn, 82/90 ± 30% și Ls, 8/10 ± 15%	
Tip 6: Testul la pulverizare redus	EN 13034:2005+A1:2009	Succes
Δ Particule radioactive	EN 1073–2:2002**	Clasa 1

** Combinezonul a fost testat conform EN 1073–2 din punct de vedere al impermeabilității la particule radioactive, cu excepția clauzei 4.2: Rezistența la perforare atinge nivelul clasei 1, comparativ cu cerințele de clasa 2. Rezistența la uzură nu este testată, deoarece există deja o avertizare privind inflamabilitatea produsului. Notă: nu oferă protecție împotriva radiațiilor ionizante

Domenii tipice de utilizare
Îmbrăcămintea AlphaTec® are scopul de a proteja lucrătorii împotriva contaminării cu substanțe periculoase și împotriva contaminării produselor și a proceselor sensibile. Se utilizează în mod tipic pentru protecția împotriva unui pericol, în funcție de condițiile de toxicitate și expunere. Consultați nivelurile de protecție „Tip" și proprietățile suplimentare obținute.

Limitările utilizării
- Înainte de utilizare, consultați toate instrucțiunile și inspectați îmbrăcămintea pentru a identifica orice deteriorări care ar putea afecta funcția sa de protecție (de ex. găuri, cusături și elemente de fixare deteriorate, zone foarte purtate/subțiate). Înlocuiți îmbrăcămintea deteriorată.
- Acordați atenție în momentul în care scoateți hainele contaminate, pentru a nu contamina utilizatorul cu substanțe periculoase. Dacă îmbrăcămintea este contaminată, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, dușul în scop de decontaminare) înainte de dezbrăcarea echipamentului.
- În caz de contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcămintea trebuie scoasă și eliminată în mod adecvat.
- Purtarea unei îmbrăcăminte de protectie chimică poate cauza stres termic, dacă nu se acordă o atentie adecvată mediului de la locul de muncă. Trebuie luată în considerare purtarea pe dedesubt a unei îmbrăcăminte adecvate, pentru a minimiza stresul termic sau deteriorarea echipamentului dvs. Anvil.
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală si, pentru a se asigura o protecție completă „Tip", este necesar să luați cu bandă adezivă manșetele de mânuși, acoperitoarea gleznelor de cizme și gluga de dispozitivul respirator. Faldul autoadeziv trebuie utilizat îndeplintând hârtia suport si apăsând în jos pentru a-i fixa, acordând în același timp atenție pentru a evita sfâșierea sau crearea de pliuri. După ce ați securizat faldul formând o etanșare, trebuie să aplicați suplimentar bandă adezivă pentru a permite o protecție completă.
- Niciun combinezon nu asigură o protecție completă împotriva tuturor substanțelor chimice sau a agenților periculoși. Stabiliți adecvării produselor Ansell, folosite independent sau în combinație cu echipamente suplimentare de protectie personală, în cadrul unei aplicații, este responsabilitatea finală a utilizatorului.
- Modelele cu posete atașate: sosetele sunt concepute pentru a fi purtate în interiorul cizmelor de protectie chimică (vândute separat), cu aparătoarea exterioară poziționată peste partea superioară a deschizăturii cizmei. Sosetele atașate sau cizmele nu sunt adecvate pentru a fi purtate în timp ce mergeți sau staționați în zone cu scurgeri de substanțe chimice sau în acumulări de lichide
- Încălțămintea antialunecare oferă rezistență limitată la alunecare, însă nu va elimina complet riscul de a aluneca și/sau cădea, mai ales pe suprafețe ude. Asigurați-vă că sosetele sau cizmele oferă o rezistență mecanică adecvată suprafeței pe care mergeți și că talpa nu este deteriorată. Unele materiale folosite în protectiile pentru cizme și încălțăminte sau în sosetă nu oferă atasate nu trebuie utilizate în medii în care există riscul de alunecare și/sau cădere.
- Modelele prevăzute cu bandă retroreflectorizantă argintie pentru un plus de vizibilitate: produsul nu este conform cu EN ISO 20471.
- Modelele cu găici pentru degete trebuie utilizate numai cu sistemul cu mânuși dublu, atunci când purtătorul pune gaica pentru degete peste mânușa interioară și cea de-a doua mânușă este apoi purtată peste manșeta combinezonului.
- Aventizare – dacă sunt prezente, dispozitivele de fixare cu scai nu vor fi deschise în timp ce actionati in zone periculoase

În eventualitatea putin probabilă a prezentei unei defecte de fabricație, nu purtați combinezonul. Returnați combinezonul cu defecte (nefolosit și necontaminat) distribuitorului dvs.

Păstrare – A nu se păstra la temperaturi excesive sau sub actiunea directă a razelor solare
Eliminare – Eliminați combinezoanele în conformitate cu reglementările locale

Pentru întrebări, vă rugăm să vă adresați echipei tehnice Ansell.

Fabricantul deneagă orice garanții care nu sunt prevăzute în mod specific în ambalajul produsului și nu este responsabil pentru utilizarea inadecvată a produselor Ansell.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS — HU

Az EU–megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti a www.ansell.com/regulatory oldalról
AlphaTec® 1500 Korábban MICROGARD® 1500

Jelölések a címkén
1. Kezeslábas gyártó/márkanevet **2.** EK–jelölés. Igazolja az SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland bejelentett szerv száma: 0598 3. Korlátozott élettartamú, vegyszer elleni védőruházat. **4.** Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat **5.** Méretek **6.** Gyártás hónapja/éve. **7.** Modell azonosítása. **8.** A méretezési piktogram mutatja a testmeneteket **9.** Ne mosható. **10.** Tilos vasalni. **11.** Tilos centisztítani. **12.** Vegyszertisztásra alkalmatlan. **13** Tilos újra felhasználni **14.** Gyúlékony anyag. Tartsa távol tűztől távol.

Védelmi szintek és a további megvalósuló jellemzők
15. Megvalósuló testvédelmi típusok. A kezeslábas az EN 1073–2 szabvány szerint tesztelve a radioaktív részecskék kizárására vonatkozóan, a 4.2 pont kivételével: Az ellenállás lyukasztásnak 1. osztály besorolást kapott, a 2. osztálya vonatkozó követelményeket szemben.

Az AlphaTec® 1500 szövet fizikai

Fizikai tulajdonságok AlphaTec® 1500	Fehér	Sötétkék	Piros	Narancssárga
	EN–osztály*			
EN 530 Odor	2 oz 6	2 oz 6	2 oz 6	2 oz 6
EN ISO 7854 Vznik trhlín	5 zo 6	5 zo 6	5 zo 6	5 zo 6
EN ISO 9073–4 Odolnosť voči roztrhnutiu	2 zo 6	2 zo 6	2 zo 6	2 zo 6
EN ISO 13934–1 Pevnosť v ťahu	2 zo 6	1 zo 6	1 zo 6	1 zo 6
EN 863 Odolnosť voči prepichnutiu	1 zo 6	1 zo 6	1 zo 6	1 zo 6
EN 25978 Odolnosť proti lepeniu	Žiadne lepenie	Žiadne lepenie	Žiadne lepenie	Žiadne lepenie
EN ISO 13935–2 Pevnosť spojov	3 zo 6	3 zo 6	3 zo 6	3 zo 6

*Trieda EN podľa špecifikácie v EN 14325:2004. Čím je vyššie číslo triedy, tým je lepší výkon.

EN ISO 6530 Odolnosť proti vniknutiu chemikálií – AlphaTec® 1500 Fabric

	EN trieda repelentnosti*	Trieda EN penetrácie*
kyselina sírová (30 %)	2 z 3	3 z 3
hydroxid sodný (10 %)	3 z 3	3 z 3

Výkon celého obleku AlphaTec® 1500

Typ 5: Časticový test	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Vyhovuje
	Ljmn, 82/90 ± 30 % a Ls, 8/10 ± 15 %	
Typ 6: Test menšieho postriekania	EN 13034:2005+A1:2009	Vyhovuje
Δ Rádioaktívne častice	EN 1073–2**	Trieda 1

**Platí testovaný podľa normy EN 1073–2 ako bariéra pre rádioaktívne častice s výnimkou bodu 4.2: Odolnosť voči prepichnutiu dosahuje triedu 1 v porovnaní s požiadavkou triedy 2. Odolnosť proti oderu sa netestuje, pretože výrobok už obsahuje varovanie pred horľavosťou. Poznámka: Nechráni pred ionizujúcim žiarením

Typické oblasti použitia
Odevy AlphaTec® sú určené na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami alebo na ochranu citlivých produktov a procesov pred kontamináciou. Obvykle sa používajú na ochranu pred špecifickými nebezpečenstvami, ktoré závisia od podmienok toxicity a expozície. Prečítajte si dosiahnuté typové úrovne ochrany a ďalšie vlastnosti

Obmedzenia použitia
- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a skontrolujte poškodenie na všetkých odevoch, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho ochrannú funkciu (napr. diery, poškodenie švy a upínania, výrazne znečistené oblasti). Poškodený odev nahraďte.
- Pri odstraňovaní kontaminovaných odevov treba dbať na to, aby sa používateľ nekontaminoval žiadnymi nebezpečnými látkami. V prípade kontaminácie odevov by mal nasledovať proces dekontaminácie (napr. dekontaminačná sprcha) a až potom by sa mal odev vyzliecť.
- Pri kontaminácii sa musí opotrebovaný alebo poškodený odev správne vyzliecť a zlikvidovať.
- Nosenie chemického ochranného odevu môže spôsobiť tepelnú záťaž, ak sa nevenuje pozornosť pracovnému prostrediu. Aby sa tepelná záťaž znížila alebo, aby nedošlo k poškodeniu odevu značky Ansell, mala by sa zvoliť vhodné spodné prádlo.
- Keď sa produkty Ansell používajú spolu s inými ochrannými osobným vybavením je pre dosiahnutie úplnej „typovej" ochrany potrebné opáskovať manžety rukavíc, opáskovať členky k topánkam a opáskovať kapucňu k respirátoru. Na to, aby sa tesnil použil aj samolepiaci klapku zipsu. Odlepte zadný papier a pevne ju pritlačte na zips, pričom dbajte na to, aby nevznikli záhyby či zvlnenia. Po nalepení klapky zipsu je na dosiahnutie úplnej typovej ochrany potrebné prelepiť ju druhou páskou.
- Zadný odev neposkytuje úplnú ochranu pred vstupmi chemickými alebo nebezpečnými činidlami. Ak je potrebná ochrana tohoto smeru, používateľ by mal kontaktovať Ansell, a to či už samé alebo v spojení s ďalšími prvkami ochrany, je na záverečnom rozhodnutí používateľa.
- Modely s upevnenými návlekmi: návleky sú určené na nosenie vnútri ochrannej obuvi proti chemikáliám (predava sa samostatne) tak, aby bol horný jazýček umiestnený nad horným otvorom obuvi. Upevnené návleky ani topánky nie sú vhodné na chodenie alebo státe na vylúčených chemikáliách alebo mliakach.
- Podržka spomaľujúca kĺzanie poskytuje obmedzenú ochranu pred pošmyknutím, no riziko pošmyknutia/pádu úplne neeliminuje, najmä nie na mokrých povrchoch. Prevedite sa, že povrchy alebo topánky poskytujú adekvátnu mechanickú odolnosť pre povrchy, po ktorých sa chystáte kráčať. Rovnako nesmie byť poškodená ani podošva. Niektoré materiály použité pri výrobe galoší, návlekov alebo priemyselných ponožiek či topánok nie sú vhodné na použitie v prostrediach, kde existuje riziko poliymyknutia alebo pádu.
- Modely so striebornou retroreflexnou páskou pre lepšiu viditeľnosť – výrobok nezodpovedá norme EN ISO 20471.
- Modely s prstovými slučkami – majú by sa používať len pri dvojrukavicovom systéme, pri ktorom si človek nasadí prstovú slučku na spodnú rukavicu. Druhú rukavicu si následne nasadí na rukáv obleku.
- Varovanie: Ak sa využívajú háčikové a slučkové spony, nesmú sa počas práce v chemickom prostredí otvárať.

Ak sa vyskytne chyba (pravdepodobnost je nízka), odev si neobliekajte. Poškodený odev (nepoužitý a nekontaminovaný) vráťte svojmu predajcovi.

Skladovanie - Neskladujte pri nadmernej teplote a na priamom slnku.

Likvidácia – Odevy likvidujte v súlade s lokálnymi nariadeniami.

Na otázky vám odporučí technický tím spoločnosti Ansell.

Výrobca sa zrieka poskytovania akýchkoľvek záruk, okrem tých, ktoré sú konkrétne uvedené na balení produktu. Nepreberá teiež zodpovednost za nesprávne používanie produktov Ansell.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ — EL

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται για λήψη στη διεύθυνση www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 κυκλοφόρησε ως MICROGARD® 1500

Σήμανση Ετικέτας
1. Κατασκευαστής προστατευτικού ενδύματος/εμπορική ονομασία. **2.** Σήμανση CE. Επιβεβαιώνει την έγκριση κατηγορίας IB από την SGS Fimko. Κανονισμός ΕΕ 2016/425 Έλεγχος τύπου από την SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Κοινοποιημένος οργανισμός αριθμ. 0598 3. Έλεγχο προστασίας από χημικά παραγοντικής διάρκειας ζωής. **4.** Διαβάστε αυτό το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. **5.** Μέγεθος **6.** Μήνας / Έτος κατασκευής. **7.** Διαβάστε αυτό το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. **8.** Το εικονόγραμμα μπήκες δείχνει τις διαστάσεις που μετρώνται **9.** Να μην πλένεται. **10.** Να μη σιδερώνεται. **11.** Να μην στεγνώνεται σε στεγνωτήριο. **12.** Να μην στεγνοκαθαρίζεται. **13.** Να μην επαναχρησιμοποιείται. **14.** Εύφλεκτο υλικό. Να κρατιέται μακριά από τη φωτιά.

Επίπεδα προστασίας & Πρόσθετες ιδιότητες
15. Τύποι "πλήρους προστασίας σώματος που επιτυγχάνουν. **16.** Η φόρμα ελέγχθηκε ως προς το πρότυπο EN 1073–2 σχετικά με το αεροστεγανό έναντι ραδιενεργών σωματιδίων, με την εξαίρεση του Άρθρου 4.2: Η αντοχή στη διάτρηση επιτυγχάνει κατηγορία 1 έναντι της απαιτήσεως για την κατηγορία 2.

Φυσικές επιδόσεις του υφάσματος

Φυσικές επιδόσεις του υφάσματος AlphaTec® 1500	Κατηγορία EN* Λευκό	Ναυγ	Κόκκινο	Πορτοκαλί
EN 530 Τριβή κάμψης	2 από 6	2 από 6	2 από 6	2 από 6
EN ISO 7854 Αντοχή σε απόσχιση	2 από 6	2 από 6	2 από 6	2 από 6
EN ISO 13934–1 Εφελκυστική αντοχή	2 από 6	1 από 6	1 από 6	1 από 6
EN 863 Αντοχή σε διάτρηση	1 από 6	1 από 6	1 από 6	1 από 6
EN 25978 Αντοχή σε έμφραξη	Ιδιάζουσα τσετα	Ιδιάζουσα τσετα	Ιδιάζουσα τσετα	Ιδιάζουσα τσετα
EN ISO 13935–2 Αντοχή ραφών	Χωρίς έμφραξη	Χωρίς έμφραξη	Χωρίς έμφραξη	Χωρίς έμφραξη
	3 από 6	3 από 6	3 από 6	3 από 6

*Κατηγορία EN που καθορίζεται από το ΕΝ 14325:2004. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός κατηγορίας, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση.

Επιδόσεις ολόσωμης φόρμας AlphaTec® 1500

Τύπος 5: Δοκιμή σωματιδίων	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Pass
	Ljmn, 82/90 ± 30% και Ls, 8/10 ± 15%	
Τύπος 6: Δοκιμή μειωμένου ψεκασμού	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
Δ Ραδιενεργά σωματίδια	EN 1073–2:2002**	Κατηγορία 1

**Υπάρχει δοκιμασμένο σύμφωνα με το ΕΝ 1073–2 για ραδιενεργά σωματίδια με εξαίρεση την παράγραφο 4.2: Η αντοχή στη διάτρηση επιτυγχάνει κατηγορία 1 έναντι της απαίτησης για την κατηγορία 2. Η αντίσταση στην ανάφλεξη δεν έχει ελεγχθεί καθώς το προϊόν ήδη φέρει προειδοποίηση εναντίον της. Σημείωση: Δεν προστατεύει από την ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Τυπικοί τομείς χρήσης
Τα ενδύματα AlphaTec® έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους εργαζομένους από επιβλαβείς ουσίες ή για προστασία ευαίσθητων προϊόντων και διαδικασιών από μόλυνση. Χρησιμοποιούνται συνήθως για προστασία από ειδικούς κινδύνους που εξαρτώνται από τις συνθήκες τοξικότητας και έκθεσης. Ανατρέξτε στα Επίπεδα προστασίας «Τύπου» και τις Πρόσθετες ιδιότητες που επιτυγχάνων.

Περιορισμοί χρήσης
- Πριν από τη χρήση, διέτε και πάλι όλες τις οδηγίες και επιθεωρήστε τα ενδύματα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προστατευτική λειτουργία τους (π.χ. τρύπες, χαλασμένες ραφές και συνδέσεις, πολύ ακάθαρτες περιοχές). Αντικαταστήστε τα χαλασμένα ενδύματα.
- Πρέπει να προσέχετε κατά την αφαίρεση των μολυσμένων ενδυμάτων, ώστε να μην μολυνθεί ο χρήστης με επικίνδυνες ουσίες. Εάν το ένδυμα μολυνθεί, τότε πρέπει να ακολουθηθούν διαδικασίες απολύμανσης (δηλ. ντους απολύμανσης) πριν την αφαίρεση του ενδύματος.
- Μετά από μόλυνση, ψέκρά ή βλάβη το ένδυμα πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί σωστά.
- Η χρήση προστατευτικού ενδύματος για χημικά μπορεί να προκαλέσει θερμική καταπόνηση εάν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή στο περιβάλλον εργασίας. Θα πρέπει να εξετασθεί η χρήση κατάλληλου εσωρούχου για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης ή της ζημίας στο ένδυμα Ansell.
- Όταν τα προϊόντα Ansell χρησιμοποιούνται μαζί με άλλο ΜΑΠ και για πλήρη προστασία «Τύπου», είναι απαραίτητο να συγκολλήσετε με ταινία τα μανίκια των γαντιών στο μανίκι του ενδύματος, η μπότα στο ένδυμα για συνολική προστασία). Το αυτοκόλλητο κάλυμμα φερμουάρ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία της φερμουάρ που τίθεται πάνω, ώστε να μην προκληθούν ζημιές και να εξασφαλιστεί η ύπαρξη μιας πλήρους, αεροστεγούς και υγρής σύνδεσης. Αφού ασφαλίσετε το αυτοκόλλητο, πρέπει να το διπλώσετε, αφού ασφαλίσετε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας δύο πρόσθετες ταινίες για να εξασφαλίσετε μια πλήρη και διασφαλισμένη η προστασία πλήρους τύπου.
- Κανένα ένδυμα δεν παρέχει πλήρη προστασία έναντι όλων των χημικών ουσιών ή των επικίνδυνων παραγόντων. Η καταλληλότητα της καταλληλότητας των προϊόντων Ansell, είτε μόνων είτε σε συνδυασμό με πρόσθετα ΜΑΠ για μια χρήση, αποτελεί τελική ευθύνη του χρήστη.
- Μοντέλα με προσαρτημένες κάλτσες: οι κάλτσες σχεδιάζονται για να φορεθούν μέσα σε μπότες προστασίας από χημικά (πωλούνται χωριστά) με το κάλυμμα τοποθετημένο πάνω από το επίπεδο της μπότας που ανοίγματος της μπότας. Οι προσαρτημένες κάλτσες ή μπότες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για στάση σε χημικές διαρροές ή πισίνες υγρών.
- Τα υποδήματα παρέχουν περιορισμένη προστασία ολίσθησης παρόλαυτα περιορισμένη αντίσταση στην ολίσθηση, αλλά δεν θα εξαλείψουν πλήρως τον κίνδυνο ολίσθησης και/ή πτώσης, ειδικά σε υγρές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι η κάλτσα ή οι μπότες παρέχουν επαρκή μηχανική αντίσταση για την επιφάνεια στην οποία πρόκειται να περπατήσετε και ότι η σόλα δεν έχει υποστεί ζημιά. Ορισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στα καλύμματα σε μπότες υποδήματα ή ορισμένες προσαρτημένες κάλτσες ή μπότες δεν προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης και/ή πτώσης.
- Μοντέλα με ασημένια ανταυνακλαστική ταινία για βελτιωμένη ορατότητα. το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς το πρότυπο EN ISO 20471.
- Μοντέλα με βρόχους δακτύλων. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με ένα σύστημα διπλών γαντιών όπου ο χρήστης βάζει τον βρόχο δακτύλου στο εσωτερικό γάντι και κάτω γάντι και το δεύτερο γάντι στη συνέχεια φορέται επάνω από το μανίκι του ενδύματος.
- Προειδοποίηση – ον υπάρχουν, οι συνδετήρες άγκιστρου και βρόχου δεν πρέπει να ανοίγονται όταν λειτουργούν σε ζώνες κινδύνου

Στην απίθανη περίπτωση ελαττωμάτων, μην φορέσετε το ένδυμα. Επιστρέψτε το ελαττωματικό ένδυμα (αχρησιμοποίητο και μη μολυσμένο) στον διανομέα σας.

Αποθήκευση – Μην αποθηκεύετε σε υπερβολική θερμότητα ή σε άμεσο ηλιακό φως
Απόρριψη – Απορρίψτε τα ρούχα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Για ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα της Ansell.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στη συσκευασία του προϊόντος και δεν φέρει ευθύνη για την ακατάλληλη χρήση των προϊόντων της Ansell.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА — BG

ЕС Декларацията за съответствие е достъпна за изтегляне на www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 преди известен като MICROGARD® 1500

Маркировки на етикета
1. Производител/име на марката на комбинезона. **2.** CE маркировка. Потвърждава одобрението от категория III от SGS Fimko. EC регулация 2016/425, проведен от SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Нотифициран орган № 0598 3. Химично защитно облекло с ограничен живот. **4.** Прочетете тази листовка преди употребата **5.** Размер **6.** Месец / Година на производство. **7.** Идентификация на модела **8.** Пиктограмата на мярка показва телесните мерки **9.** Не се пере. **10.** Да не се гладя. **11.** Да не се изсушава в сушилня. **12.** Да не се изчиства с химически разтворители. **13.** Да не се използва повторно **14.** Запалим материал. Да се пази от огън.

Нива на защита и допълнителни свойства
15. Защита за цялото тяло „Типове". Постигнато **16.** Комбинезон, тестван според ЕН 1073–2 за бариера срещу радиоактивни частици, с изключение на точка 4.2: Устойчивост на пробиване постига Клас 1 спрямо изискването на Клас 2.

Физични работни характеристики на тъкана на 1500

Физични работни характеристики на тъкана на 1500	Бял	Морскосин	Червен	Оранжев
	EN клас*			
EN 530 Абразия	2 от 6	2 от 6	2 от 6	2 от 6
EN ISO 7854 Пропукване, причинено от огъване	5 от 6	5 от 6	5 от 6	5 от 6
EN ISO 9073–4 Устойчивост на разкъсване	2 от 6	2 от 6	2 от 6	2 от 6
EN ISO 13934–1 Якост на опън	2 от 6	1 от 6	1 от 6	1 от 6
EN 863 Устойчивост на пробиване	1 от 6	1 от 6	1 от 6	1 от 6
EN 25978 Устойчивост на блокиране	Ивдзчка теста	Ивдзчка теста	Ивдзчка теста	Ивдзчка теста
EN ISO 13935–2 Сила на шева	3 от 6	3 от 6	3 от 6	3 от 6

*Клас EN, определен от EN 14325:2004. По-големият номер на клаза показва по-добри работните характеристики.

EN ISO 6530 Устойчивост на проникване химикали – 1500 Fabric

	Отблъсващо способност EN Клас	Проникване EN Клас*
Сярна киселина (30%)	2 от 3	3 от 3
Натриев хидроксид (10%)	3 от 3	3 от 3

Физични работни характеристики на целия костюм AlphaTec® 1500

Тип 5: Тест за частици	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Издържа теста
	Ljmn, 82/90 ± 30% и Ls, 8/10 ± 15%
Тип 6: Тест с редуциран спрей	EN 13034:2005+A1:2009 Издържа теста
Δ Радиоактивни частици	EN 1073–2:2002** Клас 1

**Комбинезон, тестван според EN 1073–2 за бариера срещу радиоактивни частици, с изключение на клауза 4.2: Устойчивост на пробиване постига Клас 1 спрямо изискването на Клас 2. Устойчивост на запалимост. Забележка: Не предлага от йонизиращо лъчение

Типични области на употреба
Облеклата AlphaTec® са предназначени за защита на работници от опасни вещества или чувствителни продукти и процеси от замърсяване. Обикновено те се носят за защита срещу специфични опасности, в зависимост от условията на токсичност и излагане. Прочетете за нивата на защита "Тип" и постигнатите допълнителни свойства.

Ограничения на употребата
- Преди употреба прочетете всички инструкции и огледайте облеклото за повреди, които може да влошат защитната му функция (напр. дупки, разкъсани шевове и закрепващи елементи, тежко замърсени области). Подменете повредените облекла.
- Преди сваляването на заразено облекло трябва да се вземат мерки против замърсяването на потребителя с опасни вещества. Ако облеклото е заразено, трябва да се извършат процедури за обезвреждане (напр. душ за обезвреждане) преди сваляне на облеклото.
- Облеклото трябва да се изхвърли по подходящ начин в случай на замърсяване, изнасилване или повреда.
- Използването на химично защитно облекло може да доведе до топлинен удар, ако не се вземат предвид условията на работното място. Трябва да се обмисли използването на топлинен удар или поредна на Вашето Ansell облекло, трябва да изберете подходящо дрехи, носени по-често за защитното облекло.
- Когато продуктите Ansell се използват в съчетание с друго лично защитно оборудване за да бъде защитата "Тип" напълно завършена, ръкавите трябва да бъдат лепенти за топлинен удар или поредна на Вашето Ansell облекло, трябва да изберете подходящо дрехи, носени по-често за защитното облекло.
- Изпълнението на химично защитно облекло може да доведе до топлинен удар, ако не се вземат предвид условията на работното място. Трябва да се обмисли използването на топлинен удар или поредна на Вашето Ansell облекло, трябва да изберете подходящо дрехи, носени по-често за защитното облекло.
- Задният обем не осигурява пълна защита срещу всички химикали или опасни вещества. Определянето на годността за приложението на продуктите Ansell самостоятелно или в комбинация с допълнителни предпазни средства е крайна отговорност на потребителя.
- Модели с „ръкавици за ботуши": ръкавиците са предназначени за носене в химично защитни ботуши (продават се отделно) с покривало, което се поставя върху горната част на ботуша, когато ботушът се използва. Ръкавиците или ботушите не трябва да се използват в басейни или в разливи на химикали или басейни с течности.
- Устойчивите против подхлъзване обувки изделия предлагат ограничена устойчивост против подхлъзване, но няма да намалят напълно риска от подхлъзване и/или падане, особено върху влажни повърхности. Уверете се, че чорапите и ботушите предлагат подходяща механична устойчивост за повърхността, по която ще ходите, и че подметката не е повредена. Някои материали, използвани в обувките, предназначени за употреба в среди, в които има пролети чорапи или ботуши, не са предназначени за употреба в среди, в които има риск от подхлъзване и/или падане.
- Модели с функция сребърна ретрорефлексна лентова за увеличена видимост: продуктът не съответства на ЕН ISO 20471.
- Модели с функция пръстови примки: Трябва да се използват само със системата с двойни ръкавици, в които потребителят поставя примката за пръста върху долната ръкавица и след това отгоре облича ръкавицата на другата ръка.
- Предупреждение – ако има закопчалки с кука и примка, те не трябва да се отварят, докато работите в опасни зони

В малко вероятния случай на дефектни не трябва да носите облеклото. Върнете дефектното облекло (неизползвано или неизвършвано) на Вашия дистрибутор
Съхранение – Да не се съхранява при прекалена топлина или директна слънчева светлина
Изхвърляне – Изхвърляйте облеклата според местните регулации

Моля, свържете се с техническия екип на Ansell за допълнителна информация.

Производителят отказва всички гаранции, които не са изрично посочени в опаковката на продукта, и не носи отговорност за неправилна употреба на продуктите Ansell.

NAVODILA ZA UPORABO — SL

Izjavo EU o skladnosti lahko prenesete s spletne strani www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 predtým ako MICROGARD® 1500

Oznake na etiketah
1. Proizvajalec kombinezona/ime blagovne znamke. **2.** Oznaka CE. Ustreza kategoriji III, soglasje izdal SGS Fimko., v skladu z in Uredbo EU 2016/425 pregled tipa opravil SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Notificirani organ: 0598 3. Kemijsko oporno zaščitna obleka z omejeno življenjsko dobo. **4.** Pred uporabo preberite ta list z navodili. **5.** Velikost **6.** Mesec/leto izdelave **7.** Identifikacija modela **8.** Piktogram velikosti prikazuje telesne mere. **9.** Ne prati in dovoljeno. **10.** Likanje ni dovoljeno. **11.** Sušenje v sušilnem stroju dovoljeno. **12.** Kemično čiščenje ni dovoljeno. **13.** Ni za ponovno uporabo. **14.** Vnetljiv material – držite stran od ognja.

Ravni zaščite in dodatne lastnosti
15. Dosežena tipska zaščita celotnega telesa. **16.** Kombinezon je testiran v skladu s standardom EN 1073–2 glede zaščite pred radioaktivnimi delci, z izjemo točke 4.2: odpornost na prebijanje dosega razred 1 v primerjavi z zahtevo razreda 2.

Fizična zaščita oblek AlphaTec® 1500 Fabric

Fizična zaščita obleke AlphaTec® 1500 Fabric	Bela	Mornarsko modra	Rdeča	Oranžna
	EN razred*			
EN 530 Obraba	2 od 6	2 od 6	2 od 6	2 od 6
EN ISO 7854 Odpornost na razpoke zaradi upogibanja	5 od 6	5 od 6	5 od 6	5 od 6
EN ISO 9073–4 Odpornost na trganje	2 od 6	2 od 6	2 od 6	2 od 6
EN ISO 13934–1 Natezna trdnost	2 od 6	1 od 6	1 od 6	1 od 6
EN 863 Odpornost na prebadanje	1 od 6	1 od 6	1 od 6	1 od 6
EN 25978 Odbijanje	Brez odbijanja	Brez odbijanja	Brez odbijanja	Brez odbijanja
EN ISO 13935–2 Trdnost šivov	3 od 6	3 od 6	3 od 6	3 od 6

*Razred EN, ki ga določa standard EN 14325:2004. Višji razred pomeni večjo učinkovitost.

EN ISO 6530 Odpornost na prodiranje kemikalij – AlphaTec® 1500 fabric

	Razred repelentov EN*	Razred prodiranja EN*
Žveplova kislina (30 %)	2 od 3	3 od 3
Natrijev hidroksid (10 %)	3 od 3	3 od 3

Celovita zaščita oblek AlphaTec® 1500

Tip 5: test delcev	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Opravljeno
	Ljmn,