

TRACKER II

bolle
SAFETY

L'hyper protection...
Quand la technicité et le design se réunissent...

Livré avec étui microfibre



TRACPSI




TRACPSF



TRACPSJ

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

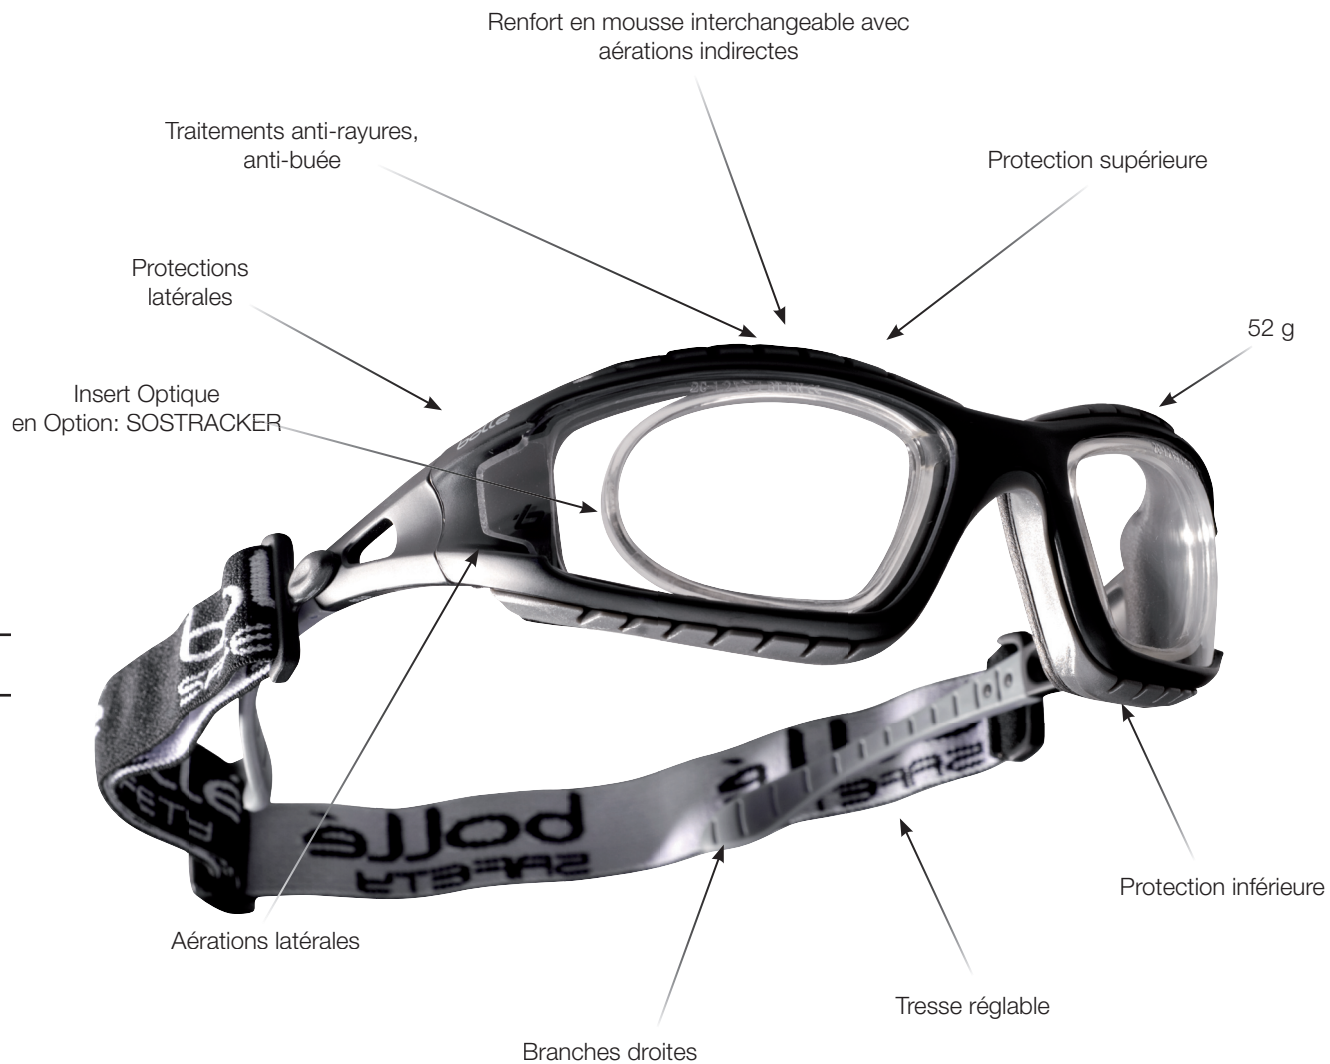

TRACKER II

Lunettes à branches

MARQUAGES NORMES :

Réf. produits	OCULAIRES													MONTURES												
	Risques de rayonnement		Logo Bollé Protection	Qualité Optique			Risques Mécaniques		Risque Electrique	Risques Thermiques	Traitements (Marque optionnel K: anti-rayures N: anti-buée)		Logo CE	Logo Bollé Protection	Normes	Risques Chimiques			Risque Electrique	Risques Mécaniques		Risques Thermiques	Logo CE			
	EN 170 - UV	EN 172 - Solaires (100% UV)		Port permanent	Port intermittent	Brève durée	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes	Arc électrique de court circuit	Métal fondu et solides chauds				anti-rayures	anti-buée	Projection de liquides	Grosses poussières > 5 microns	Gaz et fines poussières < 5 microns	Arc électrique de court circuit	Impact à faible énergie 45 m/s		Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes
TRACPSI Version Tresse	2C-1,2		☞	1			B		T	N/A	N/A	K	N	☞	☞	EN 166	3	4	N/A	N/A		B		T	N/A	☞
TRACPSI Version branches	2C-1,2		☞	1			B		T	N/A	N/A	K	N	☞	☞	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F			T	N/A	☞
TRACPSF Version Tresse		5-2,5	☞	1			B		T	N/A	N/A	K	N	☞	☞	EN 166	3	4	N/A	N/A		B		T	N/A	☞
TRACPSF Version branches		5-2,5	☞	1			B		T	N/A	N/A	K	N	☞	☞	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F			T	N/A	☞
TRACPSJ Version Tresse		5-1,4	☞	1			B		T	N/A	N/A	K	N	☞	☞	EN 166	3	4	N/A	N/A		B		T	N/A	☞
TRACPSJ Version branches		5-1,4	☞	1			B		T	N/A	N/A	K	N	☞	☞	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F			T	N/A	☞

N/A: Non applicable

CARACTERISTIQUES :

Oculaires	PC - 2,2 mm - Galbe 8
Monture	PC
Branches	PC
Tresse	Nylon
Mousse	Oui
Face de rechange	Non



L TRACPSJ



L TRACPSI



L TRACPSF



L SOSTRACKER

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	TRACPSI	TRACPSF	TRACPSJ
sachet plastique individuel	3660740004828	3660740004835	3660740004842
boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740104825	3660740104832	3660740104849
carton de 240 paires de lunettes de sécurité	3660740204822	3660740204839	3660740204846

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	SOSTRACKER
sachet plastique individuel	3660740000028
boîte de 50 inserts optique	3660740100025
carton de 600 inserts optique	3660740200022

Laboratoires
notifiés
pour
certification :

