IDEAL **2245**

jusqu'à
13
feuilles

← 22 cm →

Destructeur individuel innovant avec interrupteur EASY-TOUCH pour une utilisation intuitive.

Sécurité niveau P-2	4 mm coupe fibres
Capacité (feuilles)* :	11-13 I 9-11
Sécurité niveau P-4	3 x 25 mm coupe croisée
Capacité (feuilles)* :	6-7 I 5-6
Sécurité niveau P-5	2 x 15 mm coupe croisée
Capacité (feuilles)* :	4-5 I 3-4

* Papier DIN A4, 70 g/m² I papier 80 g/m²

Données techniques

Capacité	20 litres (réceptacle)
Alimentation	230 V / 50 Hz **
Puissance moteur	150 Watts (monophasé)

** d'autres voltages disponibles sur demande



Dimensions, mm	428 x 345 x 213 mm (H x L x P)
Poids	6,5 kg / 7,5 kg (coupe croisée)
Référence GS	11224501
Attestation N° GS	**DP 10031**

Caractéristiques

Destructeur individuel simple d'utilisation et respectueux de l'environnement. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH (marche-veille / arrêt / retour) avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement. Marche / arrêt automatiques par cellule. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode zéro énergie : le destructeur s'éteint complètement après 30 minutes sans utilisation. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Ouverture de 220 mm. Moteur monophasé puissant, silencieux et d'une grande efficacité énergétique. Double protection du moteur. Cylindres de coupe en acier spécial acceptant les trombones et garantis à vie. Réceptacle en plastique résistant aux chocs. Poignées ergonomiques intégrées pour soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle. Arrêt automatique par contacteur magnétique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle (2245 CC). Disponible en coupe fibres ou coupe croisée (cross cut).

IDEAL **2245**

Équipements spécifiques

CYLINDRES DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL

Robustesse et durabilité : cylindres de coupe en acier spécial acceptant les trombones et garantis à vie selon les normes d'utilisation.

VOLET DE SÉCURITÉ

Le volet de sécurité au niveau de l'ouverture empêche les doigts, cravates ou autres objets d'entrer en contact avec les cylindres de coupe.

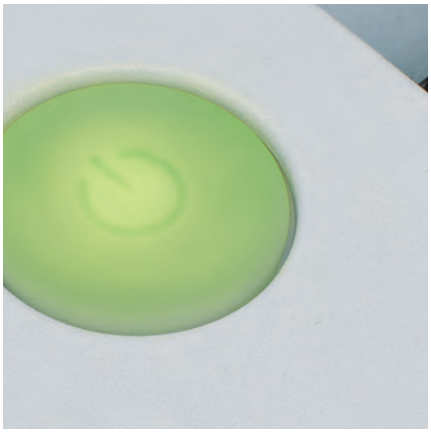

INTERRUPTEUR MULTI-FONCTION EASY-TOUCH

L'interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH (marche-veille / arrêt / retour) avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement garantit une utilisation très facile.

POIGNÉES ERGONOMIQUES

Les poignées ergonomiques intégrées au design permettent de soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle.

MADE IN GERMANY DEPUIS 1951 · GARANTIE À VIE SUR LES CYLINDRES DE COUPE · ZERO ENERGY STANDBY MODE · ECO FRIENDLY

c UL us I.T.E. Listed 802 D · CE · GS · THE BLUE ANGEL because energy-efficient protects the CLIMATE

IDEAL

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 03/2014

certificate
no. **DP 15043**
dated 2015-03-25

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Druck und Papierverarbeitung
Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

Translation In any case, the German original shall prevail.

GS Certificate

Name and address of the holder of the certificate: (customer)	Krug & Priester GmbH & Co. KG Simon-Schweitzer-Straße 34 72336 Balingen
Product designation:	**file shredder**
Type:	11221002, 11223002, 11224501, 11227001
Testing based on:	DIN EN 60950-1:2014 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD 2:2013 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements EN 1010-1:2004+A1:2010 Safety of machinery – Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines; Part 1: common requirements
Test report:	612.17 - So/Ho A 14198 Produktgruppe: 001.1001
Further details:	

The type tested meets the requirements specified in article 21 para. 1 of the German Product Safety Act. The holder of the certificate is entitled to affix the GS mark shown overleaf to the products complying with the type tested. At that, the holder of the certificate shall observe the conditions specified overleaf.
The present certificate including the right to affix the GS mark is valid until: **2020-03-24**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV Test Fachbereich ETEM – DP

Dipl.-Ing. Andreas Vogl