

Anciennement connu comme : AlphaTec® 1500 - Model 138

## Confort et protection contre les particules dangereuses dans les environnements industriels.

### CONCEPTION

Les fibres d'amiante, telles que le chrysotile, ont généralement une taille de 3 à 5 microns. Il a été prouvé que le tissu SMS utilisé dans la fabrication des combinaisons MICROGARD® 1500 filtre 100 % des particules d'une taille supérieure à 3 microns.

#### Coutures cousues

Combinant résistance et barrière contre les particules

#### Caractéristiques de la combinaison

- Capuche 3 pièces
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques
- Fermeture à glissière bidirectionnelle sur le devant avec rabat-tempête refermable

#### Couleurs

Blanc, bleu marine et orange

#### Tailles

S-6XL



## Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Construction
- Industrie chimique

## Applications


- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Opérations de désamiantage
- Manipulation de poudres
- Travaux généraux de maintenance/entretien

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Protection - Il est prouvé qu'il filtre 100 % des particules >3 microns\*.
- Confort - Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Sans silicone - Propriété essentielle dans les environnements de peinture
- Ajustement optimisé - Confort et sécurité du porteur accrus

\* Test KAKEN de résistance à la pénétration des particules

### Diagramme des matériaux

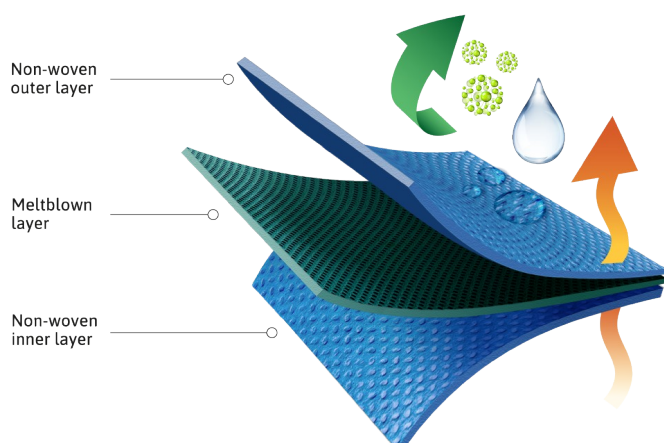

### Diagramme des joints



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



TYPE 5

TYPE 6

EN 1073-2

## Information produit

| Information produit               |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Tailles disponibles               | S, M, L, XL, 2XL                             |
| Couleur                           | Blanc, Orange, Bleu marine                   |
| Pays d'origine                    | Chine, Sri Lanka                             |
| Modèles disponibles               | 113                                          |
| Vue d'ensemble du conditionnement | Conditionnement individuel                   |
| Matériau du produit               | Tissu SMS                                    |
| Référence du produit              | 1500 - Modèle 138                            |
| Vue d'ensemble des normes         | CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2) |
| Type de couture                   | Piquées                                      |
| Durée limite de stockage          | Année 1                                      |
| Référence                         | W15S138, O15S138, N15S138                    |

Composants de la combinaison

| Composants de la combinaison   |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques de conception | Combinaison à capuche trois pans, avec élastique au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles. Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable. |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

|                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</b><br>Ansell Healthcare Europe NV<br>T: +32 (0) 2 528 74 00 | <b>Région Amérique du Nord</b><br>Ansell Healthcare Products LLC<br>T: +1 800 800 0444                               | <b>Australie</b><br>Ansell Limited<br>T: +61 1800 337 041 |
| <b>Région Asie-Pacifique</b><br>Ansell Global Trading Center<br>T: +603 8310 6688                      | <b>Région Amérique du Sud et Caraïbes</b><br>Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.<br>T: +52 442 248 1544 / 248 3133 |                                                           |

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.