


# Camatril® 730

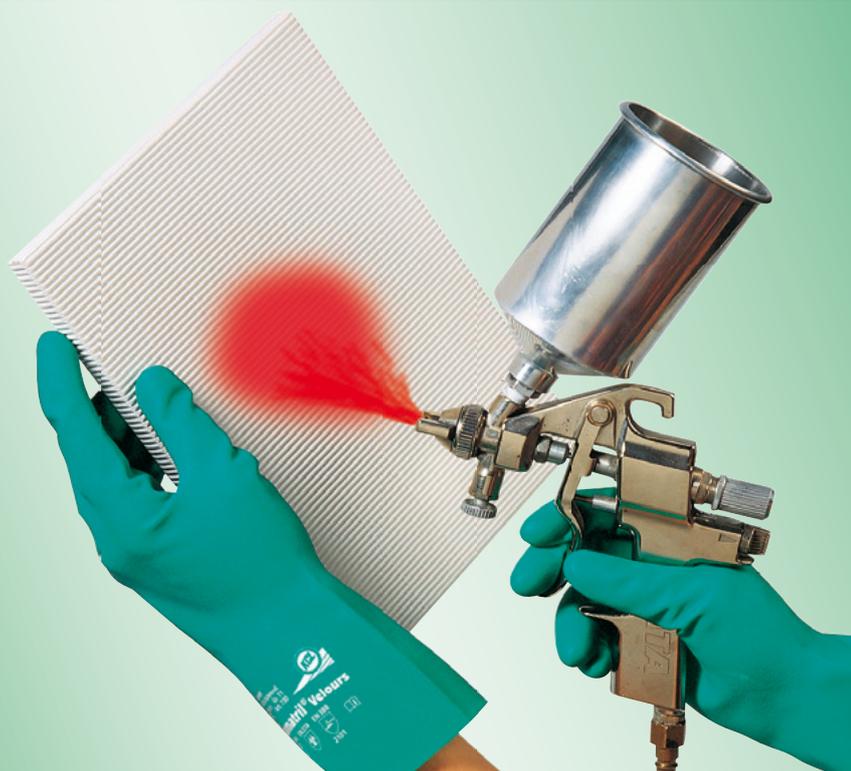

## SECTEURS D'UTILISATION

- › industrie de l'automobile et sous-traitants
- › industrie pétrochimique et imprimerie
- › ateliers de peinture
- › travaux en laboratoire
- › industrie chimique
- › maintenance et nettoyage
- › industrie agro-alimentaire
- › manipulation des résines epoxy

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › très bonne dextérité
- › bonne flexibilité à la température
- › grande résistance mécanique
- › résistance élevée contre différents groupes de substances dangereuses



Référence	730
Désignation	Camatril® 730
Matériaux	nitrile
Exécution	manchette, paume adhésive, suédé
Longueur (mm)	300-320
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,4 ± 0,05
Coloris	vert
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III EN388 EN374 EN374 3001 AJL



## PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- ›  SANS SILICONE  
absolument exempt de silicone  
(neutre par rapport aux vernis  
et peintures)
- ›  autorisé pour contact alimentaire  
selon le règlement européen n°1935/2004

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[commercial@kcl.de](mailto:commercial@kcl.de)



by Honeywell

## KCL GmbH

Industriepark Rhoen  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell  
Allemagne  
Tel. +49 6659 87-300  
Fax +49 6659 87-318

**Honeywell**