

Camatril® 733



SECTEURS D'UTILISATION


- › agriculture et horticulture
- › travail en laboratoire
- › industrie de l'automobile et sous-traitants
- › industrie pétrochimique et imprimerie
- › ateliers de peinture
- › industrie chimique
- › maintenance et nettoyage
- › manipulation des résines epoxy

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › bon grip lors de la manipulation de pièces humides
- › bonne sensibilité
- › résistance élevée contre différents groupes de substances dangereuses
- › bonne flexibilité à la température
- › grande résistance mécanique



Référence	733
Désignation	Camatril® 733
Matériaux	nitrile
Exécution	manchette longue, paume adhésivée, non-sué
Longueur (mm)	575 - 625
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,5 ± 0,1
Coloris	vert
Tailles	8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III
	EN 388 EN 374 EN 374 3102 AJL

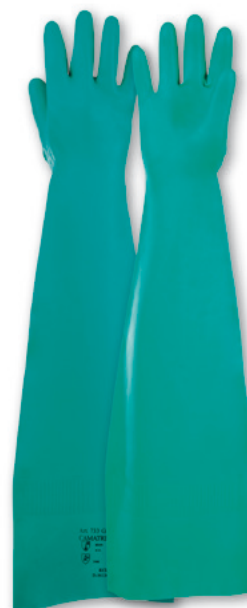

PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- › surface du gant sans silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures, méthode de test de l'industrie automobile)
- › bonnes caractéristiques antistatiques et électrostatiques

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318