ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE (SRL) - CABLE - MSA V-EDGE®

Fiche technique

*Les **SRL V-EDGE** sont destinés à être utilisés lorsque l'opérateur doit disposer d'une certaine mobilité tout en étant protégé contre les chutes (travaux d'inspection, construction générale et travaux de maintenance, etc.) et lorsqu'il existe un risque de bords d'arêtes.*

La SRL V-EDGE peut aussi être utilisée pour la retenue antichute et les applications horizontales.

Caractéristiques principales

- L'absorbeur d'énergie externe garantit que les forces transmises à l'utilisateur et à l'ancrage sont réduites à moins de 6 kN
- Tous les composants internes sont fabriqués à partir de matériaux présentant de très bonnes caractéristiques naturelles de résistance à la corrosion
- Le dispositif d'amortissement de la rétraction limite la vitesse de rétraction maximale du câble si ce celui-ci est relâché par inadvertance.
- Le boîtier renforcé est conçu pour résister aux chocs et protéger les composants internes
- L'arceau de protection externe permet une utilisation facile au niveau du sol tout en assurant l'intégrité du produit
- Toutes les SRL V-EDGE sont dotées de numéros de série individuels pour assurer une traçabilité totale du produit
- Le boîtier en plastique rigide résistant aux UV protège la sangle à déchirement contre les dommages
- Conçue pour être entretenue sur site et facilement réparée par les techniciens formés de MSA, pour une disponibilité maximisée.
- Le boîtier transparent permet un contrôle visuel des composants internes

Informations générales

- Pour un seul utilisateur avec un poids compris entre 60 et 140 kg (130 - 310 lbs) (outils compris).
- La SRL V-EDGE doit être examinée conformément aux instructions de MSA, au minimum une fois tous les 12 mois. Un examen périodique peut être réalisé sur site par une personne compétente respectant les instructions de MSA ou par un technicien formé par MSA.

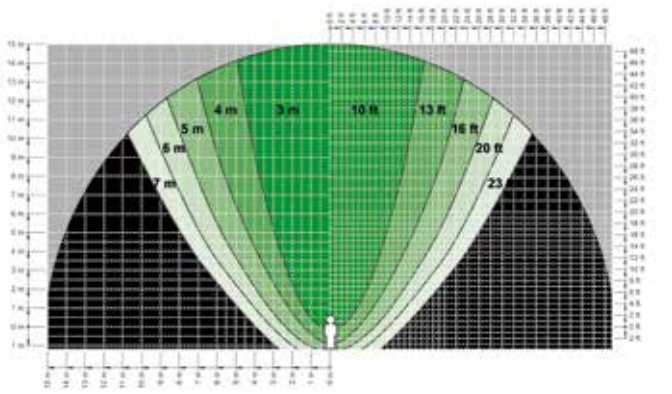

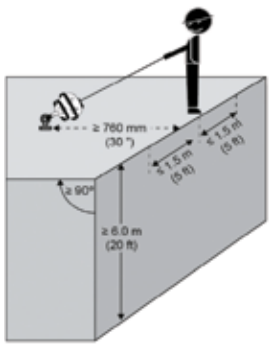

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE (SRL) - CABLE - MSA V-EDGE®

Fiche technique

Caractéristiques du produit **SRL V-EDGE**

Matériau	
Boîtier	Polycarbonate
Cliquets	Acier inoxydable renforcé
Châssis	Acier inoxydable
Éléments de fixation	Acier inoxydable
Ressort de rétraction	Ressort en acier inoxydable
Tambour	PC-ABS (mélange de polycarbonate/ABS) avec plaque filetée en aluminium
Ligne de vie	Acier galvanisé
Mécanisme de blocage	Acier inoxydable et noyau en manganèse et en bronze
Mousqueton	Acier zingué forgé / acier inoxydable avec indicateur de charge
Cage d'enroulement externe	Nylon
Absorbeur d'énergie	UHMWPE, polypropylène, acier inoxydable
Caractéristiques techniques	
Longueur	6 m (20 ft.), 10 m (30 ft.) ou 15 m (50 ft.)
Taille	6 m (20 ft.) : 190 x 217 x 217 mm (h x l x p) 10 m (30 ft.) : 220 x 270 x 270 mm (h x l x p) 15 m (50 ft.) : 220 x 270 x 270 mm (h x l x p)
Poids net	6 m (20 ft.) : 4,76 kg 10 m (30 ft.) : 7,60 kg 15 m (50 ft.) : 8,20 kg
Type de longe	6 m (20 ft.) : câble en acier galvanisé de Ø 5,5 mm 10 m (30 ft.) : câble en acier galvanisé de Ø 5 mm 15 m (50 ft.) : câble en acier galvanisé de Ø 5 mm
Homologations	
EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062	

Connecteurs disponibles



Mousqueton automatique à rotule en acier



Mousqueton d'ancrage en acier

Références de commande

Référence	Description
63406-00AEU	SRL pour bord d'arêtes V-EDGE, 6 m (20 ft), câble galvanisé
63410-00AEU	SRL pour bord d'arêtes V-EDGE, 10 m (30 ft), câble galvanisé
63415-00AEU	SRL pour bord d'arêtes V-EDGE, 15 m (50 ft), câble galvanisé