


# Produit : Etiquettes Enlevables Fluo Rouges

Spécification Planche							Spécification UVC					
Code Avery	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
L6005-20	A4	Papier	Rouge Fluo	210 x 297	Non	Laser	20	20	FR, EN, IT, NL	4004182060056	10 x 325 x 215	0,26
L7263R-25	A4	Papier	Rouge Fluo	99,1 x 38,1	Non	Laser	25	350	FR, EN, IT, NL	4004182608623	10 x 325 x 215	0,32

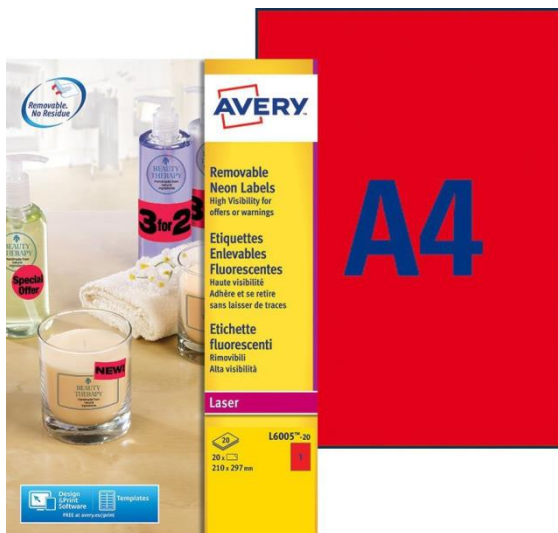

## Conseils d'utilisation :

- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Laser et Copieurs.
- Notez que toutes les imprimantes entraînent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.
- L'efficacité de l'adhésion de l'étiquette dépend sur le type de substrat sur lequel elle est appliquée. De façon générale, avant de coller l'étiquette, assurez vous que le substrat est sec et propre.
- Dans la mesure du possible, amener les substrats à la température de pose avant sa mise en pratique.

## Spécification Matière

<b>Matière Frontale</b>	Matière papier rouge fluo
<b>Certification FSC</b>	Non
<b>Type d'adhésif</b>	Adhésif enlevable (base acrylique) Track : 7 N/25mm <sup>2</sup> Adhésion si décollage à 90° : 3,5N/25mm <sup>2</sup>
<b>Revêtement</b>	Papier ne contenant pas de la fibre de bois. (80 µm ; 70g/m <sup>2</sup> )
<b>Poids total</b>	145 g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur totale</b>	150 µm +/-10%
<b>Résistance</b>	-30°C à +80°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser.
<b>Température minimum d'application</b>	-15°C
Elimination	
<b>Matière frontale et Revêtement</b>	Matière neutre. Non dangereuse ni polluante pour l'eau.
<b>Packaging</b>	Produit recyclable