


Bouteille de gaz d'étalonnage

Fiche technique

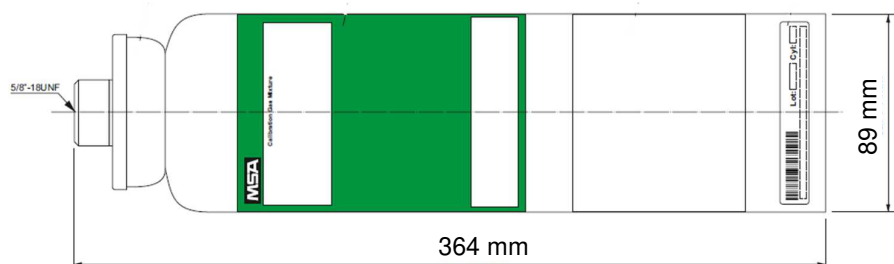

[Exemple de photo]

Description du produit

Gaz 34l : 20ppm H₂S, 10ppm SO₂

Bouteille non rechargeable contenant un mélange de gaz pour l'étalonnage des détecteurs de gaz.

N° de commande	Description
10154995	Bouteille de gaz de calibrage [34 l] 20 ppm de sulfure d'hydrogène / H ₂ S, 10 ppm de dioxyde de soufre / SO ₂ Balance d'azote / N ₂ Avec RFID pour l'identification automatique sur les stations de test MSA équipées d'un porte-bouteille électronique.

Caractéristiques

- Concentrations de gaz : comme décrit ci-dessus
 - Tolérances des mélanges :
 - 1-4 ppm + 100% / -50% (relatif)
 - 5-20 ppm +/- 10% (relatif)
 - 21-50 ppm + 5% (relatif)
 - 51 ppm et plus + 2% (relatif)Fabriqué à l'aide de balances étalonnées avec des poids traçables N.I.S.T.
 - Durée de conservation : max. 24 mois (date de péremption indiquée sur la bouteille)
 - Contenu : 34 litres
 - Pression : 34,5 bar/ 500 psig
 - Poids : 750 g
 - Type de bouteille : 2AL, Aluminium
 - Type de connectabilité : 5/8" x 18"
 - TI [pi] -marqué selon la TPED 2010/35/EU
 - Code du matériau dangereux : UN1956
- Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur [MSA Webdam](https://www.msasafety.com).