



FAUTEUIL DIRECTION MECA SY PLUS, AVEC TETIERE

Dossier : Réglable en inclinaison.

Assise : Réglable en hauteur.

Tête : Réglable en hauteur et en inclinaison.

Piètement : Giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : Accotoirs 3D. Roulettes Ø65 mm, sol dur.


CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Siège de travail de bureau

Dimensions (en mm)		Ref 1335-1 C	RELEVÉ
ASSISE			
Hauteur réglable	a	420 à 480	450 / 575
plage de réglage		≥ 80	125
Profondeur non réglable	b	≥ 380	400
réglable		≥ 400	-
plage de réglage		-	-
Profondeur du plateau d'assise	c	≥ 380	490
Largeur	d	≥ 400	505
Inclinaison de la surface d'assise			
non réglable	e	-2° à -7°	-2° / -13°
réglable		-2° à -7°	-
plage de réglage		-	-
DOSSIER			
Hauteur du point « S » au dessus de l'assise	f	170 à 220	255
non réglable		-	-
réglable		-	-
plage de réglage		-	-
Hauteur dossier réglable	g	≥ 220	-
dossier fixe		≥ 260	635 (*)
Hauteur du sommet du dossier	h	≥ 360	630 (*)
Largeur	i	≥ 360	470
Plage d'inclinaison	l	≥ 15°	22°
ACCOTOIRS			
Longueur	n	≥ 200	242
Largeur	o	≥ 40	105
Hauteur au-dessus de l'assise non réglable	p	200 à 250	-
réglable		200 à 250	190 / 265
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise	q	≥ 100	125 / 190
Largeur libre entre accotoirs	r	460 à 510	460 / 510
PIEITEMENT			
Saillie maximale (anti-trébuchement)	s	X + 50	376
Cote de stabilité	t	≥ 195	249

* Hors tête.

Schéma générique de la norme

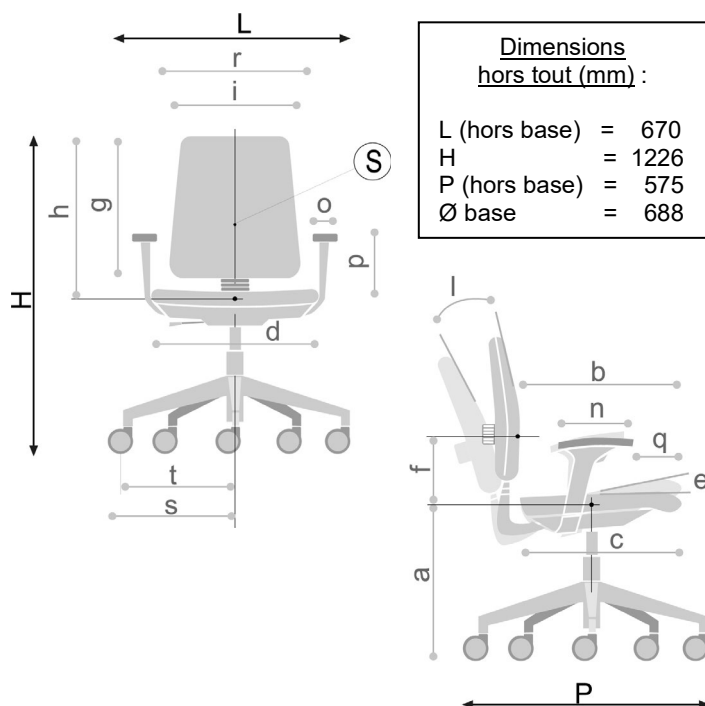

DESCRIPTION

Cadre dossier	Cadre avant en polystyrène injecté noir, épaisseur 5 mm. Cadre arrière en polyamide chargé 30% fibre de verre injecté noir, épaisseur 4 mm.
Tapisserie dossier	Toile souple (résille WEB de chez Gabriel), recouverte de mousse Haute Résilience d'épaisseur 10 mm et densité 29 kg/m ³ , tendue sur le cadre dossier. Tapisserie surpiquée de coutures façon sellier.
Coque tête	Polypropylène injecté noir, épaisseur 3 mm.
Support tête	Polypropylène injecté noir, épaisseur 5 mm.
Mousse tête	Mousse de polyuréthane moulée, HR (Haute Résilience), épaisseur 15 mm, densité 30 kg/m ³ , dureté 2,8 kPa.
Lame tête	Polyamide chargé 30% fibres de verre injecté noir, épaisseur 8 mm.
Coque assise	Polypropylène injecté noir, épaisseur 3 mm.
Support assise	Bois moulé, épaisseur 11 mm.
Mousse assise	Mousse de polyuréthane moulée, HR (Haute Résilience), épaisseur 50 mm, densité 70 kg/m ³ , dureté 5,5 kPa.
Mécanisme	Mécanisme à contact synchrone. Blocage possible en 5 positions avec réglage de la tension personnalisée et anti-retour de sécurité.
Accotoirs 3D	Réglable en hauteur (75 mm de course) par bouton, 9 positions. Manchettes en PU réglable d'avant en arrière (50 mm) et en largeur (course totale 80 mm, 50 mm avec les manchettes et 30 mm avec les trous oblong). Largeur libre entre accotoirs : maxi. 530 mm.
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 350 N, emmanchement conique. Tube acier épaisseur. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 185 mm.
Base	5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 65 mm, sol dur, anti-bruit. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
19,05 kg	Semi-monté	1	0,40 m ³	6	6	120 x 100 x 219

**finition cuir*

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil direction haut dossier avec tête réglable 2D en hauteur et en inclinaison.

Mécanisme Synchro Plus avec grand angle d'ouverture 22°, blocage possible multi-positions, réglage de la tension (par manette latérale extractible d'utilisation très aisée) et anti-retour de sécurité.

Accotoirs 3D réglables en hauteur, manchettes confort en PU souples réglables en largeur et en translation avant-arrière.

Roulettes Ø65 mm pour sol dur de série.

Siège aux dimensions généreuses, très solide et confortable.

La gamme WI-MAX est certifiée **NF ENVIRONNEMENT** par le **FCBA**.

Sur options :

- Réglage en profondeur de l'assise par translation avant-arrière (course 60 mm) pour les grands gabarits,
- Renfort lombaire réglable en hauteur (course 60 mm),
- Base aluminium poli (Ø 708 mm),
- Roulettes Ø65 mm ajourées ou chromées.



Fiche Technique	Conditions de validité	Page
FT1064 WX07 15	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	2/2
Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001		