



Lexmark MX632adwe

Sécurisée et capable de performances exceptionnelles, l'imprimante multifonction MX632adwe (copie/numérisation/impression/télécopie) augmente la productivité, permet d'imprimer jusqu'à 47 pages par minute* et offre une capacité de toner jusqu'à 31 000 pages**. Impression rapide de la première page, qualité d'impression supérieure et écran tactile convivial.

Référence

38S0910

Technologie d'impression

Imprimante laser monochrome

Fonction

Numérisation couleur, Copier, Impression, Trusted Platform Module (TPM), Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays., Analog Fax

Taille du groupe de travail

Groupe de travail moyen

Ecran tactile

Oui

Ecran

Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 47 pages par minute⁴

Temps de sortie de la première page (noir)

Inférieur à

Jusqu'à seulement 6 secondes

Résolution d'impression, noir

1200 Qualité d'image, 1200 x 1200 dpi

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 47 Copies par minute⁴

Vitesse de copie (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 24 faces par minute⁴

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 6.5 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 49/52 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 39.9/42 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 98/104 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 79.8/84 pages par minute

Scanner ADF

DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Résolution de numérisation, améliorée

600 x 600 ppi

Résolution de numérisation, optique

300 x 600

Résolution de numérisation, optique

300 x 600 ppp

Formats de fichier de numérisation

(Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau

Débit du modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies

<3 secondes par page

Vitesse processeur

Quad Core, 1.2 GHz

Mémoire, standard

2048 Mo

Mémoire, maximum

2048 Mo

Disque Dur

Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Serveur), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nde édition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server courir Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Autres systèmes d'exploitation supportés

Virtually any platform supporting TCP/IP

Gestion du papier incluse

Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Réceptacle 250 feuilles

Gestion du papier en option

Bac 250 feuilles, Bac 550 feuilles, Bac verrouillable de 550 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 650 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 2300 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 250 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 250 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 120 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 216 g/m²

Dispositif d'alimentation automatique

Chargeur automatique de document 100 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Nombre d'entrées de papier
2

Nombre maximum des entrées de papier
5

Types de supports acceptés
Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux

Dimensions des supports acceptés
10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Oficio, A6

Connectivités ports
Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), 802.11b/g/n/ac + BLE

Ports locaux en option
Carte d'interface série RS-232C, Carte d'interface parallèle 1284-B

Ports réseau en option
Serveur d'impression Ethernet à fibre optique MarkNet N8230

Réseau Ethernet
Oui

Sans fil
Oui

Réseau sans fil
WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Support protocole réseau
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Méthode d'impression réseau
FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression, Thin Print

Protocoles de gestion réseau
WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sécurité Réseau
SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestion des certificats, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Zone d'impression
4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)
Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, Émulation PDF 1.7, PCL 5, PCLm

Jeu de police de caractère et codes à barres
39 polices PPDS évolutives, 5 polices bitmap PPDS, 2 PCL 5/6 bitmap fonts, 163 scalable PostScript fonts, 94 scalable PCL 5/6 fonts

Rendements des cartouches (jusqu'à)³
, Cartouche Noir 31 000 pages

Rendement estimé de l'unité d'image
Jusqu'à 75,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante
Cartouche Return Programme 5 000 pages

Les cartouches disponibles:
Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)
659 x 584 x 559 mm

Poids avec emballage
25.1 kg

Dimensions (mm - H x L x P)
513.7 x 479 x 452.1 mm

Poids
21.3 kg

Niveau sonore, en attente
15 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)
55 dB

Niveau sonore en impression recto-verso
54 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)
57 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)
52 dB

Quiet Mode
51 dB

ENERGY STAR
Oui

Consommation moyenne en mode Hibernation
0.1 Watts

Consommation moyenne en mode Veille
1.1 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt
15.3 Watts

Consommation moyenne en impression
662 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso
406 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)
0.64 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard
1 an de garantie avec intervention sur site J+1

Certifications produits
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SIL, TER

Cycle d'utilisation mensuel maximum
Jusqu'à 175,000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)²

Volume mensuel de pages recommandé
2,000 - 20,000 pages¹

Environnement d'exploitation
Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)

Licence / termes et conditions
Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine
North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC


Code UNSPSC
43212110

¹Volume mensuel recommandé est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

²Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

³Valeur moyenne de rendement de la page déclarée conformément à la norme ISO / IEC 19752.

⁴Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.

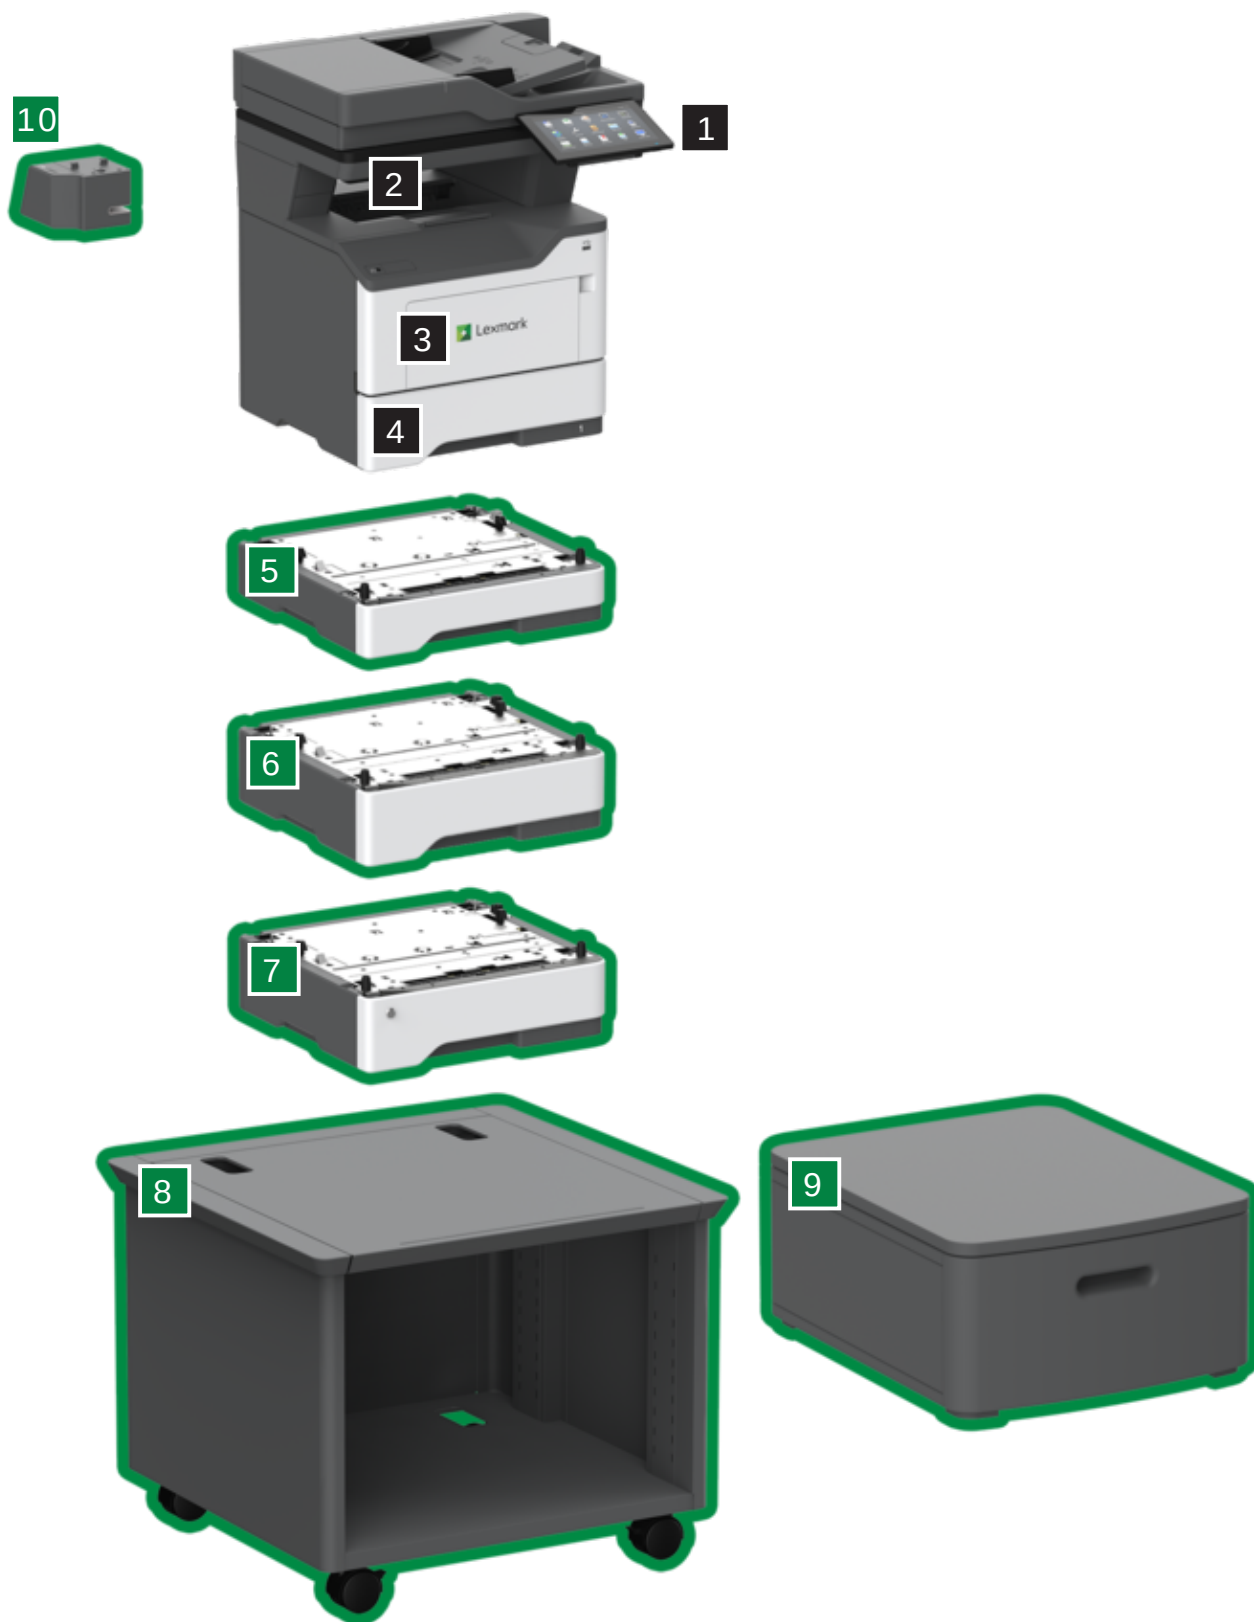

Callout	Availability	Description
1	Standard	
10	En option	
2	Standard	
3	Standard	
4	Standard	
5	En option	
6	En option	
7	En option	
8	En option	
9	En option	

P/N	Cartouches de toner
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632 Cartouche de toner 31000
66S2000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 Cartouche de toner 5000, programme de retour
66S2X00	Lexmark MS631, 632, MX632 Cartouche de toner 31000, programme de retour
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 Unité de traitement d'images 75000, programme de retour
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 Unité de traitement d'images 75000
35S8500	MX61x Recharge d'agrafes

P/N	Gestion du papier
47C4590	Agrafeuse pratique
38S2910	Bac 250 feuilles
38S3110	Bac 550 feuilles
38S3130	Bac verrouillable 550 feuilles

P/N	Mobilier
3073173	Bac de rangement pivotant
35S8502	Support réglable

P/N	Options mémoire
27X0400	Disque dur de plus de 500 Go
57X9528	Disque de stockage intelligent (ISD)

P/N	Solutions pour applications
57X0300	Lecteur de badge avec contact
57X0301	Lecteur de badge sans contact
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License
57X0235	Lecteur de badge sans contact (Primary Choice)
57X0225	Desktop Contactless Reader

P/N	Connectivité
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	Kit de clavier anglais
1021231	Câble parallèle (3 m)
1021294	Câble USB (2 m)
27X0901	Carte d'interface parallèle 1284-B
27X0900	Carte d'interface série RS-232C
SPD0002	Parasurtenseur, 220-240 V