Sokoa	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N°
	FO50B54	728

FAUTEUIL DIRECTION

Dossier : Réglable en inclinaison.

Assise : Réglable en hauteur et en assiette.

Piétement : Giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : -

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 de Juin 2000

Siège de Bureau Exigence B

Dimension fonctionnelle		Exigences de la norme	Dimensions effectives
Hauteur d'assise	a	420 à 510	380 / 465
Plage de réglage		≥ 100	85
Profondeur d'assise non réglable	b	-	430 / 510
réglable		400 à 420	-
Plage de réglage		≥ 50	-
Profondeur du plateau d'assise	c	≥ 380	500
Largeur d'assise	d	≥ 400	500
Inclinaison de la non réglable	e	-2° à -7°	-
Surface d'assise réglable		-2° à -7°	-2° / -7,6°
Plage de réglage		-	5,6°
Hauteur du point le plus saillant du dossier au dessus de l'assise Ⓢ			
non réglable	f	170 à 220	210
réglable		170 à 220	-
Plage de réglage		≥ 50	-
Hauteur du dossier réglable	g	≥ 220	-
Hauteur du dossier fixe	g	≥ 260	825
Hauteur du sommet du dossier	h	≥ 360	740
Largeur du dossier	i	≥ 360	515
Courbure horizontale du dossier au point le plus saillant	k	≥ 400	1625
Inclinaison du dossier Plage de réglage	l	≥ 15°	15°
Longueur de l'accotoir	n	≥ 200	255
Largeur de l'accotoir	o	≥ 40	80
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise			
non réglable	p	200 à 250	-
réglable		200 à 250	220 / 305
Distance de l'avant de l'accotoir par rapport à l'avant de l'assise	q	≥ 100	140 / 180
Largeur libre entre accotoirs	r	460 à 510	480
Saillie maximale du piétement	s	≤ 365	375
Stabilité	t	≥ 195	280

Schéma générique de la norme

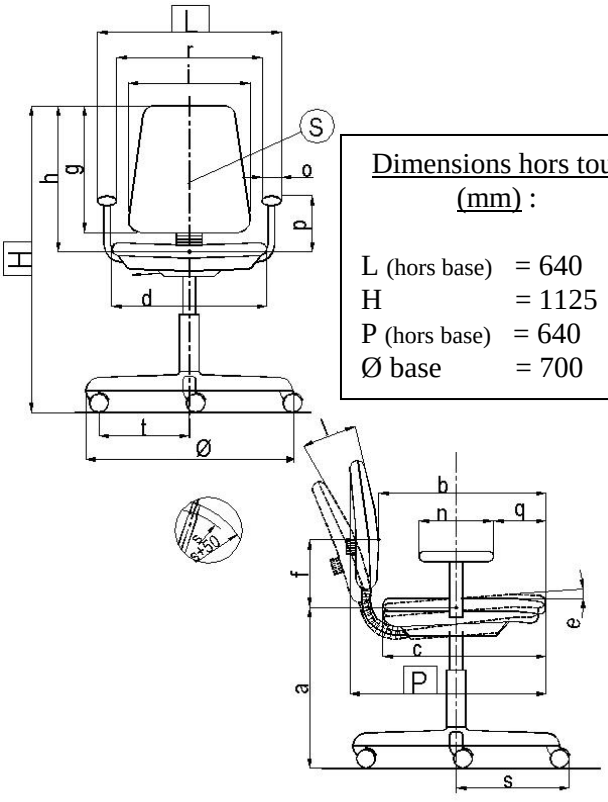

Dimensions hors tout (mm) :

L (hors base) = 640
H = 1125
P (hors base) = 640
Ø base = 700

Sokoa	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N°
	FO50B54	728

DESCRIPTION

Ensemble Dossier	-	Cadre en tube d'acier, avec mousse de polyuréthane injecté, épaisseur moyenne 45 mm, densité 60 kg/m^3.
Liaison dossier/assise	-	Lame en acier peint époxy noir, section rectangulaire 100x8 mm.
Ensemble Assise	-	Support assise en bois multiplis, ép. 11 mm, 9 plis, avec mousse de polyuréthane injectée d'épaisseur 50 mm, densité 60 kg/m^3.
Mécanisme	-	Mécanisme à contact synchrone. Blocage possible en 4 positions avec réglage de la tension personnalisé et anti-retour de sécurité.
Accotoirs	-	Paire de bras réglables en hauteur, 9 crans. Manchettes en PU noir, pivotantes (-30° / +30°).
Cache tube	-	Télescopique en polypropylène noir.
Colonne	-	Vérin à gaz non autoporteur classe 3. Force axiale 300 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir.
Base	-	5 branches en aluminium poli Ø 700 mm.
Roulettes	-	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 38 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
18,3 kg	21,6 kg	Semi-monté	1	0,40 m^3	6	6	120 x 110 x 219

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil Président haut dossier. Esthétique contemporaine et haut niveau de confort par son mécanisme synchrone à tension personnalisable. Base 5 branches en alu poli. Finition cuir rectifié noir.

DATE DE SORTIE : Juillet 2007.
GARANTIE : 5 ans