


/ EOS

Testeur pneumatique de gants isolants

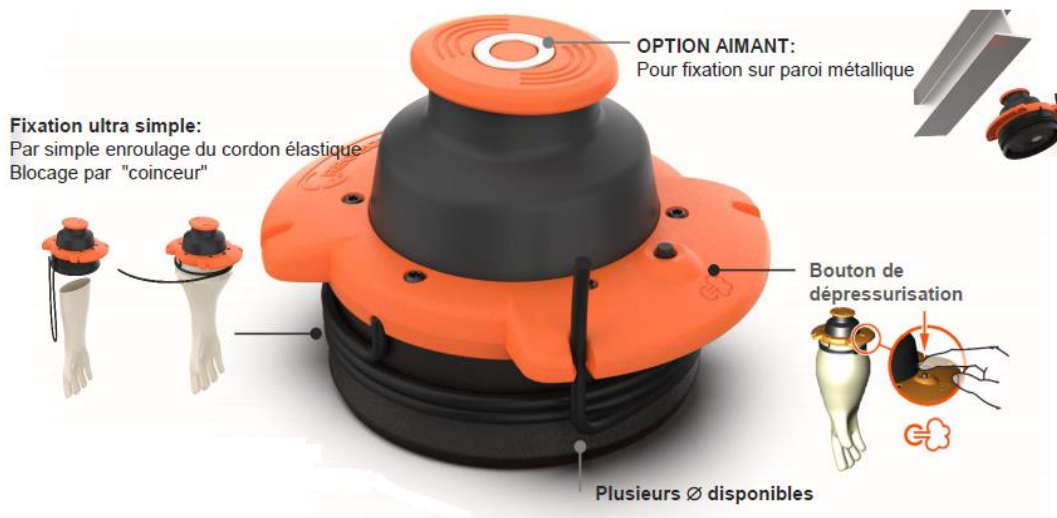

/ Utilisation

Recommandé pour l'inspection sur le terrain avant / après chaque utilisation, mais aussi pour l'inspection visuelle périodique. Le Testeur pneumatique permet de vérifier toute la surface d'un gant, manchette incluse (selon les recommandations des normes EN 60903 et IEC 60903). L'inspection visuelle et méticuleuse de toute la surface du gant permet alors de détecter d'éventuelles perforations ou autres défauts (trous, coupures, tâches importantes, brûlures, altérations de la matière).

/ Caractéristiques

Produit :

- Corps en ABS traité anti UV
- Soufflet en NBR
- Bague amovible \varnothing 150mm en EPDM

Plus produit

- Position rangement
- Livré avec sacoche tissu
- Notice infographiée
- Livré en boîte carton 210x160x160 mm

Référence	Désignation	Poids (g)
EOSE9030	Testeur de gant pneumatique TOUCH-E, sans aimant, diamètre 100 mm	290
EOSEM9030	Testeur de gant pneumatique TOUCH-E, avec aimant, diamètre 100 mm	290
EOS9030	Testeur de gant pneumatique IEC, sans aimant, diamètre 130 mm	345
EOSM9030	Testeur de gant pneumatique IEC, avec aimant, diamètre 130 mm	345
EOSXMO	Testeur de gant pneumatique XL, avec aimant, diamètre 130 mm et bague noire amovible 150 mm	575