

Pochettes de plastification

Finition brillante – 125 microns – A3/A4/A5 – Pack de 25 à 100

Capture125

Spécificités

- Pochettes de plastification ImageLast™ de qualité supérieure pour des résultats optimaux à chaque utilisation
- Marquage directionnel unique qui disparaît après plastification
- Idéal pour les avis, photos, instructions et documents fréquemment manipulés
- Épaisseur de 125 microns – offrant un niveau avancé de protection pour les documents
- Finition brillante aux formats A3, A4 ou A5
- Compatible avec toutes les marques de plastifieuses



Caractéristiques

Segment	ImageLast™ - Capture125	
Taille	A3 / A4 / A5	
Épaisseur de la pochette (microns)	125	
Épaisseur de la pochette (mm)	2 x 0.125	
Finition	Brillantes	
Caractéristiques	ImageLast (marque directionnelle de qualité)	
Idéal pour	Documents – Photos – Instructions – Certificats	
Matériaux Principaux	PET - EVA	
Quantité par paquet	25	100
Quantité par carton de regroupement	A3 5 / A4 10 / A5 20	5
Pays d'origine	Vietnam	




Capture125 A3 – 100pk	5307506	UPC: 077511530753	SCS: 10077511530750
Capture125 A3 – 25pk	5396501	UPC: 077511539657	SCS: 10077511539654
Capture125 A4 – 100pk	5307407	UPC: 077511530746	SCS: 30077511530747
Capture125 A4 – 25pk	5396301	UPC: 077511539633	SCS: 10077511539630
Capture125 A5 – 100pk	5307302	UPC: 077511530739	SCS: 10077511530736
Capture125 A5 – 25pk	5396101	UPC: 077511539619	SCS: 10077511539616

Pochettes de plastification

Finition brillante – 125 microns – A3/A4/A5 – Pack de 25 à 100


Capture125

Recyclabilité

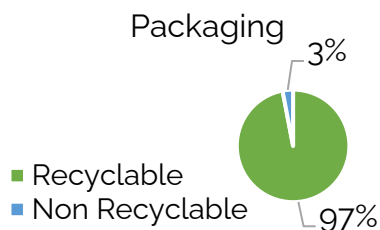

Recyclabilité du packaging

Pourcentage du poids de l'emballage pouvant être envoyé au recyclage.

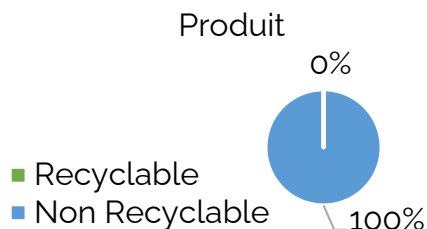

Recyclabilité du produit

Pourcentage du poids du produit pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage.

Autres informations


Service Client :

Pour toute question relative au produit ou pour plus d'informations, notre équipe dédiée du service client est joignable gratuitement au 01 78 64 91 00.

Support Après-Vente :

- Réparable : N/A
- Disponibilité des pièces détachées : N/A
- Retournable : Oui, conformément aux conditions commerciales de Fellowes

Conseils :

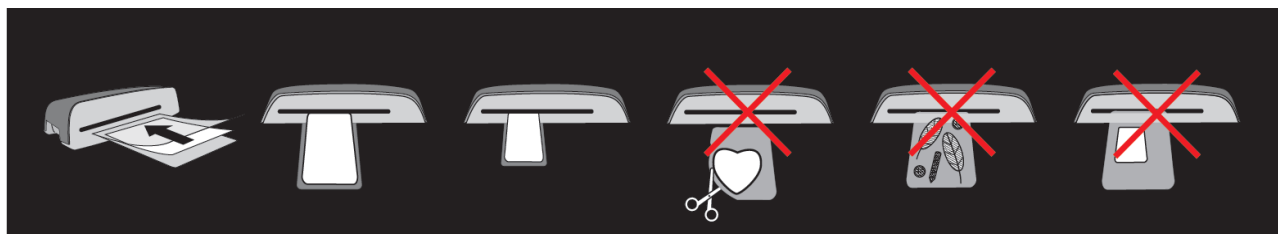

- Assurez-vous que le document est centré contre le bord scellé.
- Utilisez des pochettes adaptées aux paramètres appropriés.
- Insérez la pochette dans la machine bord scellé en premier. Utilisez les repères d'entrée comme guide.
- Ne coupez pas la pochette avant la plastification.
- Ne plastifiez pas d'objets tranchants ou métalliques.
- N'utilisez pas une taille de pochette inadaptée au document.