

Pochettes de plastification

Finition brillante – 80 microns – A3/A4/A5 – Pack de 25 à 100

Enhance80

Spécificités

- Pochettes de plastification ImageLast de qualité supérieure pour des résultats parfaits à chaque utilisation
- Marquage directionnel unique qui disparaît après plastification
- Idéal pour les documents et les photos
- Épaisseur de 80 microns – offrant un niveau de protection basique pour les documents
- Finition brillante aux formats A3, A4 ou A5
- Compatible avec toutes les marques de plastifieuses



Caractéristiques

Segment	ImageLast - Enhance80	
Taille	A3 / A4 / A5	
Épaisseur de la pochette (microns)	80	
Épaisseur de la pochette (mm)	2 x 0.08	
Finition	Brillantes	
Caractéristiques	ImageLast (marque directionnelle de qualité)	
Idéal pour	Documents – Photos	
Matériaux Principaux	PET - EVA	
Quantité par paquet	25	100
Quantité par carton de regroupement	A3 5 / A4 10 / A5 20	5
Pays d'origine	Vietnam	




Enhance80 A3 – 100pk	5306207	UPC: 077511530623	SCS: 10077511530620
Enhance80 A3 – 25pk	5396403	UPC: 077511539640	SCS: 10077511539647
Enhance80 A4 – 100pk	5306114	UPC: 077511530616	SCS: 20077511530610
Enhance80 A4 – 25pk	5396205	UPC: 077511539626	SCS: 10077511539623
Enhance80 A5 – 100pk	5306002	UPC: 077511530609	SCS: 10077511530606
Enhance80 A5 – 25pk	5396003	UPC: 077511539602	SCS: 20077511539606

Pochettes de plastification

Finition brillante – 80 microns – A3/A4/A5 – Pack de 25 à 100


Enhance80

Recyclabilité

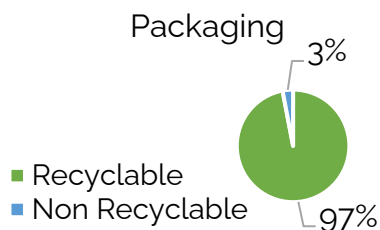

Recyclabilité du packaging

Pourcentage du poids de l'emballage pouvant être envoyé au recyclage.

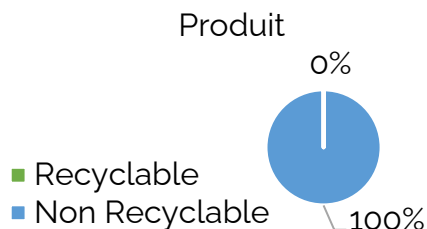

Recyclabilité du produit

Pourcentage du poids du produit pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage.

Autres informations


Service Client :

Pour toute question relative au produit ou pour plus d'informations, notre équipe dédiée du service client est joignable gratuitement au 01 78 64 91 00.

Support Après-Vente :

- Réparable : N/A
- Disponibilité des pièces détachées : N/A
- Retournable : Oui, conformément aux conditions commerciales de Fellowes

Conseils :

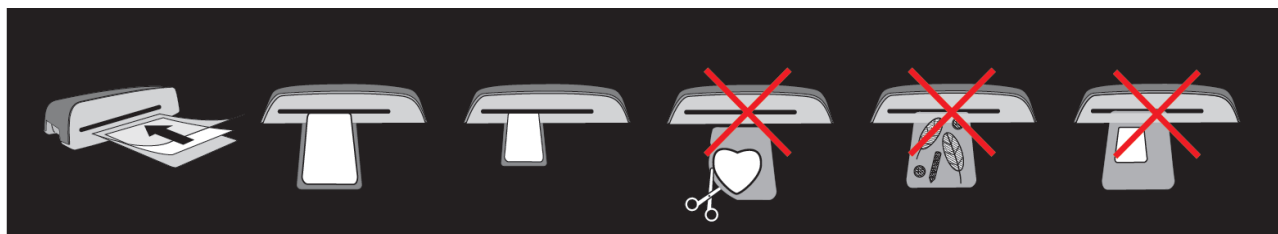

- Assurez-vous que le document est centré contre le bord scellé.
- Utilisez des pochettes adaptées aux paramètres appropriés.
- Insérez la pochette dans la machine bord scellé en premier. Utilisez les repères d'entrée comme guide.
- Ne coupez pas la pochette avant la plastification.
- Ne plastifiez pas d'objets tranchants ou métalliques.
- N'utilisez pas une taille de pochette inadaptée au document.