

SOLUTION Tables abattantes

Réunion



SOLUTION Tables abattantes

GARANTIE
10
ANS


Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Piétement

Pieds métalliques de forme «I» reliés par une poutre assurant une parfaite stabilité. Roulettes Ø 75 mm avec freins.

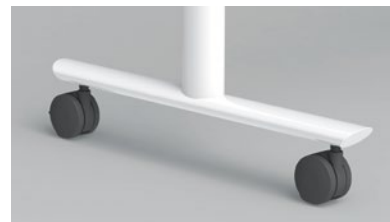


Nouveau piétement




Angles arrondis


CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal

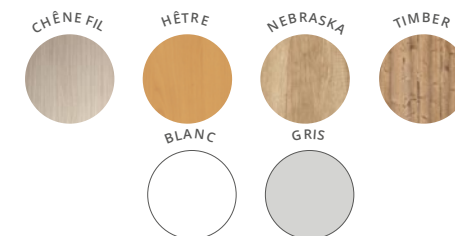

Plateaux décors imitation bois ou unis

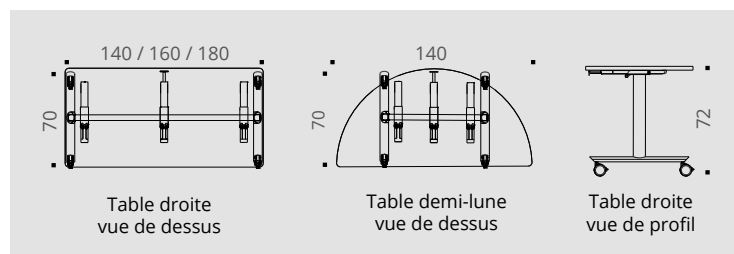

Plateau


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets. Angles arrondis pour une ergonomie idéale.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- 2 plateaux au choix : forme droite ou demi-lune.
- La profondeur 70 cm des plateaux assure un encombrement réduit.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Piètement

- La structure est constituée de 2 pieds métalliques « I » reliés par une poutre de section 70 x 40 mm assurant une parfaite stabilité.
- Pieds de dimensions : P 6 cm x L 68,5 cm x H 68,5 cm (roulettes inclus).
- Piètement métal finition époxy laqué, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) et blanc (RAL 9016).
- Equipé de 4 roulettes grand diamètre 75 mm avec frein.
- Piètement équipé de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.

Système de bascule


- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à la poignée métal centrale.
- Le système basculant basé sur des axes pivotants est à la fois soudé sur la poutre et vissé sur le plateau.
- Les positions verticale et horizontale sont sécurisées par un système de crochet qui ne se déverrouille qu'avec la poignée.
- Le rangement vertical des tables par imbrications des piètements permet d'optimiser la place : 19 cm par table supplémentaire en profondeur et 7 cm en longueur en plus de l'encombrement de la première table pliée (P 70 cm).



Kit de liaison

- Kit de 4 connecteurs inclus par table, finition noir, permettant une liaison/juxtaposition des tables entre elles.
- Fixation par vis à bois dans pré-pointage.



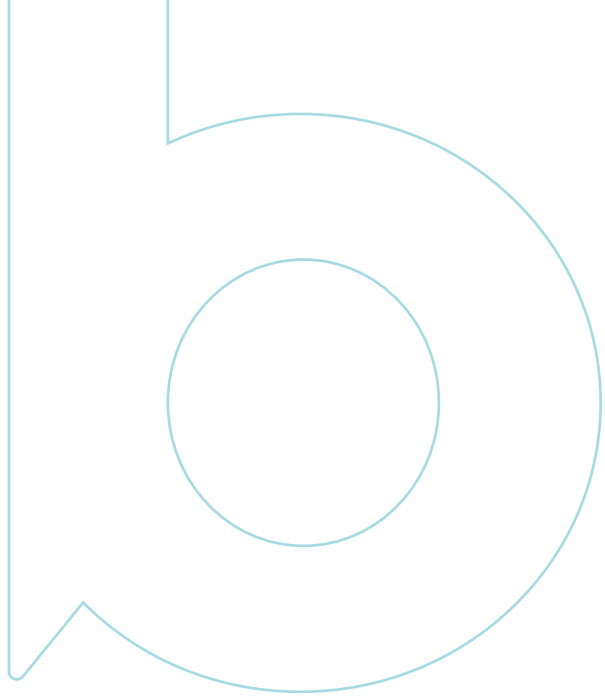

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025