

ENSEMBLE

Réunion



ENSEMBLE

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Plateau mélaminé Structorex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Piètement

Pied "tulipe" en métal finition époxy laqué.
Base Ø 660 mm, tube central Ø 100 mm.
Tables proposées également en version
pieds cylindriques métal Ø 50 mm.

Electrification

Passage des câbles possible à
l'intérieur du pied "tulipe" électrifiable
grâce à ses ouvertures en parties haute
et basse (65 x 65 mm).




Pied «tulipe»



4 pieds métal



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Décors imitation bois ou uni

Pieds cylindriques



Table ronde




Table tonneau

Pieds "tulipe"



Table ronde




Table tonneau



Table haute ronde




Table modulaire

Informations générales

- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.


Tables rondes pieds métal cylindriques

- Plateaux Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Disponible en Ø 100 ou 120 cm x H 72 cm (vérins inclus).
- Plateau dotés d'un passe-câble pré-débouchant central Ø 80 mm. Obturateur électrifié disponible en option.
- Piètement composé de 4 pieds cylindriques Ø 50 mm en acier, finition époxy laqué gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 60 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Fixation par 4 vis à bois dans des pré-pointages.
- Peut recevoir 3 à 4 personnes.



Table tonneau pieds cylindriques

- Plateaux Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS antichoc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décor du plateau.
- La table tonneau L 200 x P 100 x H 72 cm est dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (1 à chaque extrémité) pour le passage des câbles. Obturateur électrifié disponible en option.
- Plateau équipé d'un omega L 132 cm, finition époxy noir.
- Piètement composé de 4 pieds cylindriques en acier finition époxy, Ø 50 mm, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Fixation par vis à bois dans des pré-pointages.
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 60 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Peut recevoir 6 à 8 personnes



Tables rondes pied métal «tulipe»

- Plateaux Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Disponible en Ø 100 ou 120 cm x H 72 cm.
- Plateaux dotés d'un passe-câble pré-débouchant central Ø 80 mm. Obturateur électrifié disponible en option.
- Insert métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Piétement métallique «tulipe» en acier finition époxy laqué, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Piétement composé d'un socle lesté Ø 66 cm, d'une colonne Ø 10 cm x H 65 cm et d'une platine métallique de section 40 x 40 cm.
- Peut recevoir 3 à 4 personnes.
- Passage de câbles possible à l'intérieur du pied grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).



Table tonneau pied métal «tulipe»

- Plateau Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS antichoc ép. 2 mm, rayonnés et assortis au décor du plateau.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- La table tonneau L 200 x P 100 x H 72 cm est dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (1 à chaque extrémité) pour le passage des câbles. Obturateur électrifié disponible en option.
- Piétement métallique «tulipe» en acier finition époxy laqué disponibles en finition gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005)
- Piétement composé d'un socle lesté Ø 66 cm, d'une colonne Ø 10 cm x H 65 cm et d'une platine métallique de section 40 x 40 cm.
- Peut recevoir 6 à 8 personnes.
- Passage de câbles possible à l'intérieur du pied grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).





Table modulaire pied métal «tulipe»

- Plateaux Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- La table modulaire L 200 cm x P 120 cm x H 72 cm est infiniment extensible grâce à son extension L 125 x P 120 cm.
- Composé de 2 panneaux demi-oblongues P 120 cm x L 100 cm, doté d'un passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm sur chaque plateau. Obturateur électrifié disponible en option.
- Insert métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Piétement métallique «tulipe» en acier finition époxy laqué, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Piétement composé d'un socle lesté Ø 66 cm, d'une colonne Ø 10 cm x H 65 cm et d'une platine métallique de section 40 x 40 cm.
- Peut recevoir un minimum de 6 à 8 personnes.
- Passage de câbles possible à l'intérieur du pied grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).



ENSEMBLE



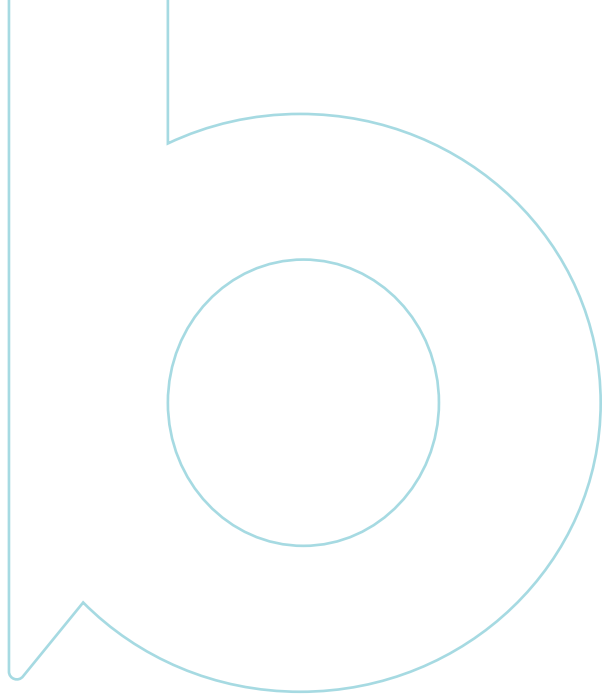

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025