


COHÉSION HAUTE

Coworking




Synoptique


TABLES COHÉSION HAUTE - avec électrification

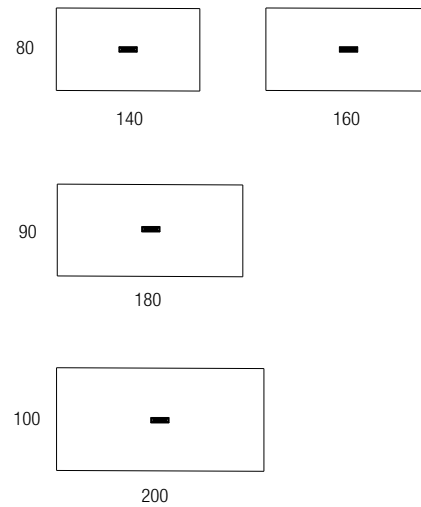

TABLES COHÉSION HAUTE - sans électrification

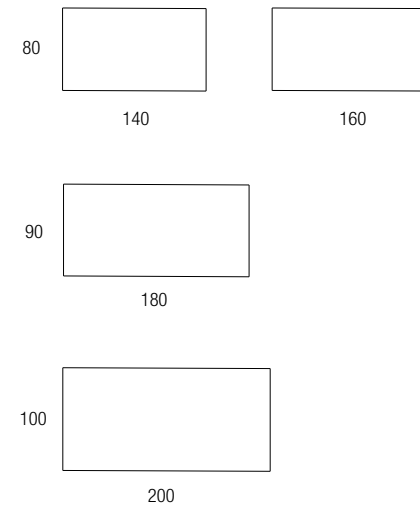

CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —




Table - vue du dessus




Table haute pied métal
vue de profil




Table - vue de face

COHÉSION HAUTE

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 107 cm.



Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Structure

Barre de repose-pieds structurelle de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.



A COHÉSION HAUTE



GARANTIE
10
ANS

Plateaux

- Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particule surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80, P 90 et P 100 cm / L 140, L 160, L 180 ou L 200 cm (selon synoptique).
- Electrification : Disponible avec ou sans bloc électrique encastré central (dim. découpe L 313 x P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Ame alvéolaire 100% papier recyclé.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.

Piètement

- Piètement métallique de type arche "A", de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué disponibles : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Hauteur des plans de travail 107 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.





Table haute pied métal
vue de profil

Structures

- Poutres métalliques structurales, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité en partie haute, traverse repose pied de section 40 x 40 mm en renfort en partie basse.
- Hauteur utile sous poutre : +/- 97,5 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piétements : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Tables sans électrification munies d'1 poutre.
- Tables avec électrification munies de 2 poutres.

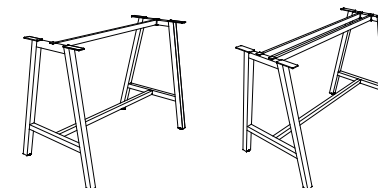

Électrification

Plateaux :

- Disponible avec ou sans bloc électrique encastré (dim. découpe L 313 x P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.
- Le bloc électrique est pré-câblé avec 2 mètres de câble pour les prises à courant fort.
- Personnalisation des blocs électriques grâce aux 4 kits optionnels de connexion :



2 RJ45 + cache de finition



1 RJ45 + 1 HDMI + cache de finition




1 RJ45 + 1 USB A transfert
+ cache de finition



1 USB A transfert + 1 HDMI
+ cache de finition


Le passage de câbles peut-être remplacé par un des 4 kits optionnels au choix.

- Un accroche câbles universel plastique est inclus pour les tables avec électrification P 65 x H 45 x L 155 cm.




- **Goulotte métal :**


- Goulotte métallique universelle en tôle d'acier pouvant être positionnée entre les 2 poutres structurales pour recevoir les câbles du bloc électrique.
- Dimensions : P 120 x H 90 x L 600 mm.
- Hauteur utile : H 80 mm.

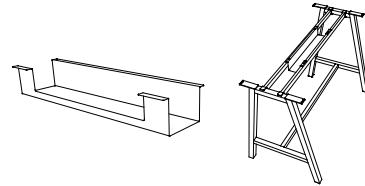

- **Electrification verticale :**

- par goulotte métallique aimantée optionnelle (L 45 x P 15 x H 610 mm), disponible en 2 finitions assorties aux piétements.



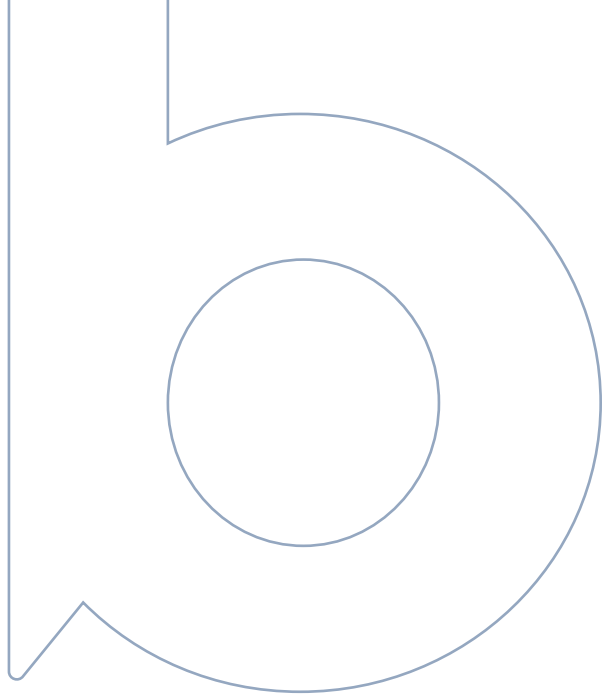

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 03/2025