

ASTROLITE HAUTE

Coworking





ASTROLITE HAUTE

GARANTIE
10
ANS

Électrification

Plateaux rectangles munis de **2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle**, au centre, pour Top Access mini proposé en option (dim. 240 x 120 mm).

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Hauteur 105 cm.

Électrification

Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec **Top Access double** (dim. 316 x 148 mm).

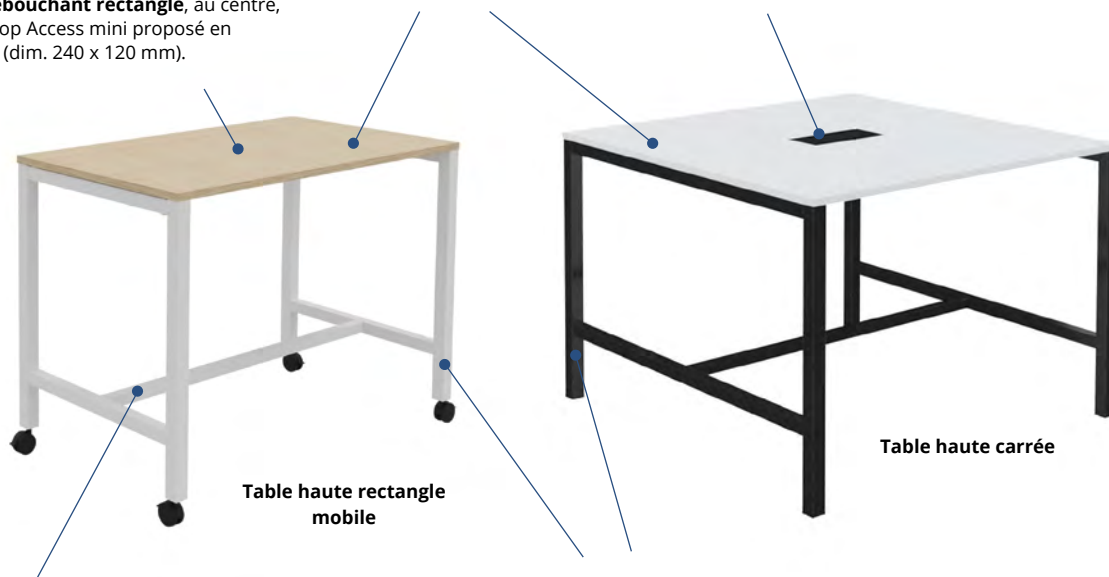


Table haute rectangle mobile

Table haute carrée

Structure


Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.

Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm, type arche avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.



CARACTÉRISTIQUES




— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —

TABLES HAUTES RECTANGLES



Vue de dessous



Table fixe
vue de face




Table fixe
vue de profil






Table mobile
vue de profil


TABLE HAUTE CARRÉE



Vue de dessous



Vue de face



Vue de profil


Plateaux

- Structutex® - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80 / L 120, L 140, L 160 cm et P 143 cm / L 140 cm (selon synoptique)

Electrification :



Plateaux rectangulaires munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangulaire, au centre, pour Top Access mini proposé en option (dim. 235 x 115 mm).







Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec Top Access double (dim. 316 x 148 mm).

- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.


Piètements

- Piètements métalliques de type arche, en acier finition époxy (selon nuancier).
- Tube d'acier soudé, de section 50 x 50 mm.
- Finitions époxy laqué disponibles : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Hauteur des plans de travail 105 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal pour piètement fixe.
- 4 roulettes Ø 75 mm avec freins pour piètement mobile 180 cm.
- Piètements à hauteur fixe P 80 ou P 143 cm.



Structures

- Poutres métalliques structurales, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité en partie haute, traverse repose pied de section 40 x 40 mm en renfort en partie basse.
- Hauteur utile sous poutre : +/- 97,5 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piétements : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Tables munies de 2 poutres.

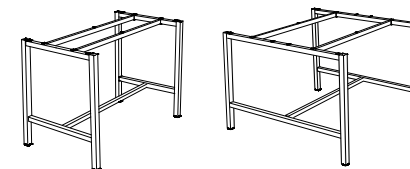

Électrification

Plateaux :



Plateaux rectangulaires munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangulaire, au centre, pour Top Access mini proposé en option.




Option : Top Access mini en métal se fixant au centre des plateaux et permettant le passage des câbles du plateau vers une goulotte optionnelle. Dim. 24 x 12 cm.



Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec Top Access double (dim. 31,6 x 14,8 cm).

Goulotte métal :

- Goulotte métallique universelle en tôle d'acier pouvant être positionné sous les top access pour recevoir les câbles du bloc électrique.
- Dimensions : P 120 x H 90 x L 600 mm.
- Hauteur utile : H 80 mm.




Électrification verticale :

- par goulotte métallique aimantée optionnelle (L 45 x P 15 x H 610 mm), disponible en 2 finitions assorties aux piétements.

Bloc électrique :

- Bloc électrique départ équipé de 3 PC et d'un câble d'alimentation de 5 m.



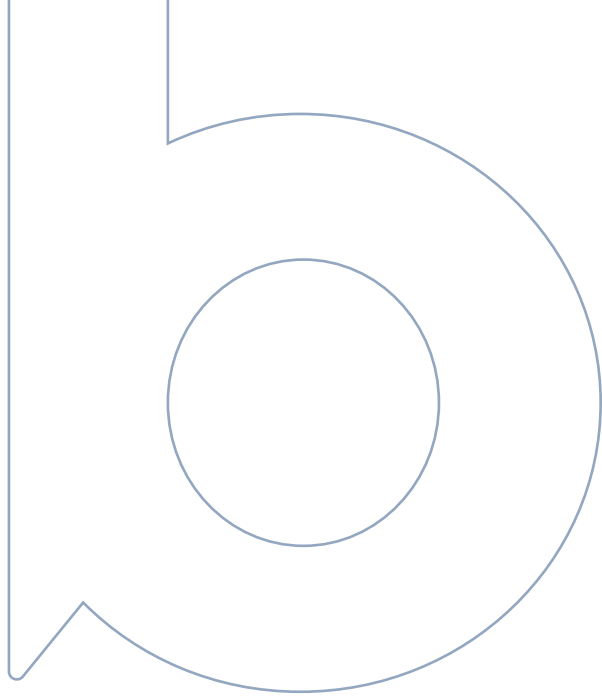

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025