


Vinyle

Aa Aa Aa Aa Aa Aa


Température de fonctionnement : -40°C à 80°C

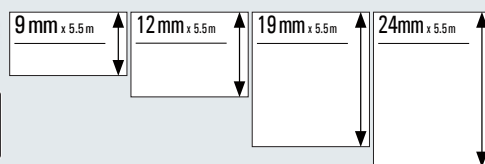

Polyester permanent

Aa Aa Aa


Température de fonctionnement : -40°C à 150°C*

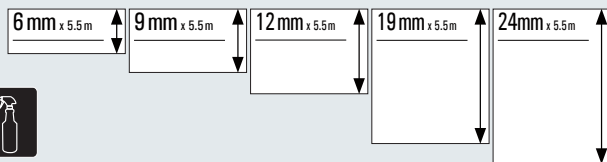

Nylon souple

Aa Aa


Température de fonctionnement : -40°C à 60°C

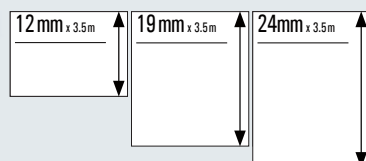

Tube thermorétractable

Aa Aa

Température de fonctionnement : Jusqu'à 125°C

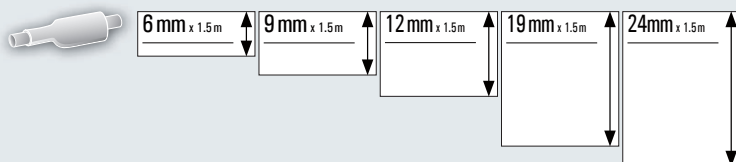

Straps nylon DYMO® pour Rhino

Le ruban nylon flexible est spécialement conçu pour le marquage des fils et des câbles. Ce ruban offre également une adhérence et une flexibilité élevées. Peut également être utilisé dans les environnements où les courroies sont exposées aux huiles et à la saleté.

Résistance aux températures extrêmes : de -18 °C à +120 °C



Rubans nylon DYMO® pour Rhino

Le polyester permanent peut être utilisé sur des surfaces planes, rêches ou très rugueuses et résiste tout particulièrement aux solvants et aux produits chimiques. Certifié conforme à la norme UL 969.

Résistance aux températures extrêmes : de -18 °C à +120 °C




Couleur	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	Tarif
ABC	-	-	18488	18489	1734524	xx,xx
ABC	-	-	18490	18491	1734525	xx,xx

Couleur	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	Tarif
ABC	1805442	18482	18483	18484	1734523	xx,xx
ABC	1805440	18508DM0	622289	622290	-	xx,xx

Bague thermorétractable DYMO® pour Rhino

La bague thermorétractable est une solution en polyoléfine non collante mais permanente qui permet d'identifier et de protéger vos fils et câbles. La bague ignifugée offre un rapport de rétraction de 3:1. Conforme aux normes suivantes MIL-M-8153, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Classe 1/3) et certifié conforme à la norme UL 224.

Résistance aux températures extrêmes : de -55 °C à +135 °C



Rubans vinyle DYMO® pour Rhino

Grâce sa grande flexibilité, son grand pouvoir adhésif et sa grande résistance aux produits chimiques, le vinyle coloré peut être utilisé pour de nombreuses applications nécessitant de la couleur. Certifié conforme à la norme UL 969.

Résistance aux températures extrêmes : de -40 °C à 80 °C



Couleur	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	Tarif
ABC	18051	18053	18055	18057	1805443	xx,xx
ABC	18052	18054	18056	18058	1805444	xx,xx

Couleur	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	Tarif
ABC	-	18443	18444	18445	1805430	xx,xx
ABC	-	-	18432	18433	1805431	xx,xx
ABC	-	-	18435	18436	-	xx,xx
ABC	-	-	1805416	1805422	-	xx,xx
ABC	-	1805437	1805435	1805436	1805432	xx,xx
ABC	-	-	1805243	1805417	-	xx,xx
ABC	-	-	1805414	1805420	-	xx,xx



DYMO® RHINO Étiquettes industrielles

Compatibles avec la gamme Rhino

• IND vinyle

Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur. Disponibles dans toute une gamme de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.

• IND polyester permanentes

Aspect glacé professionnel idéal pour les panneaux, dalles, plateaux, étagères, bacs, poutres et autres.

• IND thermorétractables

Pour une identification de qualité de vos câbles. Un taux de rétraction de 3:1 permet d'assurer l'ajustement sur les câbles.

Certifiées UL sous UL 224, conformes RoHS, MIL-STD- 202G, MIL-81531 et SAE-DTL 23053/5 (classes 1 et 3).

• IND nylon souple

Matériau indéchirable pour l'étiquetage des câbles et surfaces arrondies.



UL recognised component to UL 969. RoHS compliant.



Recherchez les produits certifiés DYMO® Produits certifiés FSC

Certificat : SGSCH-COC-041289