

 Sokoa	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1227
	AN66/15	

FAUTEUIL HAUT DOSSIER RES.

MECA AUTO-SY



Dossier : réglable en hauteur et en inclinaison.

Assise : réglable en hauteur.


Piètement : giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : accoudoirs réglables 3D.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES				
Siège de travail de bureau				
Dimensions (en mm)			Ref 1335-1 C	RELEVÉ
ASSISE				
Hauteur	Réglable plage de réglage	a	420 à 480 ≥ 80	405 - 525 120
Profondeur	non réglable	b	380 à 440	425
	réglable plage de réglage		400 à 420 ≥ 50	- -
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	455
Largeur		d	≥ 400	500
Inclinaison de la surface d'assise	non réglable	e	- 2° à - 7°	-2°
	réglable		- 2° à - 7°	-
	plage de réglage		-	-
DOSSIER				
Hauteur	dossier réglable dossier fixe	g	≥ 220 ≥ 260	- 600
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	630 - 690
Largeur		i	≥ 360	450
Rayon de courbure horizontale		k	≥ 400	1730
Plage d'inclinaison		l	≥ 15°	20°
ACCOTOIRS				
Longueur		n	≥ 200	235
Largeur		o	≥ 40	90
Hauteur au-dessus de l'assise	non réglable	p	200 à 250	-
	réglable		200 à 250	205 / 285
Largeur libre entre accotoirs		r	460 à 510	-
DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)				
Hauteur		H	1045	
Largeur		L	645	
Profondeur		P	535	
Ø Base		Ø	688	

Schéma générique de la norme :

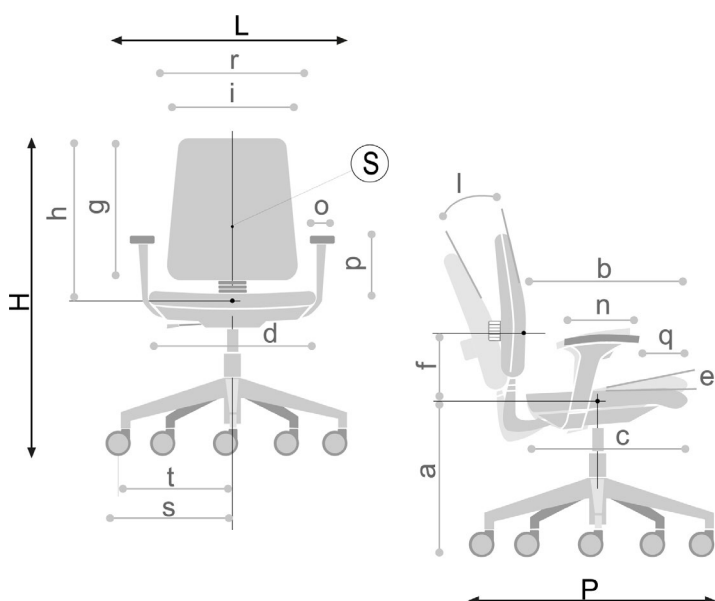

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1227 – AN66 15	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1227
	AN66/15	

DESCRIPTION :

Support dossier	Dossier INOA résille. Assemblé sur lame nylon avec réglage en hauteur, mouvement libre, blocage multi position par manette levier.
Coque assise	Polypropylène noir, épaisseur 3 mm.
Support assise	Bois multiplis, épaisseur 11 mm.
Mousse assise	Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), épaisseur 35 mm, densité 55 kg/m³.
Mécanisme	Mécanisme synchrone autorégulant, 5 positions de blocage possible et anti retour de sécurité. Angle de jeu assise 6° et angle dossier 20°.
Accotoirs	Paire de bras 3D réglables en hauteur par bouton sur crémaillère (course 75 mm, 7 crans) Manchettes réglables en polyuréthane souple. Translation avant/arrière (course 60 mm) et pivotantes vers l'intérieur/extérieur (3 crans).
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3, force axiale 400 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 200 mm.
Base	5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
13,8 kg	Semi monté**	1	0,36 m³	6	6	120 x 100 x 219

*Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finitions du produit.

**Roulettes montées sur la base.

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil haut dossier résille. Mécanisme synchrone auto, angle d'ouverture 20°, blocage possible multi-positions, réglage automatique de la tension et anti-retour de sécurité.

Assise triple galbe et dossier ergonomiques réglable en hauteur. Accoudoirs réglables 3D (hauteur, profondeur, rotation) avec manchettes confort réglables en translation et pivotantes.

Sur options :

- Translation d'assise avant - arrière intégrée au mécanisme (60 mm de course).
- Mécanisme Synchro Classic ou Plus.
- Renfort lombaire réglable en hauteur.
- Roulettes petit format (Ø50 mm).
- Tête réglable en hauteur et inclinaison.

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1227 – AN66 15	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2