

FAUTEUIL HAUT DOSSIER AUTO-SY, TETIERE



Dossier : réglable en hauteur et en inclinaison.

Têteière : réglable en hauteur et en angle.

Assise : réglable en hauteur.

Piètement : giratoire sur roulettes.


Fabrication : France.

Observations : Accoudoirs 3D.

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 de Juin 2000 Siège de travail de bureau - Catégorie B

| Dimensions (en mm) | | Exigences de la norme | RELEVÉ |
|---|------------------|-----------------------|-------------|
| ASSISE | | | |
| Hauteur | Réglable | a | 420 à 510 |
| | plage de réglage | | ≥ 100 |
| Profondeur | non réglable | b | 380 à 440 |
| | réglable | | 400 à 420 |
| | plage de réglage | | ≥ 50 |
| Profondeur du plateau d'assise | c | ≥ 380 | 455 |
| Largeur | d | ≥ 400 | 500 |
| Inclinaison de la surface d'assise | non réglable | e | - 2° à - 7° |
| | réglable | | - 2° à - 7° |
| | plage de réglage | | - |
| | | | - |
| DOSSIER | | | |
| Hauteur | dossier réglable | g | ≥ 220 |
| | dossier fixe | | ≥ 260 |
| Hauteur du sommet du dossier | h | ≥ 360 | 520 (*) |
| Largeur | i | ≥ 360 | 450 |
| Plage d'inclinaison | l | ≥ 15° | 20° |
| ACCOTOIRS | | | |
| Longueur | n | ≥ 200 | 235 |
| Largeur | o | ≥ 40 | 90 |
| Hauteur au-dessus de l'assise | non réglable | p | 200 à 250 |
| | réglable | | 200 à 250 |
| Largeur libre entre accotoirs | r | 460 à 510 | 460 / 510 |
| DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base) | | | |
| Hauteur | H | | 1190 |
| Largeur | L | | 645 |
| Profondeur | P | | 555 |
| Ø Base | Ø | | 688 |

Schéma générique de la norme :

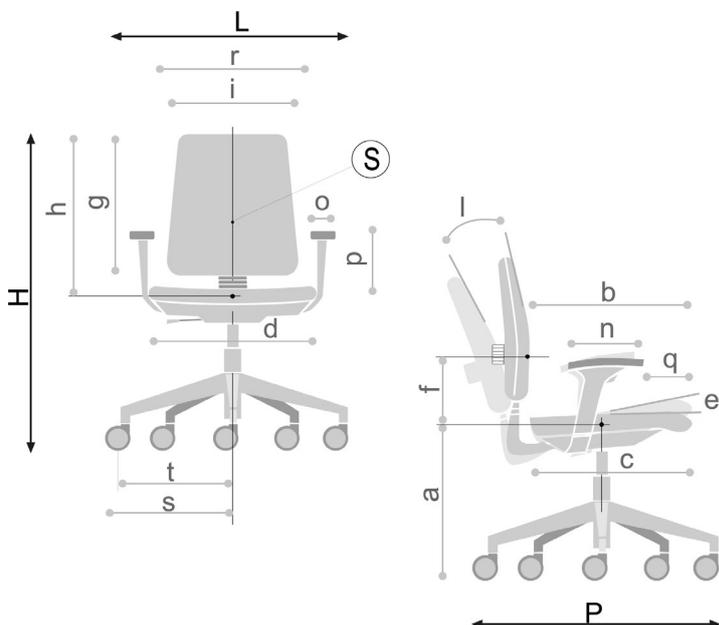

(*) Hors têteière.

| Fiche Technique | Révisions | Conditions de validité | Page |
|------------------|-----------|--|------|
| FT1230 – IN67 15 | 0 | Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. | 1/2 |

DESCRIPTION :

| | |
|------------------------|--|
| Têteière | Lame : polyamide noir chargé 30% fibre de verre, épaisseur 3 mm. Support : ABS noir, épaisseur 3 mm. Coque : ABS noir, épaisseur 3 mm. |
| Mousse têteière | Mousse polyuréthane, densité 55 kg/m ³ , épaisseur 10 mm. |
| Coque dossier | Polypropylène noir, épaisseur 3 mm |
| Support dossier | Polypropylène noir, épaisseur 6-8 mm, intégrant le réglage en hauteur par déclenchement bouton, positionnement libre. |
| Mousse dossier | Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), épaisseur 35 mm, densité 55 kg/m ³ . Renfort lombaire en mousse agglomérée (recyclée) épaisseur 40 mm, L.200 x H.40 mm. |
| Coque assise | Polypropylène noir, épaisseur 3 mm. |
| Support assise | Bois multiplis, épaisseur 11 mm. |
| Mousse assise | Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), épaisseur 35 mm, densité 55 kg/m ³ . |
| Mécanisme | Mécanisme synchrone autorégulant, 5 positions de blocage dossier par déclenchement bouton et anti retour de sécurité. |
| Accotoirs | Paire de bras 3D réglables en hauteur par bouton sur crémaillère (course 75 mm, 7 crans). Manchettes réglables en polyuréthane souple. Translation avant/arrière (course 60 mm) et pivotantes vers l'intérieur et l'extérieur (3 crans). |
| Colonne | Vérin à gaz autoporteur classe 3, force axiale 400 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 200 mm. |
| Base | 5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm. |
| Roulettes | Roulettes Ø50 mm noire, freinée sol dur, axe 11 mm. |

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

| Poids net* | Type d'emballage | Unité / carton | Volume du carton | Unité / palette | Cartons / palette | Dimensions palette L x P x H (cm) |
|------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 17,1 kg | Semi monté | 1 | 0,40 m ³ | 6 | 6 | 120 x 110 x 219 |

*Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finitions du produit.

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil haut dossier tapissé réglable en hauteur (sur 100 mm) et têteière réglable en hauteur (sur 45 mm) et en angle (sur 40°). Mécanisme auto-synchrone angle d'ouverture 20°, blocage possible multi-positions, réglage automatique de la tension et anti-retour de sécurité.

Assise triple galbe et dossier ergonomique réglable en hauteur doté d'un renfort lombaire.

Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes conforts réglables en translation et pivotantes.

Sur options :

- Réglage en profondeur de l'assise par translation avant-arrière (course 60 mm).
- Renfort lombaire réglage par pompe.
- Roulettes grand format (Ø65 mm).

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



| Fiche Technique | Révisions | Conditions de validité | Page |
|------------------|-----------|--|------|
| FT1230 – IN67 15 | 0 | Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. | 2/2 |