

MILLER FALCON™+ SANGLE ENROULEUR

A RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE

LÀ OÙ LA HAUTEUR VOUS MET À L'ÉPREUVE, FALCON+ WEB VOUS PROTÈGE.

Le **Miller Falcon+ Web** est une ligne de vie autorétractable robuste et fluide, conçue pour les environnements difficiles. Son boîtier résistant aux chocs, sa sangle résistante à l'abrasion et son indicateur de chute visible contribuent à garantir une longue durée de vie et une utilisation plus sûre. Certifié pour un utilisateur jusqu'à 140 kg et équipé d'un émerillon pour éviter la torsion de la sangle, il offre une protection fiable conforme à la norme EN360 pour les travailleurs ayant besoin de liberté de mouvement dans les travaux de construction, de maintenance et les applications industrielles.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- 1. Mousquetons en aluminium durables à verrouillage à vis** — offrent une fixation sécurisée et une meilleure résistance à la corrosion.
- 2. Point d'ancrage pivotant à 360°**
L'émerillon supérieur empêche la torsion de la sangle, garantissant un fonctionnement fluide et sans enchevêtrement.
- 3. Boîtier en nylon résistant aux chocs**
La construction robuste protège les composants internes et prolonge la durée de vie du produit.
- 4. Indicateur de chute haute visibilité**
Indique clairement si l'appareil a été soumis à une chute, améliorant ainsi l'efficacité des inspections de sécurité.
- 5. Sangle de 6 m à haute résistance à l'abrasion**
Sangle conçue pour résister aux environnements de travail difficiles et réduire l'usure.

CARCTERISQUES TECHNIQUES :

Charge maximale d'utilisation améliorée : 140 kg

Longueur de travail : 6 m

Distance d'arrêt maximale : < 2 m, testée selon EN 360:2002

Résistance à la rupture : 12 kN pendant 3 minutes (EN 360:2002)



REF.: 1016795/QA

INFORMATIONS DE COMMANDE :

GAMME	NUMÉRO DE PIÈCE	LONGUEUR	DESCRIPTION
ACTIVATION RAPIDE	1016793/QA	6 M	Sangle Falcon+ de 6 m, pivot supérieur, indicateur de chute sur la sangle—sans mousquetons
ACTIVATION RAPIDE	1016794/QA	6 M	Sangle Falcon+ de 6 m, crochet échafaudage en aluminium sur pivot supérieur, mousqueton à vis en aluminium en bas, indicateur de chute sur la sangle
ACTIVATION RAPIDE	1016795/QA	6 M	Sangle Falcon+ de 6 m, avec 2 mousquetons à vis en aluminium, pivot supérieur, indicateur de chute sur la sangle
ACTIVATION RAPIDE	1016796/QA	6 M	Sangle Falcon+ de 6 m, mousqueton à vis en aluminium sur pivot supérieur, crochet rapide (ou mousqueton automatique) ouverture 21 mm en bas, indicateur de chute sur la sangle
ACTIVATION RAPIDE	1031140	6 M	Sangle Falcon+ de 6 m à activation rapide, pivot supérieur, 2 mousquetons twistlock en aluminium, indicateur de chute sur la sangle
ACTIVATION RAPIDE	1031906	6 M	Sangle Falcon+ de 6 m à activation rapide, crochet d'échafaudage en aluminium sur pivot supérieur, mousqueton twistlock en aluminium en bas, indicateur de chute sur la sangle

CONNECTEURS D'ANCRAGE : CONNECTEURS DE LA SANGLE : MATÉRIAUX :

1016793/QA



Émerillon,
sans mousqueton

1016794/QA
1031906



Crochet
d'échafaudage
en aluminium
sur émerillon

1016793/QA



Pas de
mousqueton
en bas

1016794/QA
1016795/QA



Mousqueton à
vis en aluminium
en bas

▪ Boîtier :

Nylon à haute résistance aux chocs

▪ Matériau de la sangle :

Sangle en polyester

▪ Diamètre de la sangle :

Largeur = 17 mm

▪ Crochets rapides :

Acier galvanisé, zingué

CERTIFICATION :

Certifié conforme à la norme EN 360:2002

1016795/QA
1016796/QA



Mousqueton à vis
en aluminium sur
émerillon

1031140



Mousqueton
1/4 de tour en
aluminium sur
émerillon

1016796/QA



Crochet
rapide
ouverture 21
mm en bas

1031140
1031906



Mousqueton
1/4 de tour en
aluminium
en bas

INDICATIONS* :

▪ Capacité de charge :

Comme indiqué sur l'étiquette du produit (le modèle Falcon + WEB indique 60-140 kg, outils et équipements compris).

▪ Exigence de positionnement :

Doit toujours être installé au-dessus de l'utilisateur (déviation $\leq 30^\circ$).

▪ Inspection annuelle :

Doit être inspecté tous les 12 mois par une personne autorisée.

▪ Limite d'utilisation :

Une seule personne peut être connectée à la fois.

▪ Exigence de résistance de l'ancrage :

Le point d'ancrage doit pouvoir résister à > 12 kN.

** Pour plus d'informations, veuillez consulter le Manuel / Guide de l'utilisateur.*

Prêt à équiper vos clients ?

**CONTACTEZ VOTRE
REPRÉSENTANT MILLER MAINTENANT.**

Vous voulez en savoir plus ?

Visitez notre page Falcon™+ pour plus d'informations.

FRANCE | BENELUX

Pour plus d'informations

www.pipglobalsafety.com | [Contact us](#)

© 2026 Protective Industrial Products, Inc.

PIP
GLOBAL SAFETY

MILLER FALCON™+ SANGLE ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE

S'appuyant sur l'héritage solide de son prédécesseur, nous avons conçu le Miller Falcon+ pour aider les travailleurs en hauteur à rester en sécurité, même dans les conditions les plus exigeantes. Le nouvel enrouleur dispose d'un carter en nylon extrêmement durable et résistant aux chocs, capable de supporter les rigueurs des applications les plus difficiles.

Désormais intégré à la famille PLUS de lignes de vie auto-rétractables repensées, nous avons développé la version Falcon+ à sangle conforme à la norme EN 360. Elle est conçue pour protéger les travailleurs jusqu'à 140 kg et présente de nouvelles étiquettes faciles à lire ainsi qu'un design harmonisé avec les harnais Miller.

MATÉRIAUX

Boîtier : Nylon à haute résistance aux chocs

Diamètre de la sangle : 17 mm, polyester

Mousqueton : Aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Charge de travail maximale améliorée : 140 kg

Longueur de travail : 6 m

Distance maximale d'arrêt : < 2 m, testée selon EN 360

Force d'arrêt maximale : 6,0 kN, testée selon EN 360

Résistance à la rupture : 12 kN, pendant 3 minutes

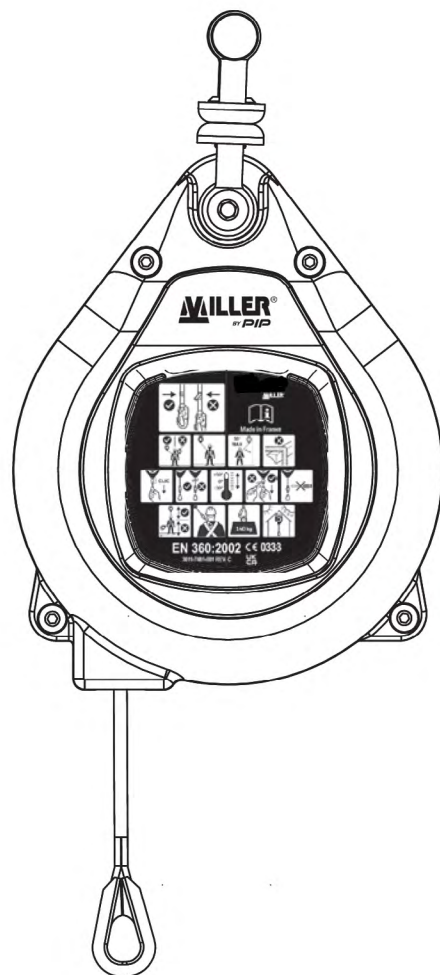

CERTIFICATION

Conforme à la norme EN 360

MODÈLE	LONGUEUR (M)	CONNECTEUR SUPÉRIEUR	CONNECTEUR INFÉRIEUR	INDICATEUR DE CHUTE	POIDS (KG)*	ABSORBEUR D'ÉNERGIE	CHARGE DE TRAVAIL MAX. EN 360
ACTIVATION RAPIDE							
1016793/QA	6	Émerillon	Aucun connecteur	x	1.45	Système de freinage interne	140
1016794/QA	6	Crochet d'échafaudage sur émerillon	Mousqueton à vis	x	2.00	Système de freinage interne	140
1016795/QA	6	Mousqueton à vis sur émerillon	Mousqueton à vis	x	1.60	Système de freinage interne	140
1016796/QA	6	Mousqueton à vis sur émerillon	Mousqueton automatique	x	1.68	Système de freinage interne	140
1031140	6	Mousqueton 1/4 de tour sur émerillon	Mousqueton 1/4 de tour	x	1.60	Système de freinage interne	140
1031906	6	Crochet d'échafaudage sur émerillon	Mousqueton 1/4 de tour	x	2.00	Système de freinage interne	140

* ± 30 g



**REF.
1016793/QA**



**REF.
1016794/QA**



**REF.
1016795/QA**



**REF.
1016796/QA**



**REF.
1031140**



**REF.
1031906**

FRANCE | BENELUX

Pour plus d'informations
www.pipglobalsafety.com | [Contact us](#)

© 2026 Protective Industrial Products, Inc.

PIP
GLOBAL SAFETY