

INFORMATION

Moniteur 27" QHD avec station d'accueil USB-C, KVM et LAN - tout ce dont vous avez besoin dans un seul écran

Restez connecté et réduisez l'encombrement des câbles avec le ProLite XB2797QSNP. La station d'accueil USB-C intégrée avec une puissance de 96 W permet de transmettre la vidéo, l'audio, les données et l'alimentation via un seul câble, pour un espace de travail plus propre et plus efficace. Le port RJ45 assure une connexion réseau filaire rapide et stable, sans adaptateurs supplémentaires.


Le commutateur KVM intégré vous permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris, facilitant ainsi le passage d'un système à l'autre tout en maintenant un flux de travail fluide.

L'écran IPS QHD de 27" offre une haute résolution et une reproduction fidèle des couleurs avec de larges angles de vision, pour un travail de précision sur des contenus créatifs, des feuilles de calcul ou des projets de design. La sortie DisplayPort permet une configuration rapide à deux écrans, pour étendre votre espace de travail et gagner en productivité.

Le support ergonomique offre un réglage en hauteur de 15 cm ainsi que des fonctions d'inclinaison, de rotation et de pivot, y compris en mode portrait, afin de vous permettre de travailler confortablement dans la position de votre choix. Testé et certifié TÜV Rheinland Eye Comfort, le XB2797QSNP répond à des normes strictes de qualité d'affichage, pour réduire la fatigue visuelle lors d'une utilisation prolongée et soutenir votre concentration et votre bien-être au quotidien.


Disponible également sans station d'accueil USB-C : [XB2797QSU-B1](#).



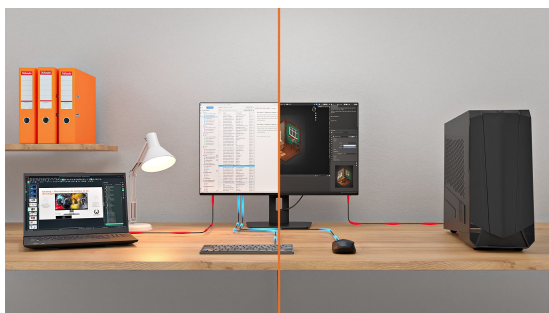

Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Basculez facilement entre plusieurs ordinateurs en utilisant un seul moniteur, clavier et souris, pour un multitâche fluide et efficace.

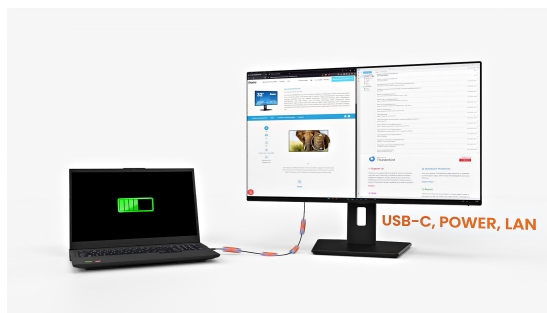

Station d'accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble - gérez la vidéo, les données et l'alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.



Profitez d'une vue plus large avec le QHD

La résolution QHD 2560×1440 offre jusqu'à 77 % d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre



Support réglable pour un confort optimal

Adoptez une posture saine et confortable tout au long de la journée en trouvant facilement la position idéale de votre écran. Grâce à un pied entièrement réglable, vous pouvez adapter le moniteur à vos besoins en toute simplicité : ajustez la hauteur, faites pivoter l'écran à gauche ou à droite, ou inclinez-le pour réduire les reflets et bénéficier d'un angle de vue optimal. Que vous travailliez, conceviez ou participiez à de longues visioconférences, cette flexibilité permet de réduire les tensions au niveau du cou et du dos, tout en améliorant votre confort et votre productivité au quotidien.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	27", 68.5cm
Matrice	IPS Panel Technology LED, finition mate
Résolution native	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 112kHz
Surface de travail H x L	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Sortie signal	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTÉRISTIQUES

KVM switch	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick :Alimentation/Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Raccourci, Droite/Volume

Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, mode ECO, ACR, OD, MBR, synchronisation adaptative), paramètres de couleur (couleur i-Style, plage RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, durée de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra 1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, voyant d'alimentation, charge USB, vitesse USB-C, sortie DP MST), extra 2 (touche de raccourci, adresse Mac, version du micrologiciel), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, muet), réinitialisation (réinitialiser tout ?)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	120°; 60° gauche; 60° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	21W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

08 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P 691 x 447 x 142mm

Poids (sans boîte) 5.9kg

Poids (avec boîte) 8.0kg

Code EAN 4948570125944

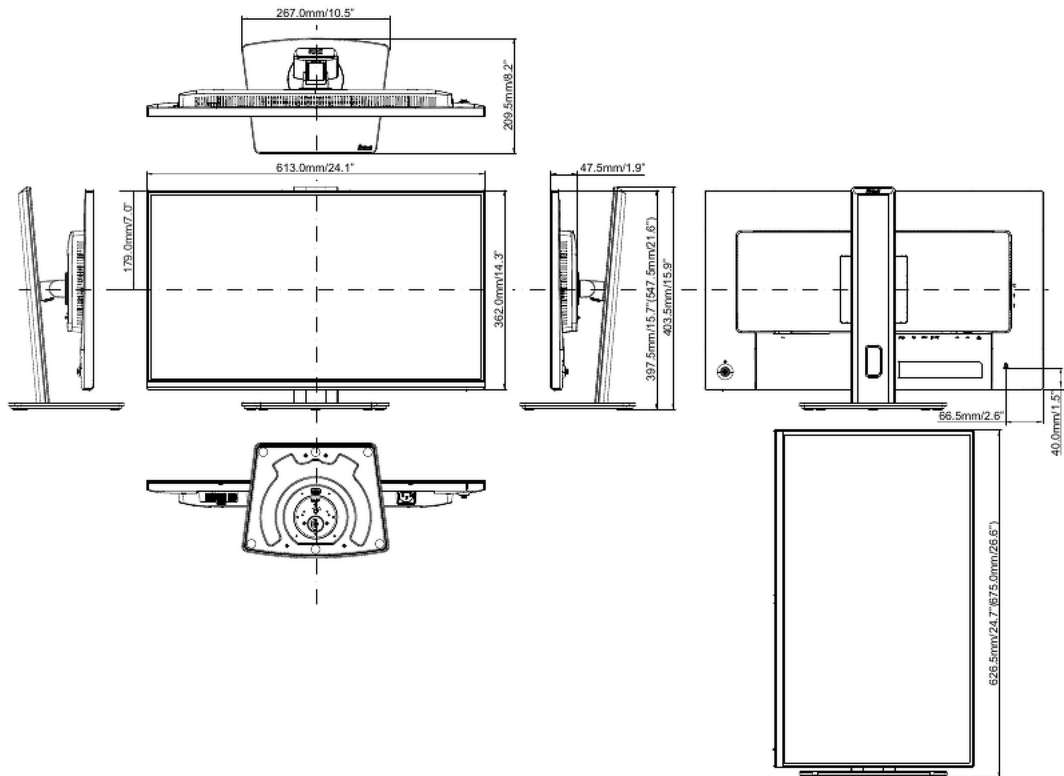





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED