



- Technologie tactile infrarouge de pointe
- 32 touches simultanées
- Revêtement antireflet
- Conception sans ventilateur
- Haut-parleurs intégrés 2+1
- Réglage automatique de la luminosité
- Basse consommation d'énergie
- Design mince

ETX-7510UHD e-Screen

noir

- D'écrans ETX offre des images ultra-nettes, de haute qualité, en UHD
- Le capteur de luminosité automatique intégré garantit une image optimale dans toutes les conditions de lumière et réduit considérablement la consommation d'énergie
- Le verre traité antireflet garantit une parfaite lisibilité
- La technologie d'écran tactile infrarouge de pointe de haute précision peut détecter un objet aussi petit que 3 mm. Il permet une annotation et un dessin très précis.
- Multi-touch avec jusqu'à 32 touches simultanées pour satisfaire aux exigences de plusieurs utilisateurs (Windows 7, 8, 8.1 et 10)
- Fonctionnalité plug and play pour Windows, simple à configurer
- L'encadrement en métal avec face avant en aluminium brossé et ses coins arrondis font de l'e-Screen ETX la solution parfaite pour les environnements exigeants comme les écoles
- Comporte désormais un logement spécial destiné à un contrôleur Android très puissant ou un logement d'extension qui ajoute un HDMI 2.0 supplémentaire et un port USB pour la fonction tactile
- Grâce à la fonction de commande tactile intégrée à l'écran, vous pouvez diriger et contrôler l'écran facilement. La plupart des options essentielles sont également accessibles grâce aux boutons de contrôle placés à la gauche de l'écran
- L'option à logement facilite la mise à niveau du contrôleur Android à l'avenir


Ref.: **7-803110-75**

EAN: **8713797088657**



Accessoires suggérés

- e-Cleaner Ref.:7-121600
- Stylet ergonomique Ref.:7-192100

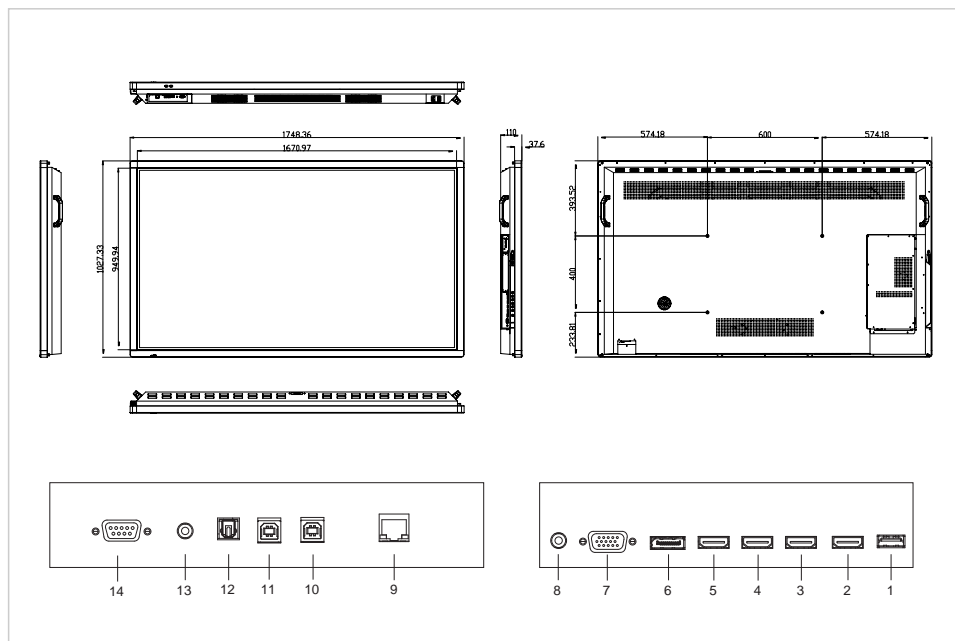

1	USB 2.0
2	HDMI out
3	HDMI 1
4	HDMI 2
5	HDMI 3 (ARC)
6	DisplayPort
7	VGA (PC)
8	PC audio in
9	LAN
10	Touch USB 2
11	Touch USB 1
12	SPDIF
13	Audio out
14	RS232

Spécifications du Produit

Couleur	Noir
Dimensions du produit	W: 1749 x H: 1028 x D: 110 (mm)
Dimensions du cadran	38 mm
Angle de vision max	H: 178 ° / V: 178 °°
Diagonale	75"
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1200:1
Temps de réponse	6 ms
Couleur supportées	1073,3M
Résolution de l'écran / fréquence d'images	3840 x 2160 / 60 Hz
Résolution d'entrée / fréquence d'images	3840 x 2160 / 60 Hz
Emplacement pour le projecteur	Oui
Design sans ventilateur	Oui
Commande d'affichage	Écran tactile OSD, Clavier, RS-232C, Télécommande IR
Réglage automatique de la luminosité	Oui
Enceinte	2x18W + 1x15W
Consommation électrique / Veille	290 / 0.5 (Watt)
Durabilité / Durée de vie utile	16/7 / 30.000 hours
Les connecteurs d'entrée	Display port 1.2,HDMI 2.0 (3x),VGA + audio in
Les connecteurs de sortie	HDMI 2.0,Audio-out,SPDIF audio-out
Technologie tactile	Technologie tactile infrarouge de pointe de haute précision
Utilisation tactile	Doigt, Gant, Style
Nombre de points tactiles	32
Pilote	Win: plug and play (optional driver) / Mac: driver
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Linux, Mac OSX, Windows 10, Windows 7
Nombre d'années de garantie du produit	5 ans

Logistique du Produit

Produit SAP / EAN / KEA	867843000 / 8713797088657 / 7-803110-75
Dimensions emballage	W: 250 x H: 1850 x D: 1150 (mm)
Poids (gross/net)	79.00 kg / 67.00 kg