# TV-box

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## STRUCTURE

Les montants et la traverse supérieure en profilé d'acier à section 57x30 mm, ép. 0,8 mm, avec des trous pour l'accrochage et la fixation des panneaux, des portes et des pieds. Les montants et la traverse ont de joints en PVC pressés.
Le cadre de finition est en profilé d'aluminium extrudé et anodisé ou verni, avec des bouchons de finition ABS assortis.

Finitions:




## PANNEAUX ET PORTES

Les panneaux frontaux et les portes sont en aggloméré ép. 18 mm, revêtu sur 4 cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan.

Finitions:

## SUPPORTS ECRAN

Les 2 supports écran sont en tôle d'acier ép. 1,5 mm verni à poudres époxys; ils sont accrochés au panneau dans la partie supérieur et ils peuvent etre bougés lateralement en moyen de pouvoir s'adapter aux differentes tailles d'écran. Dans le sens vertical, les supports presentent un trou de 25 mm qui est compatible avec le standard VESA (interaxe en hauteur entre 75 mm et 200 mm/ interaxe en largeur entre 75 mm - 400 mm); ils ont un épaisseur de 22 mm (distance entre écran et panneau). Il est possible d'accrocher aux suppotrs un écran de maxi 43 '' et jusqu'à 9 kg.

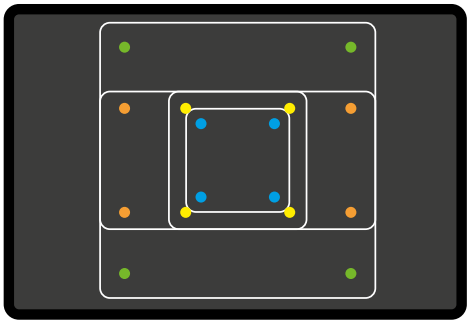

| | | |
|---|---|---|
| VESA | 75 mm x 75 mm<br>2.9 in x 2.9 in | |
| VESA | 100 mm x 100 mm<br>3.9 in x 3.9 in | |
| VESA | 200 mm x 100mm<br>7.8 in x 3.9 in | |
| VESA | 200 mm x 200mm<br>7.8 in x 7.8 in | |

## CUVETTE À L'INTÉRIEURE

Plumier en tôle d'acier pliée ép. 1mm, dimensions 556x60mm; percépour la fixation des prises électriques disponibles dans notre tarif: PCMPCE01, PCMPCE02, PCMPUK03, PCMPUK04.

## KIT TABLEAU EFFACABLE (OPTIONNEL)

Panneau latéral couvrable de film inscriptible transparent opaque et plumier en tôle d'acier pliée et peinte. Le kit comprend 4 marqueurs à pointe ronde et une gomme à effacer.

## TV-BOX

N.B.: Meuble support écran à utiliser que par les professionnels.

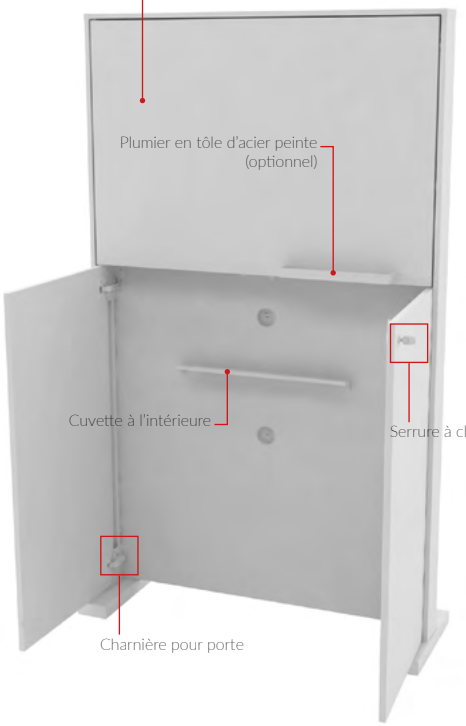


Pied en tube d'acier à section rectangulaire 40x100mm ép. 2mm, verni avec des poudres époxy

# DURABILITE ET CERTIFICATIONS

## MATERIAUX ET RECYCLAGE

Les panneaux de la gamme Idea+ sont réalisé exclusivement en bois recyclé au 100% et répondent aux normes en matière de basse émission de formaldéhyde (Certification CATAS Quality Award Formaldeide E1). Les résines utilisé dans les panneaux et dans le papier mélamine n'ont pas de substances SVHC (de la liste ECHA mise à jour le 12/01/2017).

## CERTIFICATIONS

Quadrifoglio Group mets beaucoup d'attention sur la qualité, l'environnement et la sécurité afin de fournir un produit et un service très élevé par rapport aux attentes du marché.
A l'épreuve de cet engagement, l'usine a obtenu les certifications suivantes UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 et BS OHSAS 18001/2007. Dans le respect de l'environement, nos produits ont été certifiés par FCS et PANNELLO ECOLOGICO.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

FSC www.fsc.org FSC® C128048 The mark of responsible forestry

GUARANTEED ECOLOGICAL PANEL 100% RECYCLED WOOD

## ENERGIE VERTE

L'usine a complété l'installation photovoltaïque avec 4500 panneaux solaires sur une surface de 7350 m3 qui couvre presque entièrement l'établissement. L'installation produit 1Mw d'énergie qui ne endommage pas l'environnement et ne produit pas de déchets.
La réduction des émissions de substances polluantes permet de faire épargner chaque année 180 tonnes de pétrole, 440 tonne di co2, 514 kg de soufre, 488 kg de oxyde de azote et 23 kg de poudres.

## TRANSPORT

Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace.
Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.