L'incontournable

Indispensable quelle que soit votre activité, c'est le vestiaire d'atelier par excellence.
La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie propre.
Ce vestiaire métallique est conçu avant tout pour un usage intensif.

À retenir :

- Corps métallique à structure renforcée. Colonne de largeur 300 mm.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.

Démontable

Temps de montage* 3

Réf.	Désignation	Kg	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD104	Case départ	21,7	1800	300	500	246
WD105	Case suivante	17,5	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc

Réf.	Désignation	Kg	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIP1C	Monobloc 1 col.	24,3	1800	300	500	246
WMIP2C	Monobloc 2 col.	43,7	1800	600	500	246
WMIP3C	Monobloc 3 col.	63,1	1800	900	500	246
WMIP4C	Monobloc 4 col.	82,5	1800	1200	500	246

Coloris standards : CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.

Autres coloris : BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 8019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018, ORANGE 2011.

Accessoires : (Voir page 38 à 41) : Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

EVP
L'UNIVERS DU VESTIAIRE

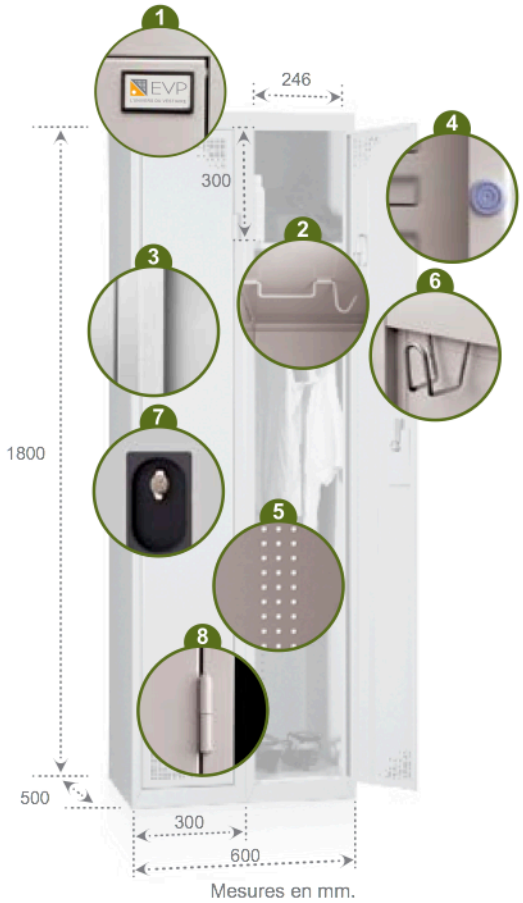

Descriptif :

1. Porte-étiquette plastique adhésif.
2. 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
3. Corps métallique avec renfort de structure.
4. Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Ouïes d'aération en parties haute et basse.
5. Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
6. Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal avec crochet supplémentaire.
7. Système de fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure, autres sur demande.
8. Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.

- En version démontée, les émissions de CO_2 sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Epaisseur 7/10ème en standard. 10/10ème sur commande.
- Conformes à la norme AFNOR D 65-760.