

Z4000™

INCOLORE ANTI-BUÉE, ANTI-RAYURES - CORDON

**FICHE
TECHNIQUE**

CODE PRODUIT: ASA440-151-300

LUNETTE AU DESIGN TRÈS COUVRANT AVEC CORDON POUR PLUS DE CONFORT

PROTECTION YEUX & VISAGE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

S'assurer que lors de l'utilisation les lunettes de sécurité soient bien positionnées sur la tête du porteur.

S'assurer que les lunettes de sécurité soient correctement mises avant d'entrer dans la zone à risque.

CORDON:

Nylon

OCULAIRE:

Polycarbonate

MONTURE:

Polycarbonate

PERFORMANCE

Protection contre les particules à haute vitesse à basse énergie à 45 m / s (101mph)

Les qualités optiques de l'oculaire sont conformes aux exigences de la classe optique 1 (la plus élevée)

Anti-rayures, anti-buée, protection (ESD)

Protection UV 99.9%

EN166.1.F Et EN170. Testé pour résister à l'impact d'une bille d'acier de 6mm (¼ ") tirée à 100mph (160kph) sur l'oculaire

Z4000™ CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Une lunette de sécurité exceptionnellement légère de style sportif, avec un oculaire enveloppant en polycarbonate avec protection UV et pont nasal intégré

Les branches profilées permettent de l'utiliser avec une protection auditive

Pour plus de praticité, les pointes des branches sont munies d'un point d'ancrage pour le cordon à lunettes

Les lunettes comprennent un cordon simple à attacher/détacher pour plus de facilité et pour éviter les erreurs de positionnement

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les lunettes peuvent être nettoyé avec du savon et de l'eau tiède et séché avec un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

Les lunettes doivent être stockées à l'abri de la lumière du soleil, à l'abri des produits chimiques et de températures extrêmes

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN 166 1.F Et EN 170

Numéro de certificat CE CEC40043 délivré par SAI Global

Z4000™

INCOLORE ANTI-BUÉE, ANTI-RAYURES - CORDON

**FICHE
TECHNIQUE**

CODE PRODUIT: ASA440-151-300


LUNETTE AU DESIGN TRÈS COUVRANT AVEC CORDON POUR PLUS DE CONFORT

PROTECTION YEUX & VISAGE

DIMENSIONS EMBALLAGE

Quantité: 10

Poids: 0.5kg (env.)

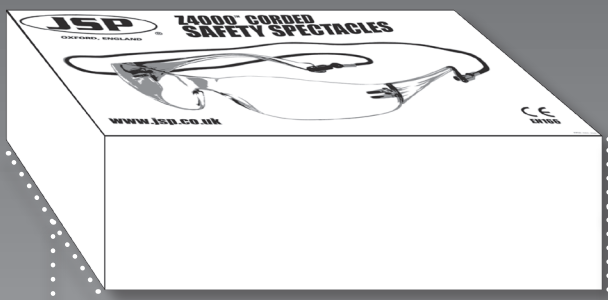

HAUTEUR:


85mm

LARGEUR:

172mm

LONGUEUR:

290mm

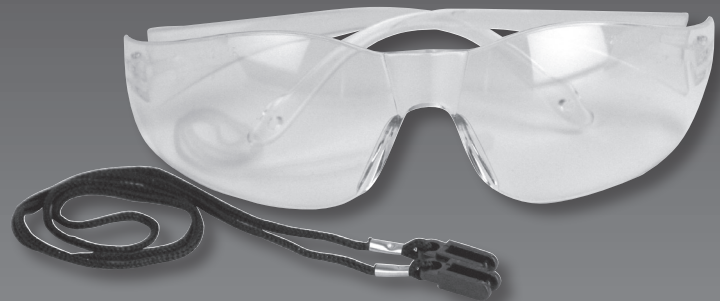

DIMENSIONS LUNETTES & CORDON

Épaisseur de l'oculaire: 3mm

Taille oculaire (Vertical): 46mm

Taille de l'oculaire (Diagonale): 85mm

Pont: 13mm

Longueur des tempes (de l'oculaire à la pointe): 151mm

Largeur Totale: 144mm

Point le plus proche entre les pointes des tempes: 79mm

Poids: 24g (environ)


Longueur du cordon: 64mm

Poids cordon : 0.1 g

DIMENSIONS EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Quantité: 200 (20 boîtes de 10)

Poids: 10kg (env.)

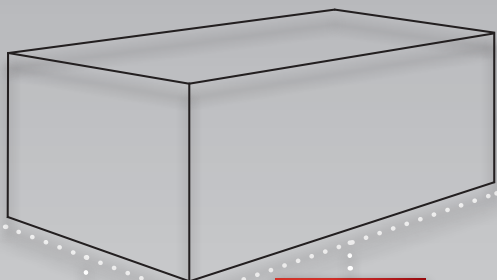

HAUTEUR:

377mm

LARGEUR:

315mm

LONGUEUR:

545mm

LIMITES D'UTILISATION

La protection ne sera assurée que si les lunettes sont correctement portées

Si les lunettes sont rayées ou endommagées, elles doivent être remplacées. Si les lunettes subissent un choc violent, elles doivent être remplacées immédiatement.

Ne pas appliquer de peinture, de solvants ou d'étiquettes adhésives, sauf conformément aux instructions du fabricant.

Les lunettes de sécurité, en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques chez des personnes sensibles. Si cela se produit, quittez la zone à risque, retirez les et consultez un médecin

L'attention des utilisateurs est également attirée sur les dangers que représente la modification ou la suppression de composants d'origine, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Les lunettes Z4000™ ne conviennent pas pour la protection contre les poussières, les liquides ou les métaux en fusion.

MARQUAGES

Monture: EN166 1.F

Oculaire incolore : 2-1.2  1.F