VARIAGLASS

- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design raffiné:** son allure moderne et sa vasque en verre dépoli lui confère un caractère élégant qui s'harmonisera parfaitement avec votre bureau.
- **Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes):** ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire.
- **Stabilité:** socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 30,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie*: 40.000 heures
- Eclairement de 2870 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3200 K
- Consommation d'énergie pondérée: 25,6 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur : 184 cm
- Tête: Ø 36 cm
- Variateur sur mat, hauteur:119 cm
- Matériaux: socle, mât en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/vasque en verre dépoli

* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d'éclairage





Informations techniques

Mesure en Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

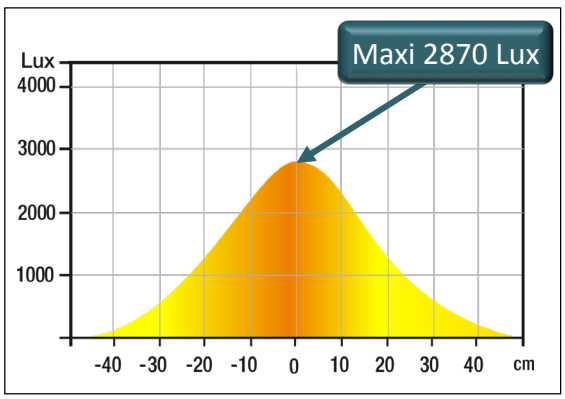

Classe énergétique:

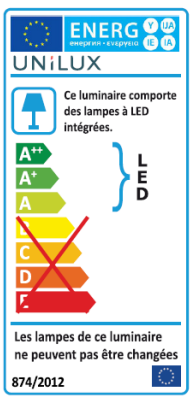

SAP no.	Coloris	Energie consommée KWh/1000 h	Lux à 55cm (indirect)	Lm/W	Couleur de T°	IRC	Durée de vie Source*	Garantie	Poids net	EAN code
400090472	Noir	25,6	2870	120	3200 K	82	40000h	2 ans	8,11 kg	3595560014088
400090473	Gris métal	25,6	2870	120	3200 K	82	40000h	2 ans	8,11 kg	3595560014095

LES CONSEILS D'UNILUX

1- Lampadaire à éclairage indirect: créer une ambiance lumineuse propice au travail

De par leur facilité d'installation et leur aspect décoratif, les lampadaires à éclairage indirect sont les luminaires préférés des français ! Ce lampadaire est idéal pour éclairer un endroit précis dans une pièce ou encore apporter la petite touche déco et originale qui changera tout à l'ambiance de la pièce.
Grâce à son éclairage dirigé ver le haut qui va se réverbérer sur le plafond, ce lampadaire assure en général la fonction d'éclairage secondaire, ou d'ambiance et vous fournira un éclairage performant et de qualité. Il s'intègre parfaitement à toutes les pièces de votre entreprise:

- bureau individuel
- open space
- salle de réunion
- Lieux de passage
- hall d'accueil

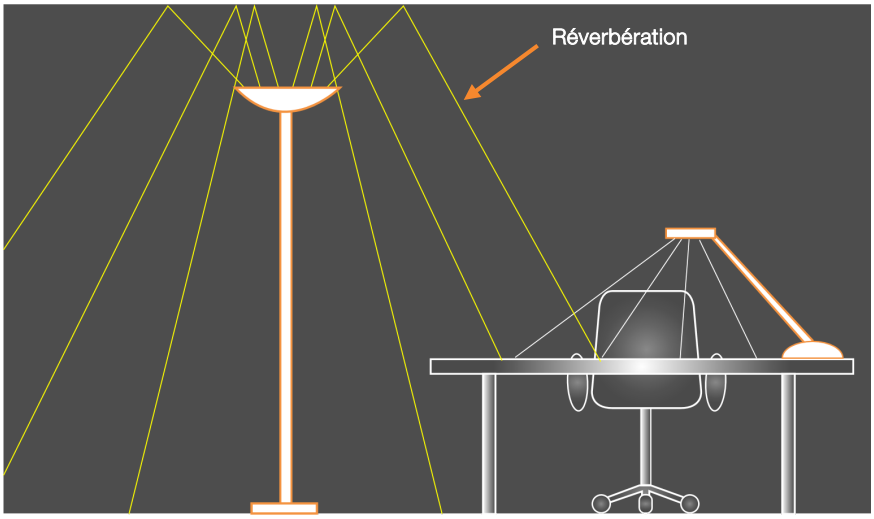

Il vous sera toutefois possible de compléter l'éclairage avec une lampe de bureau.

2- Les avantages de la LED

Eclairage de qualité et performant

Durée de vie plus longue

Economie d'énergie

Achat eco-responsable

Sans danger pour la santé

3- Quelques définitions

L'éclairement lumineux (Lux)

correspond à une quantité de lumière reçue par une surface. Alors: $E = \frac{\Phi}{S}$

- Φ: Flux lumineux en lumen
- S: surface en m2

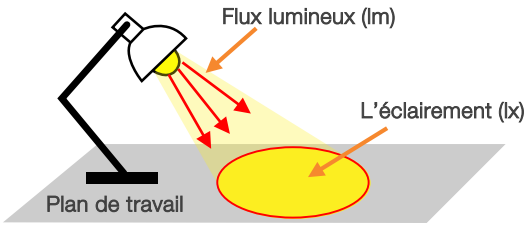

Le flux lumineux (lm)

se définit par la somme de tous les rayonnements émis par la lampe. Il est mesuré en Lumen,"lm" en abrégé. Il est défini à partir du flux énergétique (exprimé en watts) plus souvent nommé puissance rayonnée. Ce dernier est un flux d'energie rayonnée:

$$\Phi = \frac{Q}{t}$$

où Q est l'énergie rayonnée, exprimée en joules (J) et t en secondes (s).

L'efficacité lumineuse (lm/W)

correspond à l'efficacité lumineuse de la lampe. Cette valeur est établie par le rapport entre le flux lumineux et la puissance consommée. Elle est mesurée en "lm/W". Plus l'efficacité lumineuse est élevée, plus la quantité de lumière est élevée par rapport à la puissance consommée. Cette donnée est fondamentale pour la préservation de l'environnement puisqu'elle permet de réduire la consommation énergétique pour une même quantité de lumière émise.