


## Spécification Planche

<b>Format de la planche</b>	A4
<b>Matière</b>	Polyester
<b>Couleur</b>	Blanc mat
<b>Dimensions étiquettes</b>	45,7 x 25,4 mm (800 étiquettes)
<b>Prédécoupe</b>	Aucune
<b>Artwork</b>	Oui (Multi-langues)
<b>Type d'impression</b>	Laser (Couleur ou Monochrome)

## Spécification UVC

<b>Code Logiciel AVERY</b>	L6145
<b>Nombre de planches / UVC</b>	20
<b>Code EAN</b>	4004182059838
<b>Dimensions</b>	327 x 213 x 11 mm
<b>Poids</b>	0,35 Kg

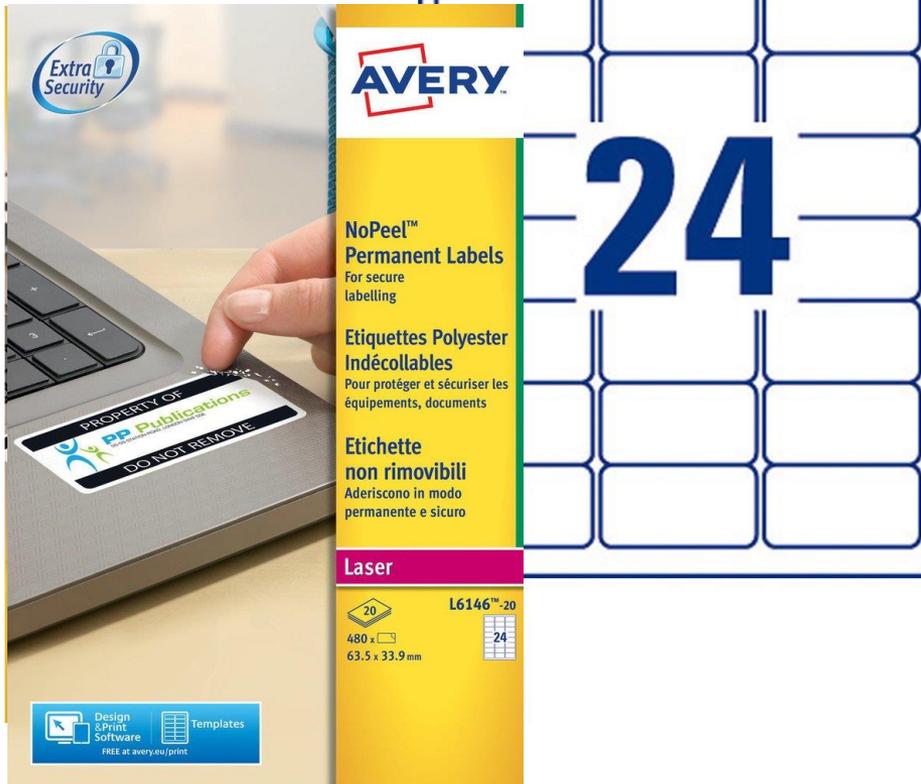

## Spécification Planche

<b>Format de la planche</b>	A4
<b>Matière</b>	Polyester
<b>Couleur</b>	Blanc mat
<b>Dimensions étiquettes</b>	63,5 x 33,9 mm (480 étiquettes)
<b>Prédécoupe</b>	Aucune
<b>Artwork</b>	Oui (Multi-langues)
<b>Type d'impression</b>	Laser (Couleur ou Monochrome)

## Spécification UVC

<b>Code Logiciel AVERY</b>	L6146
<b>Nombre de planches / UVC</b>	20
<b>Code EAN</b>	4004182059845
<b>Dimensions</b>	327 x 213 x 11 mm
<b>Poids</b>	0,35 Kg

## Conseils d'utilisation :

- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Laser couleur ou monochrome.
- Notez que toutes les imprimantes entraînent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.
- La durée d'application minimale de l'étiquette est de 24 heures pour garantir un effet de désagrégation si l'étiquette est enlevée. A tester avant d'utiliser sur des surfaces offrant peu d'adhérence, comme le polypropylène
- L'efficacité de l'adhésion de l'étiquette dépend sur le type de substrat sur lequel elle est appliquée. De façon générale, avant de coller l'étiquette, assurez vous que le substrat est sec et propre.
- Dans la mesure du possible, amener les substrats à la température de pose avant sa mise en pratique.

## Spécification Matière

<b>Matière Frontale</b>	Film acrylique blanc mat
<b>Type d'adhésif</b>	Adhésif permanent (base acrylique)
<b>Poids total</b>	200g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur totale</b>	171 µm +/-10%
<b>Résistance</b>	-40°C à +100°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser.
<b>Température minimum d'application</b>	0°C
<b>Propriétés Produit</b>	Une fois collée, toute tentative pour enlever l'étiquette fait que la matière se désagrège, rendant impossible de décoller les résidus d'étiquettes et rendant visible toute tentative de manipulation
Elimination	
<b>Matière frontale et Revêtement</b>	Matière plastique à recyclé selon les consignes de votre organisme de collecte.
<b>Packaging</b>	Produit recyclable