


PLASTIMO

[ACCUEIL \(https://www.plastimo.com/fr/\)](https://www.plastimo.com/fr/) > [SÉCURITÉ \(https://www.plastimo.com/fr/securite.html\)](https://www.plastimo.com/fr/securite.html) > [BOUÉES DE SAUVETAGE \(https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage.html\)](https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage.html) > [BOUÉES COURONNE \(https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage/bouees-couronne.html\)](https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage/bouees-couronne.html) > **BOUÉES COURONNE SOLAS**

BOUÉES COURONNE

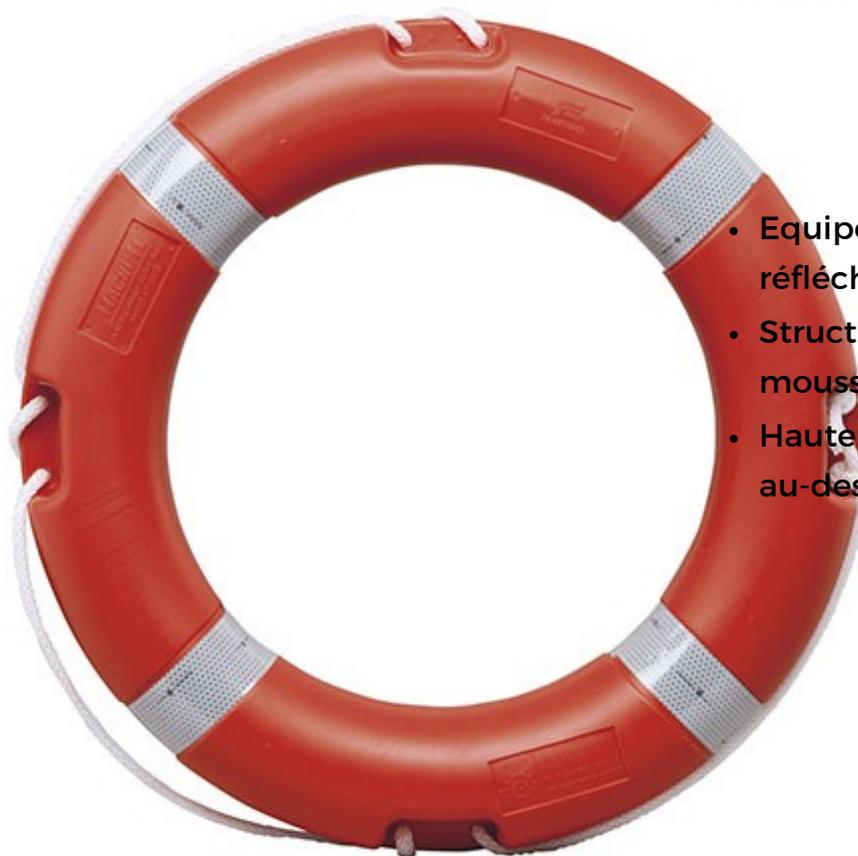

- Equipées de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une filière de 3 m.
- Structure en polyéthylène, remplie de mousse polyuréthane.
- Hauteur maximum d'arrimage : 30 m au-dessus de la flottaison





/ MODÈLES

Réf.	Description	Ø int.
61967	Sans ligne de jet	41 cm
61968	Sans ligne de jet	44 cm
61970	Avec ligne de jet 30 m polypropylène flottant Ø 8 mm.	44 cm
61969	Modèle lourd sans ligne de jet, utilisable avec feu à retournement spécifique pour navire de commerce.	44 cm

/ CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description	Ø ext.	Ø int.	Hauteur	Poids	Flottabilité
61967	Sans ligne de jet	61 cm	41 cm	13,50 cm	2,7 kg	145 N
61968	Sans ligne de jet	73 cm	44 cm	10,50 cm	3 kg	144 N
61970	Avec ligne de jet 30 m polypropylène flottant Ø 8 mm.	73 cm	44 cm	10,50 cm	3,5 kg	144 N