
# Chameleon Harmonica Workwall



- Spécifications -



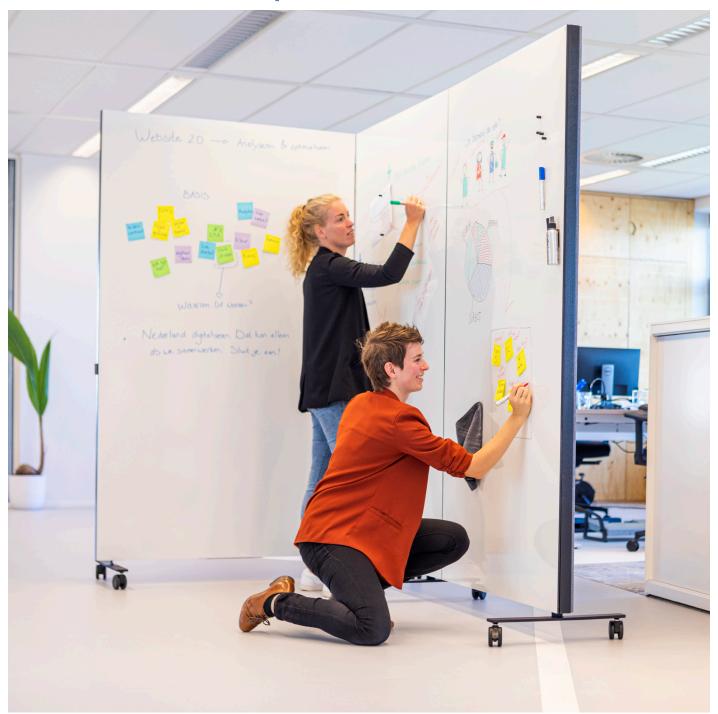

## Général

Numéro d'article	Description	Dimensions	Surface	Poids net
14013.310	cadre en 3 parties	3540 x 1960 mm (LxH)	-	± 65 Kg
16001.899	Surface d'écriture	1180 x 1850 mm (LxH)	Surface en émail, au choix	± 26 Kg
11208.997	Surface de perforation acoustique	1180 x 1850 mm (BxH)	Feutre PET, au choix	± 9,8 Kg

## Surfaces Émail

Type de matériau	Application	Avantages	Miniature
Idéal pour écrire	Idéal pour écrire	La meilleure qualité de surfaces d'écriture pour tableaux blancs	
Émail extra hygiénique	Idéal pour écrire dans une zone qui nécessite un degré d'hygiène plus élevé	La meilleure qualité de surfaces d'écriture pour tableaux blancs. Conçu pour éliminer 99 % des bactéries et des virus (dont COVID-19) en 24 heures.	
Low Gloss (émail)	Convient pour l'écriture et la projection	Un juste équilibre pour ceux qui veulent écrire et projeter sur le même support	
Projection (émail)	Idéal pour la projection	Caractéristiques idéales pour projection sans réflexion. Convient pour un essuyage humide avec un spray	
Craie gris (émail)	Craies	Le tableau noir classique n'a pas de meilleur matériau de base que cet échantillon d'émail	ions
Craie vert (émail)	Craies	Le tableau noir classique n'a pas de meilleur matériau de base que cet échantillon d'émail	
Acier de sublimation	Tableau blanc imprimé	Idéal pour combiner les plus jolies illustrations de couleurs complètes avec une application d'écriture	45

## Surfaces Feutre PET



**Grey Tones** 

AP/9-12 Silver grev



AP/9-16 Grev



AP/9-03 Antraciet



AP/9-22 Dark Camel



AP/9-39 Light Oak




**Nature** 

AP/9-19 Green



AP/9-14 Light Blue

#### Monochrome

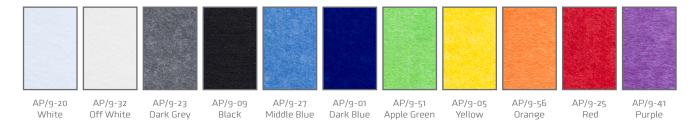

## Aspect technique

#### Panneaux de tableau blanc

Caractéristiques:

Magnétique et effaçable à sec

Indiqué pour un usage très intensif

**Épaisseur**: 7 mm **Garantie**: 2 ans

Garantie la surface : Garantie à vie sur l'écriture et l'effaçabilité à sec

Garantie sur la surface en acier de sublimation :

Produit recyclable: 80 %

Emballages recyclables: Oui, 80 %

## Aspect technique

#### Panneaux en feutre PET

Acoustique

Caractéristiques: • Aspect d'épingle et magnétique pour des aimants pour ta-

bleau en verre

**Épaisseur :** 9 mm

Valeurs acoustiques: aw 0,25 | NRC 0,30 | Classe D

Inflammabilité: Testé selon EN 13501-1:2007 + A1:2009

Densité du feutre PET: 210 kg/ m³

Garantie: 2 ans

Produit recyclable: 100 %

Emballages recyclables: Oui, 80 %



## Constructi

### Panneau de tableau blanc en émail

1. Surface	Échantillon d'émail [couleur] (Indoor Air Quality Certified to SCS- EC10.3-2014 v4.0) / échantillon de sublimation de 0,4 mm	
2. Porteur	MDF 6 mm (FSC Mix Credit)	
3. Support	Film en acier galvanisé de 0,4 mm	
4. Finitions	Bords laqués noirs	


#### Panneau en feutre PET

1. Surface	Panneau en feutre PET, 9 mm d'épaisseur 60 % de bouteilles en PET recyclées, 40 % de nouvelles fibres de polyester
2. Support	Film en acier galvanisé de 0,4 mm

#### Cadre mobile

Caure modile		
Cadre	<ul> <li>Cadre extérieur en épicéa, laqué noir,</li> <li>Cadre intérieur en peuplier, non laqué</li> <li>6 charnières robustes</li> </ul>	
Pied	Acier noir brossé	
Roues	6 roues noires robustes dont 3 freinées	
Bandes magnétiques pour le montage de panneaux	14 pièces	
Plaques magnétiques		

Plaques magnétiques pour le montage de 8 pièces panneaux

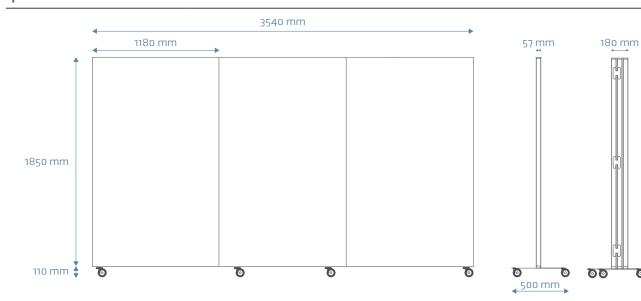



The mark of responsible forestry FSC\* C137061

