

Filtres contre les gaz et les vapeurs organiques 3M™ avec indicateur de saturation séries 6051i et 6055i

Guide de référence

1 | Qu'est-ce que l'indicateur de saturation 3M™ ?

Les filtres de protection contre les gaz et les vapeurs organiques 3M™ avec indicateur de durée de vie 6051i et 6055i possèdent un indicateur de saturation visuel et simple, fonctionnant avec certaines vapeurs organiques et concentrations d'exposition, qui vous permet de déterminer quand remplacer vos filtres.




2 | Quand contrôler si le filtre doit être remplacé ?



Contrôlez régulièrement l'indicateur conformément aux instructions de votre employeur.

Employeurs : consultez le logiciel de sélection et d'estimation de la durée de vie 3M™ à l'adresse 3M.fr/SLS pour estimer la durée de vie de vos filtres et déterminer si l'indicateur est adapté à votre environnement.

3 | Emplacement et lecture de la barre de l'indicateur

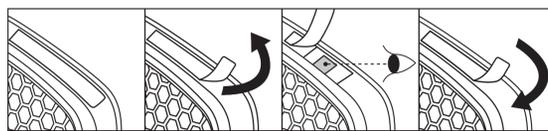

L'indicateur est protégé des pulvérisations et des dépôts par une languette repositionnable. Tirez sur cette languette pour faire apparaître l'indicateur. Assurez-vous qu'il est intact et uniforme. Selon votre angle de vue, la barre d'indication peut être soit verte sur fond rouge, soit rouge sur fond vert. Tournez légèrement le filtre lorsque vous regardez l'indicateur. Pour plus de renseignements, consultez la notice d'utilisation.


Selon les contaminants et les niveaux d'exposition, la couleur de la barre d'indication peut varier en intensité, du clair au foncé.

Si aucune barre d'indication n'est apparue au bout de 30 jours d'utilisation, l'indicateur ne doit pas être utilisé comme méthode principale de remplacement des filtres.

Aspects possibles de l'indicateur



4 | Remplacement du filtre

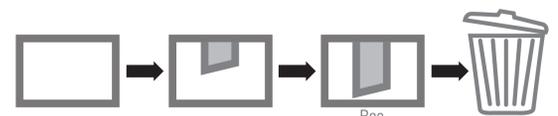

Dans les environnements adaptés**, l'IFV indique quand remplacer le filtre en fonction de vos caractéristiques personnelles d'utilisation et de respiration.

Les filtres doivent être remplacés :

- lorsqu'une partie de la barre d'indication atteint la ligne de fin de vie ou
- lorsque les capteurs sont recouverts ou difficiles à voir ou
- si le filtre est endommagé ou
- si vous sentez un goût, une odeur ou une irritation due à la présence de contaminants à l'intérieur du masque.



Pour déterminer si vous pouvez utiliser l'indicateur comme méthode principale de remplacement des filtres, renseignez-vous auprès de votre employeur ou consultez la notice d'utilisation.

Sinon, remplacez les filtres conformément au calendrier établi ou lorsque l'indicateur l'indique, selon le premier des deux cas qui survient.

**Consultez la notice d'utilisation des filtres 6051i et 6055i ou le logiciel de sélection et d'estimation de la durée de vie des filtres 3M™ (www.3Msafety.be/SLS) pour déterminer si ces filtres sont adaptés à votre environnement de travail.